
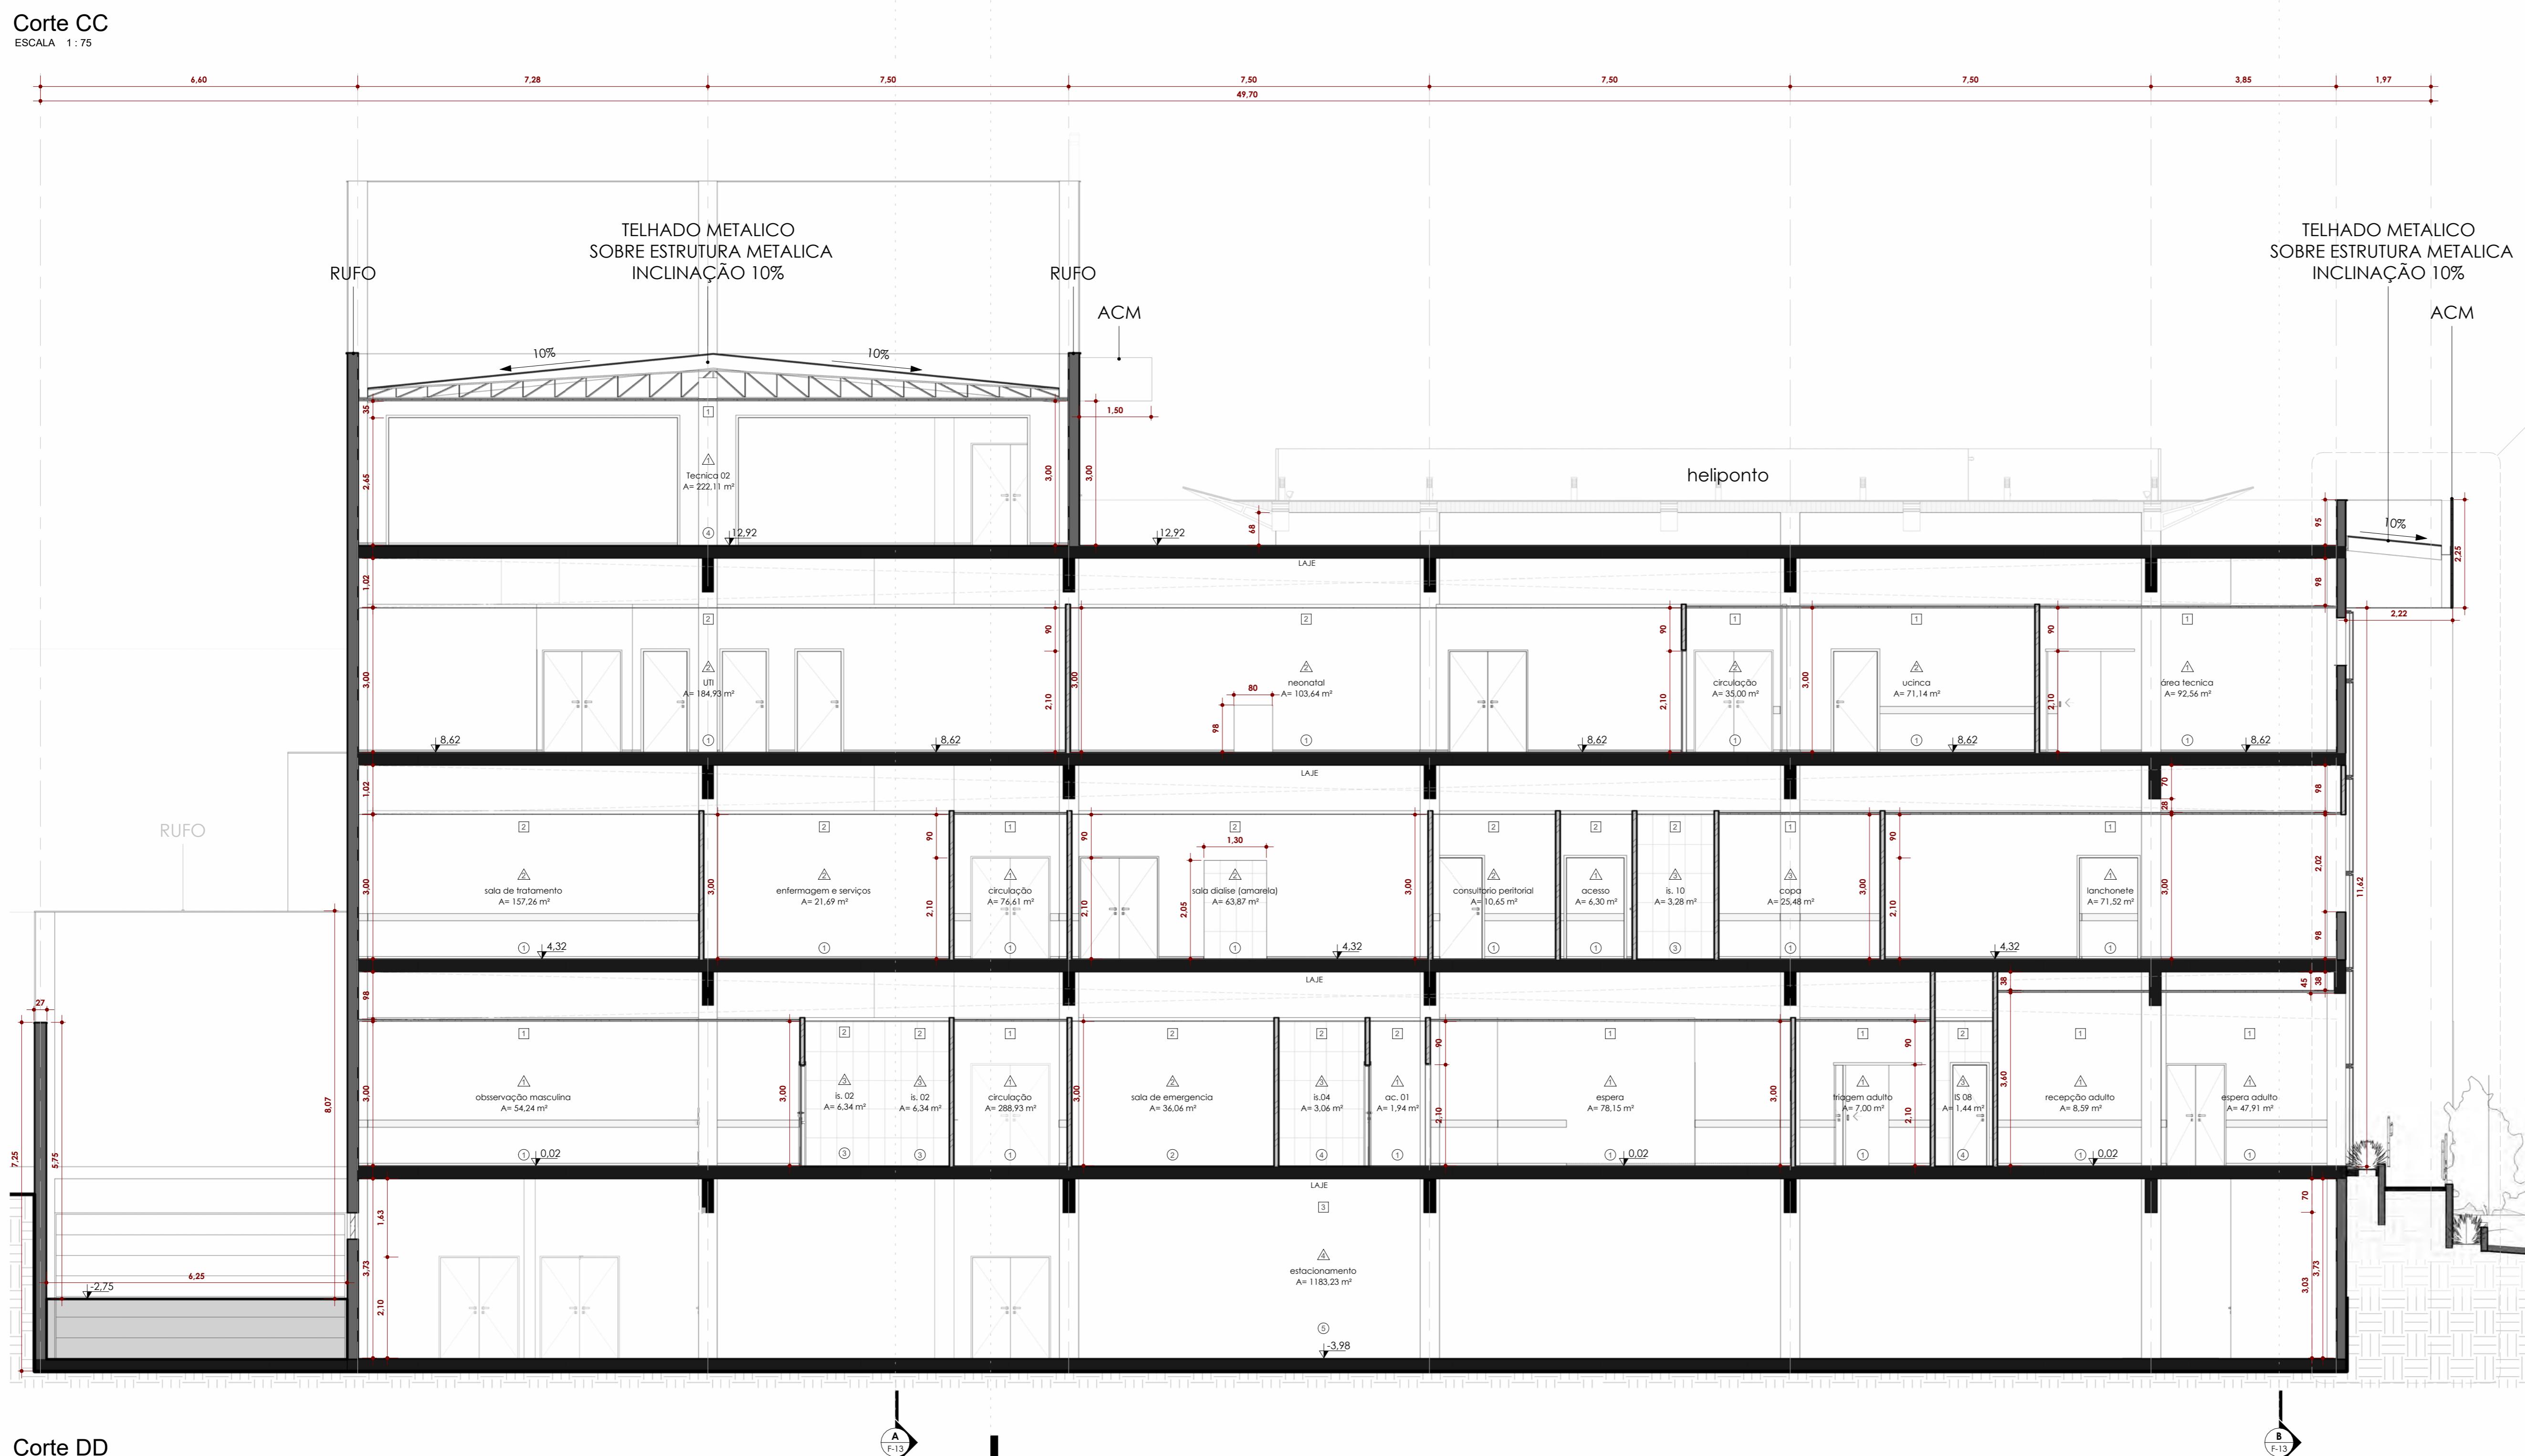


LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:	
● PISO-TIPO:	
01. Piso Hospitalar Vitrificado em Mármore - Tipo 03- Semi-Críticas e Não Crítico - Modelo Eclipse- Cor: branca - Marca: Kerakoll	<input type="checkbox"/>
02. Piso Hospitalar Vitrificado em Mármore - Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Tor - Cor: branca - Marca Referência: Torkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>
03. Piso Hospitalar Vitrificado em Mármore - Tipo 01- Áreas Críticas (molhadas)- Modelo Eclipse- Cor: Branca - Marca Referência Torkett ou Equivalente Técnico	<input type="checkbox"/>
04. Porcelanato Reificado, 80X80CM, acabamento Natural/acerinado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 8mm, Linha mínima (Área ou Núcleo)- Marca Referência: Elane ou Equivalente Técnico.	<input type="checkbox"/>
05. Piso em concreto orçado, liso e desempoeirado com fio nervurado a juntas de dilatação de 2mm a cada 2m em área.	<input type="checkbox"/>
▲ PAREDES-TIPO:	
01. Tinta Acrílica Hospitalar - Lavável- sobre massa conduta e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branca Gelo (ref.#715e6) - Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internos	<input type="checkbox"/>
02. Tinta Epoxi Hospitalar - Lavável- sobre massa conduta e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branca Gelo (ref.#715e6) - Áreas Críticas/ Banheiro Crítico (impermeabilizado)- Internos	<input type="checkbox"/>
03. Azulejo 30x60cm (impermeável), com superfície ocreada na cor branca neve, Linha BRANCO AC da marca ELANE REVESTIMENTOS, com pintura acrílica acetinada sobre vidro vitrificado com pintura Tipologia: Acetinado e semi impermeável, conforme projeto estrutural	<input type="checkbox"/>
04. Tinta Acrílica Hospitalar - Lavável- sobre massa conduta e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branca Gelo - Ambientes Externos e Fechados	<input type="checkbox"/>
■ TETO-LAJE/FORRO-TIPO:	
01. Tinta Acrílica Hospitalar - Lavável- SupremoColor- na cor Branca Gelo (ref.#715e6)- sobre fôrro modular, sem juntas aparentes	<input type="checkbox"/>
02. Tinta Epoxi Acrílica Hospitalar - Lavável- SupremoColor- na cor Branca Gelo (ref.#715e6)- sobre fôrro de gesso acartonado sobre vidro vitrificado com pintura Tipologia: Acetinado e semi impermeável, conforme projeto estrutural	<input type="checkbox"/>
03. Tinta Acrílica Hospitalar - Lavável- SupremoColor- na cor Branca Gelo (ref.#715e6)- sobre laje (Tipologia conforme projeto estrutural)	<input type="checkbox"/>
OUTRAS INFORMAÇÕES:	
NOTAS:	
01- Paredes: Executadas em: a. Avenaria Tradição - tipo (grânito poldo branco) com espessuras finais 22/23/25 cm conforme projeto e altura de 2,50m a 3,00m. b. Drywall (Gesso) com espessuras finais 19/21 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivo internos. c. ACM: executadas em ACM com espessura final de 02cm, acabamento próprio, coloração indicada, sendo essas de uso exclusivamente externos.	
02- Acabamentos: Pisos e Rodapés: a. Onde houverem soletas (vide projeto), elas serão executadas em pedra granito poldo branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede, com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, orientadas sobre organização tipo X-C-III, e revestidas no piso. b. Rodapés Hospitalares Vinilicos Planos, com altura de 03cm, em pvc para proteção da manta armêntica e proteção segura ao mesmo do piso.	
03- Peltor: Executados em: a. Janelas Moda Tradicional: Terão espessura mínima de 2cm, em pedra granito poldo branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede, com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, orientadas sobre organização tipo X-C-III, e revestidas no piso. b. Peltor de Vidro: Arremate em Perfil metálico, conforme fabricante (vide projeto específico do fornecedor).	
04- Forros: Executados em: As lajes serão definidas em projeto estrutural, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto, com altura de 2,50m a 3,00m, seguindo conforme projeto, tendo espessura de 02/03 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto). Forro exento (baixar) em ACM Branca Fosca- Lisa. Forro suspenso (baixar) em ACM com altura de 02cm, executado por fôrro colméio composto por quadrilateros montados em perfe "U", com altura mínima de 10cm de base por 25 de altura, em áreas técnicas, quando necessário.	
05- Telhados: a. Serão executados em telha metálica, espessura variando de 10%, com inclinação propria, sobre estrutura metálica, conforme desenho em projeto. b- Haverá a presença de CALHAS E RUFOGS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado.	
06- Fechamentos: a. Fechado ventilado executado sobre avenaria, com apoio em estrutura metálica autoportante, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2cm. b. Brises: executações em estuque ou aveludado sobre estrutura metálica - color ACM Fosca- Lisa. c. Grade metálicas, onde utilizadas, serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza.	
07- Pintura: ocorre conforme o código de acabamentos- vide indicativo em projeto	
08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza - VER POSIÇÕES EM PROJETO	

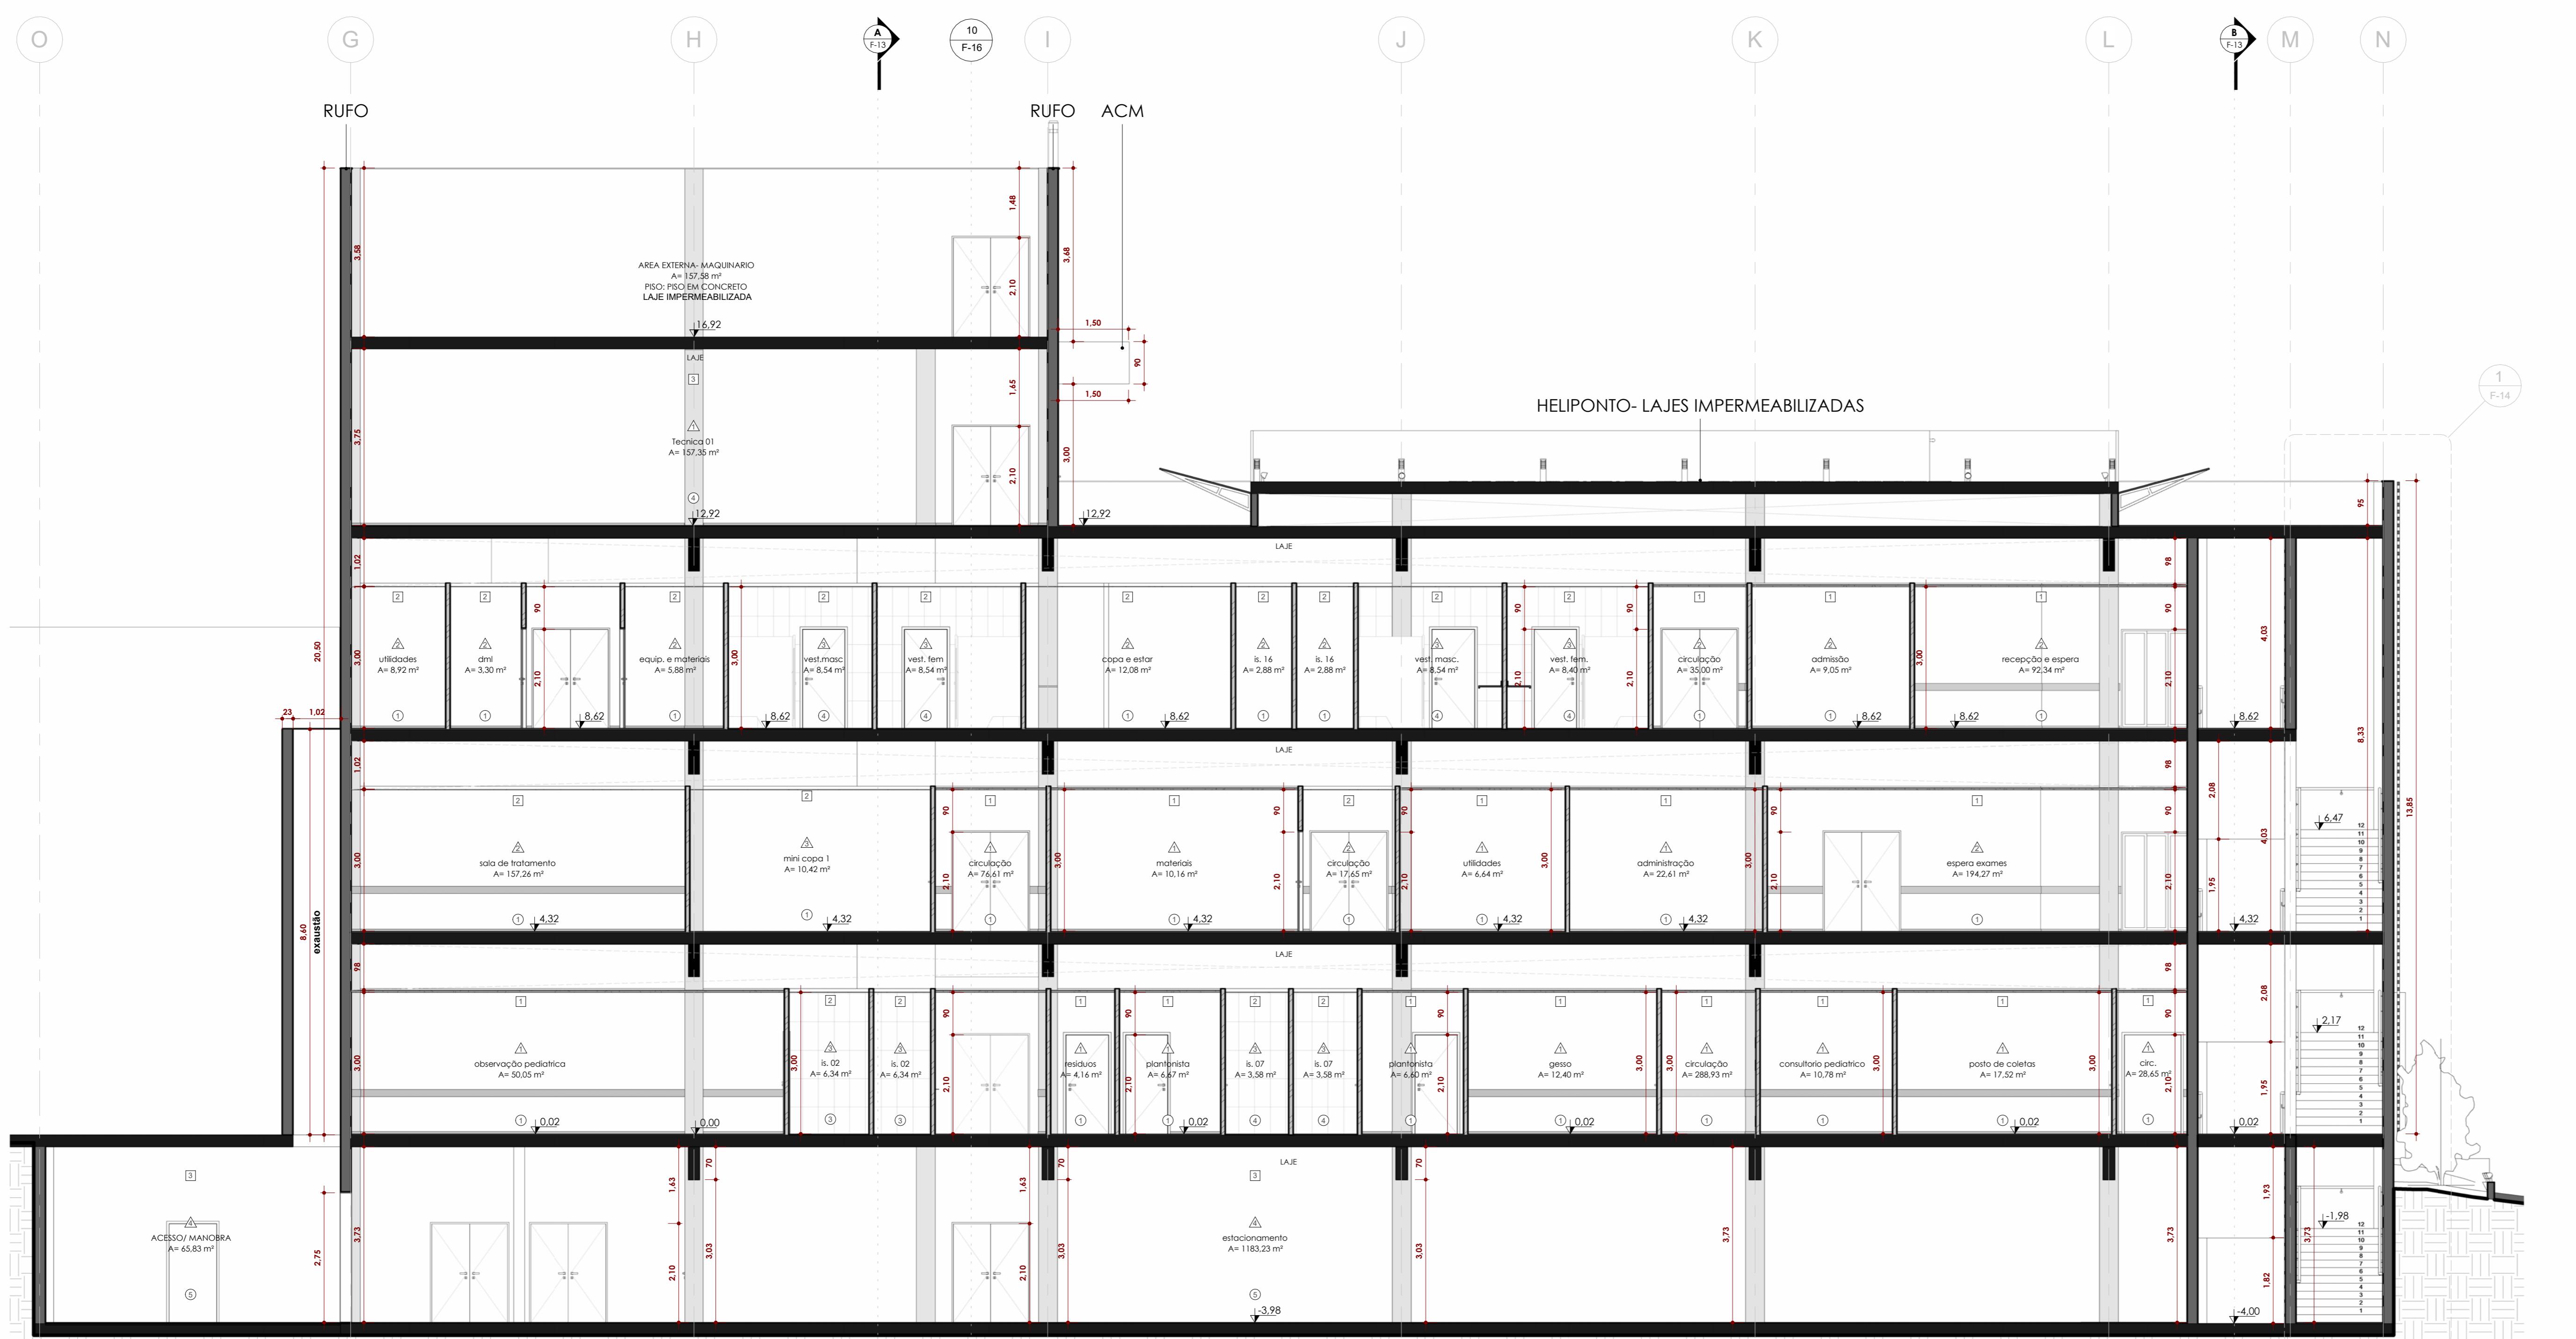

C - Detalhe Corte CC

ESCALA: 1:75

ESCALA: 1:75