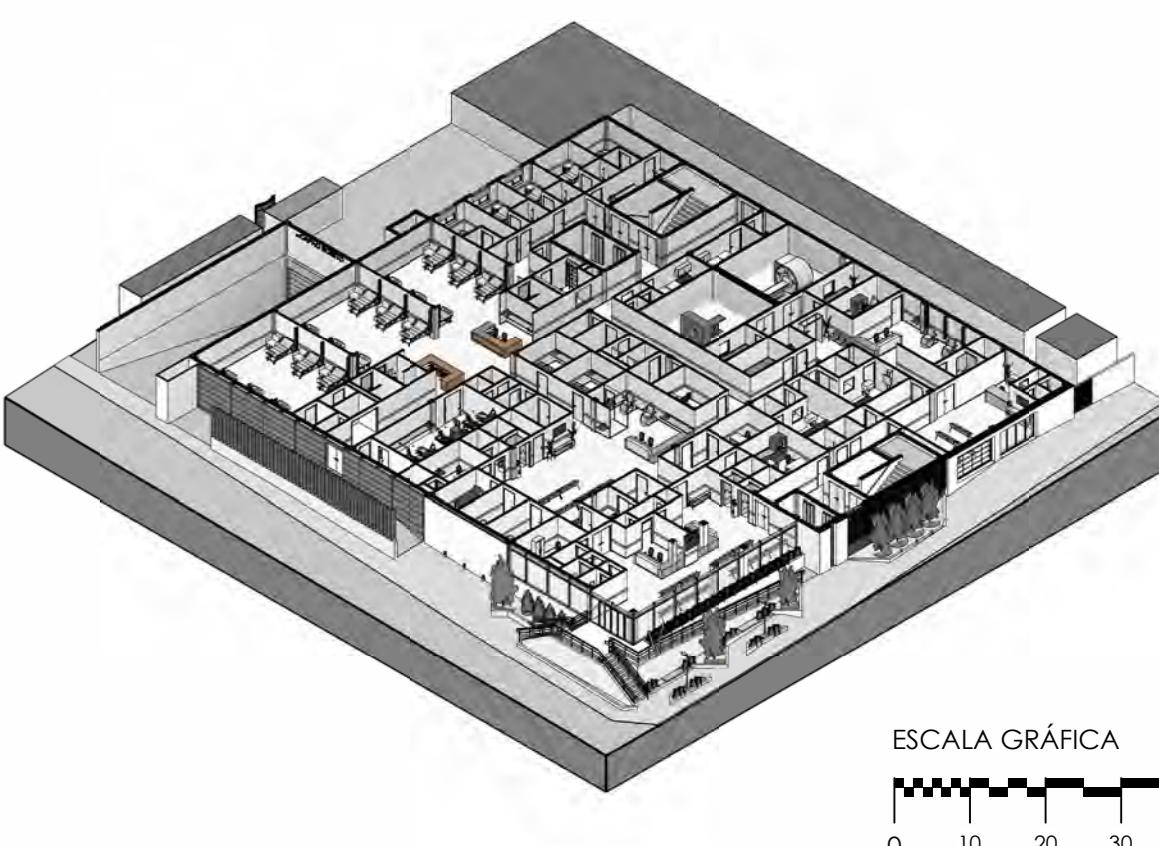


RESSONANÇA E TOMOGRAFIA
Seguir Projeto Específico e Especializado,
para o equipamento a ser implantado na mesma.
[VIDE PROJETO COMPLEMENTAR TÉCNICO]

F-15

Elevação Posterior

**LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:****ESPECIFICAÇÕES:**

- PISO-TIPO:**
 - 01. Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 03- Semi-Críticas e Não Críticas- Modelo eclipse- Cor: branca - Marca: Reference
 - 02. Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 01- Áreas Críticas- Modelo IQ Torq - Cor: branca - Marca: Reference
 - 03. Piso Hospitalar Vinílico em Monto- Tipo 02- Áreas Críticas (mochadas)- Modelo Eclipse- Cor: branca - Marca: Reference
 - 04. Porcelanato Reificado, 80X80CM, acabamento Natural/acabado, para alto tráfego, resistente ao abrasão
 - 05. Piso em concreto ornado, liso e desempedrado com tala nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.

PAREDES-TIPO:

- 01.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#175Se)- Áreas Não Críticas e Semicríticas- Internas
- 02.** Tinta Epoxi Hospitalar- Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#175Se)- Áreas Críticas/ Banheiro Crítico- (Impenetrável)- Internas
- 03.** Azulejo 30X30cm (impermeável), com superfície acetinada na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELIANE REVESTIMENTOS, ou equivalente técnico, até o forro.
- 04.** Tinta Acrílica - Lavavel- sobre massa comida e selador aplicados em Drywall- Elane- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fechados

TETO-LAJE/FORRO-TIPO:

- 01.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#175Se)- sobre forro modular, sem juntas entre os painéis- Fibra mineral
- 02.** Tinta Epoxy Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#175Se)- sobre forro modular, com juntas acrílicas entre os painéis com pintura tipologia Acorrentado- para áreas críticas e semi críticas
- 03.** Tinta Acrílica Hospitalar- Lavavel- SupremoColor- na cor Branco Gelo (ref.#175Se)- sobre laje (tipologia conforme projeto estrutural)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- NOTAS:**
 - 01- Parede: Executadas em:
a. Avenaria Tradicional (com bloco cerâmico) com espessuras finais: 22/23/25 cm conforme projeto e exigências do projeto.
b. Drywall com espessura final: 19/21 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essa de uso exclusivo interno.
 - 02- Acabamentos: Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto) será feita espessura mínima de 2cm, em pedra granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, estendendo sobre argamassa colorida tipo AC-II, e revestida no piso.
b. Rodapés Hospitalares Vinílicos Plano com altura de 05cm, em pvc para arremate da manta- arremate direto- sua coloração seguirá o mesmo do piso.
 - 03- Pisos: Executados em:
a. Pisos de Cerâmica Tradicionais: Terão espessura mínima de 2cm, em pedra granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensões das aberturas, estendendo sobre argamassa colorida tipo AC-II.
 - 04- Forros e Lajes (teto):
As lajes serão definidas conforme projeto, ocorrendo seu acabamento final nos níveis indicados no projeto e executados em:
a. Forro de fibra mineral, com espessura final de 20/25 cm, em drywall polido branco siena, com juntas entre os painéis, seguido de impermeabilização e pintura com tinta acrílica tipo AC-II.
b. Forro externo (baixar) em ACM Branco Fosco- Lisa
Forro interno (baixar) em ACM Branco Fosco- Lisa com forro colméa composto por grelhas quadrangular montadas em perfis 'U' com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em crese técnica, quando necessário
 - 05- Telhados:
a. Seja executado em telha metálica, espessura própria, com inclinação variando 5 a 10%, sobre estrutura metálica, conforme desenho no projeto.
b- Haverá a presença de CAJAS E RUFOS, conforme cálculo hidráulico, em toda a extensão do telhado, sendo executados em chapas de aço galvanizado e/ou zincado.
 - 06- Fechamentos:
Fachada ventilada: executada sobre avenaria, com apoio em estrutura metálica adaptantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2cm.
 - 07- Pinturas: ocorrem conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto
 - 08- Guarda-Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintético na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

PROPRIETÁRIOS PELO USO:
JULIOPA FERNANDO DAL VÀO DAS
CPF: 012.115.746-29 E RD: 12.949.384-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RENATA KARINA VENTURELI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU-30931-1)

02
01
00

REVISÃO DESCRIÇÃO CORRIGIR DATA RESP



OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP

LOCAL: Rua: Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

TÍTULO: Térreo- Layout C/ Móveis

ESCALA: INDICADAS

FOLHA: F-04

DATA: 15.03.2024