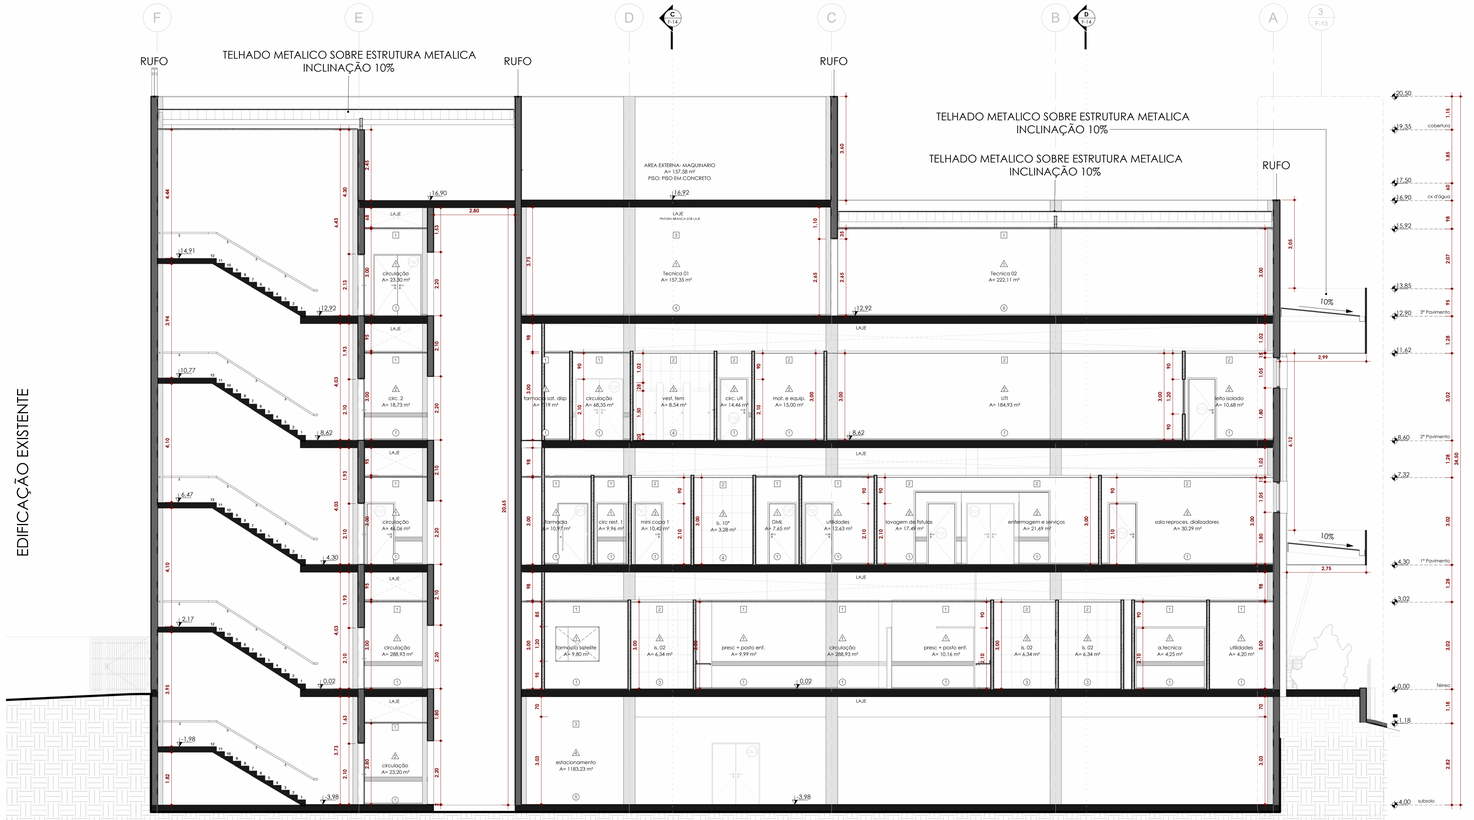

Corte AA

ESCALA 1 : 75

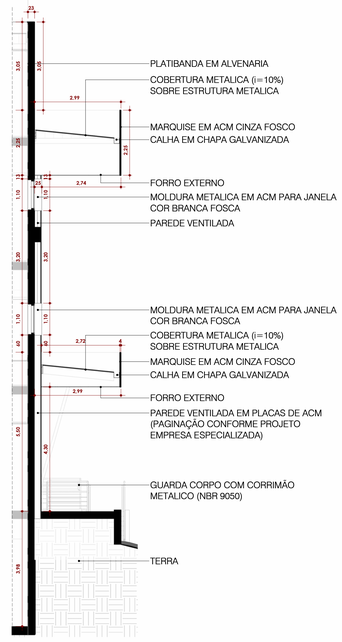

Detalhe Corte AA (Fachada)

ESCALA 1 : 75

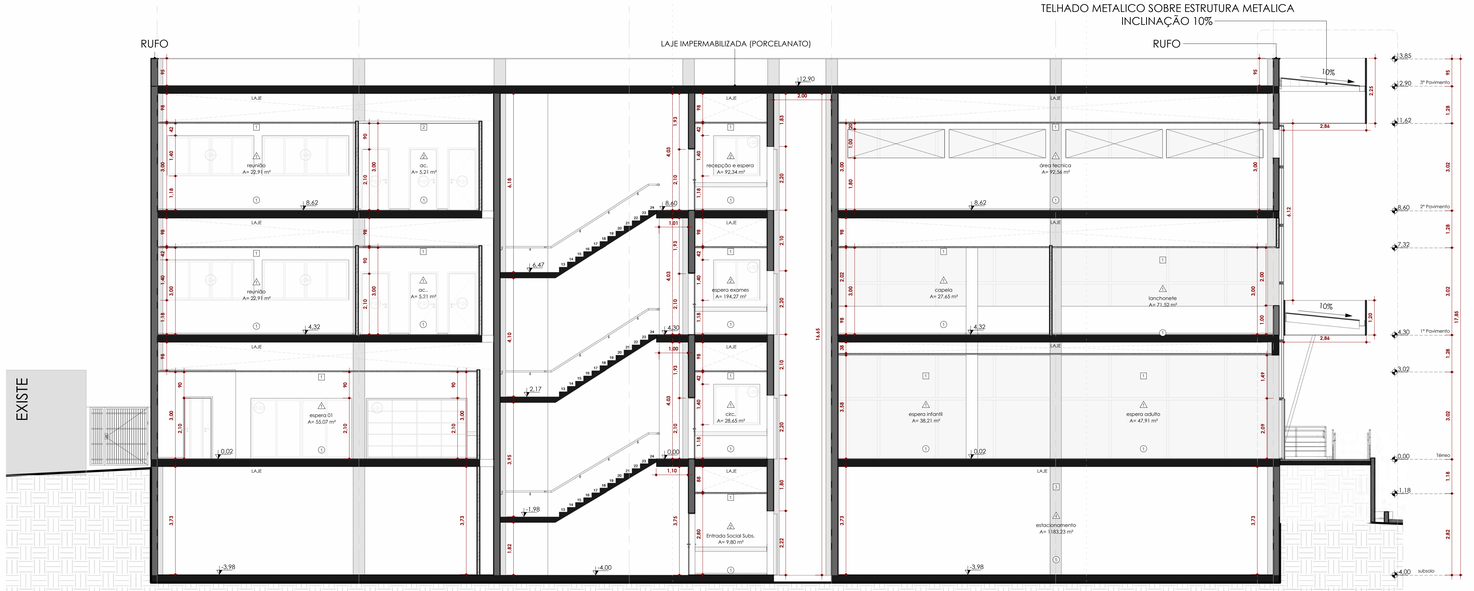

Corte BB

ESCALA 1 : 75

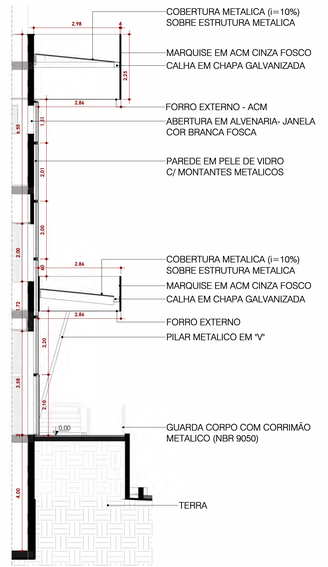

Detalhe Corte BB (Fachada)

ESCALA 1 : 75

LEGENDA DE ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS:

ESPECIFICAÇÕES:

PISO- TIPO:

01.	Piso Hospitalar Vinilico em Manta- Tipo 03- Semi-Criticas e Não Critico- Modelo eclipse- Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
02.	Piso Hospitalar Vinilico em Manta- Tipo 01- Áreas Criticas- Modelo IQ Toro - Cor: branca - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
03.	Piso Hospitalar Vinilico em Manta- Tipo 02- Áreas Criticas (molhadas)- Modelo Eclipse- Cor: Branco - Marca Referencia: Tarkett ou Equivalente Tecnico
04.	Porcelanato Retificado, 80X80CM, acabamento Natural/acetinado, para alto tráfego, resistente à abrasão superficial, esp. 10MM, linha minimum (Areia ou Nude)- Marca Referencia: Eliane ou Equivalente Tecnico.
05.	Piso em concreto armado, liso e desempenado com tela nervurada e junta de dilatação de 2mm a cada 2m em área.

PAREDES- TIPO:

01.	Tinta Acrilica Hospitalar- Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#f7f5e6)- Areas Não Criticas e Semicriticas- Internas
02.	Tinta Epoxi Hospitalar- Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#f7f5e6)- AreasCriticas/ Barreira Critico (impermeabilizada)- Internas
03.	Azulejo 30x40cm (impermeavel), com superficie acetinado na cor branca neve, linha FORMA BRANCO AC da marca ELIANE REVESTIMENTOS, ou equivalente tecnico, até o forro.
04.	Tinta Acrilica - Lavavel- sobre massa corrida e selador aplicados em Drywall- Eliane- na cor Branco Gelo - Ambientes Externos e Fachadas

TETO- LAJE/ FORRO- TIPO:

01.	Tinta Acrilica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#f7f5e6)- sobre forro modular, sem juntas aparentes- Tipologias: Fibra mineral
02.	Tinta Epoxi/ Acrilica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#f7f5e6)- sobre forro de gesso acartonado 60x60 vermelho com pintura- Tipologias: Acartonado - para áreas criticas e semi criticas
03.	Tinta Acrilica Hospitalar- Lavavel- SupremaColor- na cor Branco Gelo (ref.:#f7f5e6)- sobre laje (tipologia conforme projeto estrutural)

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTAS:

01- Paredes: Executadas em:
a. Alvenaria Tradicional (com bloco ceramico) com espessuras finais- 22/23/25 cm conforme projeto e recebera emboço e reboco, sendo essas externas ou internas.
b. Drywall (Gesso) com espessuras finais 10/11 cm conforme projeto recebendo acabamento em massa, sendo essas de uso exclusivo internas
c. ACM (Aluminio composto) com espessura final de 02cm, acabamento proprio, coloração indicada, sendo essas de uso exclusivamente externas.

02- Acabamentos- Pisos e Rodapés:
a. Onde houverem soleiras (vide projeto), estas terão espessura mínima de 2cm, em material granito polido siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensoes das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II, e nivelados ao piso.
b. Rodapés Hospitalares Vinilicos Planos, com altura de 05cm, em pvc para aremate da manta- aremate arredondado- sua coloração seguira a mesma do piso.

03- Peitoris: Executados em:
a. Janelas Modas Tradicionais: Terão espessura mínima de 2cm, em pedra- granito granito polido branco siena, acabamento reto e largura conforme espessura da parede com comprimento compatível com as dimensoes das aberturas, assentados sobre argamassa colante tipo "AC-II.
b. Pele de Vidro: Aremate em Perfil metalico, conforme fabricante (vide projeto especifico da fornecedora).

04- Forros e Lajes (teto):
As lajes serão definidas em projeto estrutural, ocorrendo seu acabamento final nas níveis indicados no projeto de arquitetura; ja os forros, seguirão conforme projeto, tendo espessura de 02/05 cm, sendo estes em fibra mineral ou gesso acartonado (vide projeto).
Forro externo (beiral) em ACM Branco Fosco- Liso
Poderá substituir o formo modular sem juntas por forro colmeia composto por grelas quadriculadas montadas em perfis "U" com no mínimo 10 mm de base por 25 de altura, em areas tecnicas, quando necessário

05- Telhados:
a. Será realizado em telhas metalicas, espessura propria, com inclinação variando 5 ó 10%, sobre estrutura metálica, conforme descrito em projeto.
b- Haverá a presença de CALHAS E RUFOS, conforme calculo hidraulico, em toda a extensão do telhado, sendo executadas em chapas de aço galvanizado nº24.

06- Fechamento:
a. Fachada ventilada: executadas sobre alvenaria, com apoio em estruturas metalicas autoportantes, recebendo chapas de material ACM, coloração cinza fosco, espessura 2 cm.
b. Brises em PVC: executados em estrutura auxiliar sobre alvenaria- na coloração preta (ou determinada por projeto), seguindo instalação a partir de catalogo proprio fornecido pela empresa montadora.
c. Grades metalicas, onde utilizadas, serão pintadas com pintura esmalte sintetico na cor preta ou cinza.

07- Pinturas ocorrerão conforme a legenda de acabamentos- vide indicativo em projeto

08- Guarda Corpos: serão pintados com pintura esmalte sintetico na cor preta ou cinza- VER POSIÇÕES EM PROJETO

Detalhamento Batemaca e Rodapé (23)

ESCALA 1 : 50



Observação: consultar catalogo tecnico do fornecedor

Anotações:
1- Haverá rodapé em todos os ambientes, com exceção das áreas onde houverem porcelanto/ azulejo a partir do piso; este sera do mesmo material do piso, e seguira nota de altura (a partir de 05 cm);
2- Haverá a presença de batemacas, em todos os ambientes gerais, nas circulações e em ambientes aos quais haverão uso/transito de macas (metragem conforme planilha- 1554,85 metros lineares)- estas poderão ser do tipo normal- elemento fixado rente a parede, ou com corrimão conforme detalhe- metragem vertical 14cm conforme previsto no detalhamento.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATA KARINA VENTURELI HAYUMES HENRIQU
Data: 26/04/2024 17:07:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO(RES) PELO USO
JULIO FERNANDO GALVÃO DIAO
CPF: 072.113.748-29 E RG: 12.949.384-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RENATA KARINA VENTURELI A.H.
ARQUITETA E URBANISTA (CAU: 30931-1)

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.
02				
01				
00				

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Antonio Sylvio Cunha Bueno, centro CEP: 18300-300 –
fone: (15) 3542-3897 – 3543-1244
Email: planejamento@capaobonito.sp.gov.

OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito- SP
LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP
TÍTULO: Cortes AA e BB (Transversais)
ESCALA: INDICADAS
AUTOR DO PROJETO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
RESPONS. TÉCNICO: RENATA KARINA VENTURELI A.H. (CAU-SP: A 30931-1)
FOLHA: F-13
RRT AUTOR: 13494177
DATA: 15.03.2024