


Midea » Climatização » Hi Wall » Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 24.000 BTU/h Quente/Frio

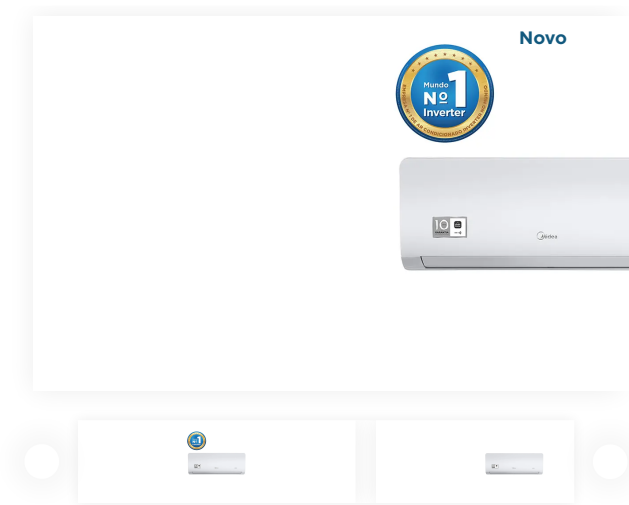

Inverter Xtreme J/h Quente/Frio

Connect traz tecnologia e economia. Disponíveis nas 24.000 BTU/h quente/frio ou frio. Controle via aplicativo SmartHome que permite ligar ou desligar como alterar a temperatura ou controlar via Google Assistant ou Alexa você pode ligar ou alterar funções com exclusividade tecnologia INVERTER, menor consumo de energia e baixo nível de ruído, além de emitir íons negativos removendo

-  **Smart Home**
Com o aplicativo SmartHome, além de controlar o aparelho por voz³ de onde estiver, monitore o consumo de energia, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular.
-  **Econômico e ecológico**
Eficiência energética atestada com classificação A do INMETRO⁴, acompanhamento e meta do consumo de energia aliados à tecnologia Inverter e fluido R32 garantem economia e sustentabilidade.
-  **Sistema Air Magic**
Com tripla filtragem e ionizador, elimina 99,9%⁵ de vírus e bactérias e emite íons negativos, removendo pólen e impurezas do ar.

¹Wi-Fi integrado ao aparelho. ²Compatível com Google Home e Alexa. ³De acordo a portaria nº 269, de 22 de junho de 2021. ⁴Direito de uso o selo PROCEL até novembro de 2023. ⁵Atestado pelo Guandong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas.

Onde Comprar

Vídeos

Potência, economia de energia e conectividade:





CONECTIVIDADE¹, ECONOMIA E PRATICIDADE
QUE TRAZEM CONFORTO E FACILIDADE NA SUA ROTINA

DISPONÍVEL NAS CAPACIDADES 9.000, 12.000, 18.000 E 24.000 FRIO E QUENTE/FRIO




VOCÊ É QUEM MANDA NO CONSUMO DE ENERGIA
E AINDA UTILIZE COMANDOS DE VOZ SIMPLES E INTUITIVOS VIA GOOGLE ASSISTANT E ALEXA.³



MONITOR DE ENERGIA


MONITORE O CONSUMO DE ENERGIA E ADAPTE O SEU USO DE ACORDO COM SUA META E RECEBA ALERTAS NO CELULAR QUANDO ATINGIR PARCIAIS DOS OBJETIVOS DE CONSUMO.

CLIMA DO SEU JEITO
AJUSTAR A TEMPERATURA DE SUA
PREFERÊNCIA A CADA HORA DE
SONO, GERANDO MAIOR CONFORTO
E ECONOMIA. CLIMA DO SEU JEITO
ATÉ PARA DORMIR.

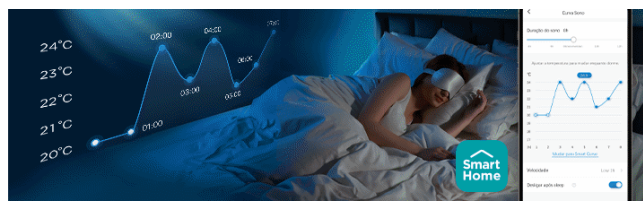

GEOLOCALIZAÇÃO

CONFIGURE O AR CONDICIONADO PARA LIGAR/DESLIGAR DE ACORDO COM A GEOLOCALIZAÇÃO GPS NO SMARTPHONE A PARTIR DA SUA DEFINIÇÃO DE DISTÂNCIA, AO SE APROXIMAR OU AFASTAR DO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO.



Gold Fin

PROTEÇÃO EXTRA QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E CORROSÃO, PROMOVENDO MAIOR DURABILIDADE E INCREMENTO DA VIDA ÚTIL DA CONDENSADORA.

TURBINE SEU CONFORTO
ATIVE O MODO TURBO PARA OPERAR EM CAPACIDADE MÁXIMA E GARANTIR A TEMPERATURA IDEAL RAPIDAMENTE.



AIR MAGIC

O MAIS COMPLETO SISTEMA COM TRIPLA FILTRAGEM E IONIZADOR, QUE ELIMINA ATÉ 99,9%⁴ DOS VÍRUS E BACTÉRIAS E EMITE ÍONS NEGATIVOS, REMOVENDO PÓLEN E IMPUREZAS DO AR.



FUNÇÃO SIGA-ME³
A UNIDADE INTERNA SEGUIRÁ A TEMPERATURA DO AMBIENTE ONDE ESTÁ O CONTROLE REMOTO.



FUNÇÃO DORMIR
AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA PARA MANter O CONFORTO COM ECONOMIA DE ENERGIA



FUNÇÃO CLEAN
A TECNOLOGIA ACTIVE CLEAN ELIMINA POEIRA, MOFO E GRAXA, CAUSADORES DO MAU ODOR.



AVISOS
LIMPAR/SUBSTITUIR
LUZES SE ACENDERÃO NO MOMENTO DE LIMPAR OU SUBSTITUIR OS FILTROS DO APARELHO.



FUNÇÃO ECO
AO ATIVÁ-LA, A TEMPERATURA SERÁ MANTIDA SEMPRE EM 24°C PARA MAIOR ECONOMIA.



FUNÇÃO ENERGY
PERMITE QUE A CAPACIDADE DO



FUNÇÃO TIMER
PROGRAME SEU AR-CONDICIONADO



FUNÇÃO LED
DESATIVA O SINAL SONORO E DESLIGA A




FUNÇÃO BLOQUEIO DE TECLAS
PREVENDE PRESSÕES DE BOTÕES



FUNÇÃO OSCILAR
ATIVA O MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS


5 MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO⁶, AUTOMÁTICO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO.
5 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: SILENCIOSO, BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA.



2 ANOS DE GARANTIA
NO PRODUTO
CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO.*

EVAPORADORAS

9.000 BTU/H Frio Altura - 29,2 cm Largura - 72,9 cm Profundidade - 20 cm Peso líquido - 7,8 kg	9.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 29,2 cm Largura - 72,9 cm Profundidade - 20 cm Peso líquido - 7,8 kg	12.000 BTU/H Frio Altura - 29,5 cm Largura - 83 cm Profundidade - 20 cm Peso líquido - 7,8 kg	12.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 29,5 cm Largura - 83 cm Profundidade - 20 cm Peso líquido - 8 kg	18.000 BTU/H Frio Altura - 32,1 cm Largura - 97,1 cm Profundidade - 22,8 cm Peso líquido - 11,6 kg	18.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 32,1 cm Largura - 97,1 cm Profundidade - 22,8 cm Peso líquido - 11,5 kg	24.000 BTU/H Frio Altura - 33,7 cm Largura - 108,2 cm Profundidade - 23,4 cm Peso líquido - 14,2 kg	24.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 33,7 cm Largura - 108,2 cm Profundidade - 23,4 cm Peso líquido - 14,4 kg
--	---	---	--	--	---	---	--



CONDENSADORAS

9.000 BTU/H Frio Altura - 49,5 cm Largura - 79,2 cm Profundidade - 28 cm Peso líquido - 18,2 kg	9.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 49,5 cm Largura - 79,2 cm Profundidade - 28 cm Peso líquido - 19,8 kg	12.000 BTU/H Frio Altura - 49,5 cm Largura - 79,2 cm Profundidade - 28 cm Peso líquido - 20,4 kg	12.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 49,5 cm Largura - 79,2 cm Profundidade - 28 cm Peso líquido - 21,1 kg	18.000 BTU/H Frio Altura - 55,5 cm Largura - 83,5 cm Profundidade - 31 cm Peso líquido - 27,6 kg	18.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 55,5 cm Largura - 83,5 cm Profundidade - 31 cm Peso líquido - 32,4 kg	24.000 BTU/H Frio Altura - 55,4 cm Largura - 87 cm Profundidade - 34,4 cm Peso líquido - 29,9 kg	24.000 BTU/H Quente/Frio Altura - 55,4 cm Largura - 87 cm Profundidade - 34,4 cm Peso líquido - 38,6 kg
---	--	--	---	--	---	--	---

1) Wi-Fi integrado ao aparelho
2) Economia de até 75% considerando teste interno comparando o consumo de modelo convencional Springer Midea AirVolution fixo 22.000 BTU/h em ciclo Frio com modelo Midea Xtreme Save Connect 24.000 BTU/h em ciclo Frio configurado na função Eco Noite. A performance pode variar de acordo com o modelo do equipamento, condições de uso e do ambiente, instalação e manutenção. Consulte mais informações no manual do proprietário.
3) Compatível com Ok Google e Alexa.
4) Atestado pelo Guangdong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas.
5) O controle deverá estar a uma distância de até 8 metros para garantir a recepção do sinal pela unidade interna.
6) Apenas nas versões Quente/Frio.
*A partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor. Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalado com uma de nossas credenciadas ou instaladores certificados, oferecemos mais 21 meses de garantia estendida do fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.



Especificações



24.000

Capacidade (BTU/h)

A

Classificação Energética

220

Voltagem (V)

Quente/Frio

Ciclo

Especificações

Manuais

Outras capacidades



Novo



Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 12.000 BTU/h Quente/Frio

Número do Modelo: 42AGVQI12M5 | 38AGVQI12M5

Cor

SmartHome: controle seu Ar-Condicionado pelo app
Econômico e ecológico
Sistema Air Magic

[Compre Agora](#)



Novo



Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 24.000 BTU/h Quente/Frio

Número do Modelo: 42AGVQI24M5 | 38AGVQI24M5

Cor

SmartHome: controle seu Ar-Condicionado pelo app
Econômico e ecológico
Sistema Air Magic

[Compre Agora](#)

Assistência Técnica

Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!

Fale Conosco

Tem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!

Perguntas Frequentes

Principais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.

Produtos

- Climatização
- Refrigeração
- Lavanderia
- Cozinha
- Portáteis
- Outros

Ajuda e Suporte

- Assistência técnica autorizada
- Perguntas frequentes
- Fale conosco
- Registro de Produto
- Descarte e Reciclagem
- Recall Lava e Seca Acqua
- Recall Máquinas Lava e Seca Storm Wash e Great Waves
- Política de Serviços de Instalação
- Serviços

Sobre a Midea

- Conheça a Midea
- Parceria Manchester City
- Loja Virtual
- Notícias
- Seja um Colaborador
- Seja um Revendedor
- Seja uma Assistência Técnica

Patrocinador Global

[Conecte-se conosco](#)

Especificação Técnica

Família: Operativas

Linha: Cavaletti Start



Modelo: Cadeira Executiva Giratória 4103 SRE SL Polaina 50 Nylon

Assento:

- Compensado multilaminado com 13 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Encosto:

- Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.
- Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Braços:

- Apóia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave.

Base:

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescópico injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;


Mecanismo:

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada com acabamento de proteção inferior injetado em polipropileno copolímero. Suporte fixo do assento com 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

Acabamento:

- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

Dimensões

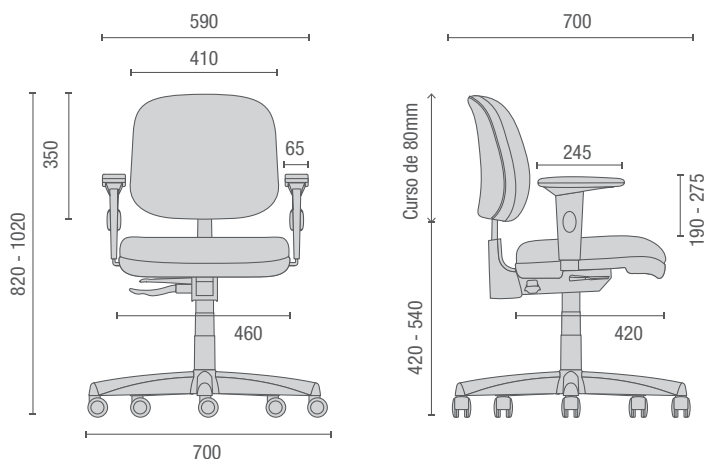

© Copyright 2015 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentadas sem aviso prévio. Medidas extremas obtidas sem o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. V.02

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663
www.cavaletti.com.br



Especificação Técnica

Família: Coletivas

Linha: Cavaletti Coletiva



Modelo: Cadeira Empilhável 1002 Expandida

Assento:

- Compensado multilaminado com 12 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura média e densidade de 33 Kg/m³;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Encosto:

- Compensado multilaminado com 18 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m³;
- Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 quadrado 20x20mm, parede 1,20mm;
- Revestimento em tecido Poliéster.

Estrutura:


- Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial quadrado de SAE 1020 com 20x20mm, parede 1,06mm.
- Travessa de apoio em tubo de aço industrial quadrado SAE 1020 com 20x20mm, parede 1,06mm.
- Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;
- Ponteiros e protetores de empilhamento injetados em Polipropileno Copolímero de alta resistência;

Acabamento:

- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

- Empilhamento máximo 10 unidades;

Dimensões

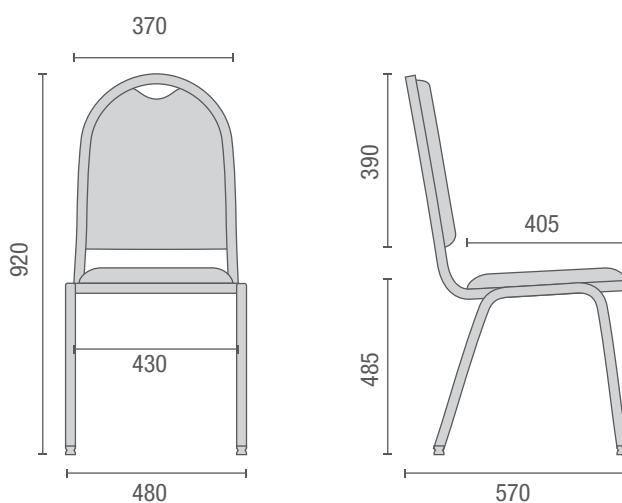

© Copyright 2015 Cavaletti S/A - Todos os direitos reservados. Para garantir um produto sempre melhor, reservamo-nos o direito de alterar os produtos ou medidas aqui apresentadas sem aviso prévio. Medidas extremas obtidas sem o uso de gabaritos de carga. Imagens Meramente Ilustrativas. A empresa possui Processo de Soldagem certificado segundo norma ASME IX, gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes. V.01

CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS
Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br
CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663
www.cavaletti.com.br

