



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 18/06/2025 às 11:21:52

Em 18/06/2025 às 11:20:43 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 40373753000167

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 18/06/2025 11:25:25

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40373753000167

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 18/06/2025 11:26:07

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40373753000167

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PROCESSO Nº 6770/2025

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório

Proponente: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

Endereço: Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621

Município/UF: Buri/SP

Bairro: Vila Sene

Fone: (15) 99818-4178

Fax (_____) _____

CNPJ (MF): 40.373.753/0001-67

Inscrição Estadual: 229.038.851.119

e-mail: construtoramtx@hotmail.com

Preço GLOBAL: R\$ 161.500,00

Preço GLOBAL por extenso: (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais).

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 (trinta) dias corridos e conforme cronograma físico financeiro;

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação:
03 (três) meses;

Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos R\$ 8.075,00 como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Buri, 18 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 18/06/2025 09:38:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 PROCESSO Nº 6770/2025 EDITAL Nº 052/2025

OBJETO: Execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: REFORMA UBS BAIRRO ANA BENTA								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				Sem desoneração		BDI =		23,38%
Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.713,90
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 377,94	R\$ 466,30	R\$ 2.797,82
1.2	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	31,74	R\$ 100,00	R\$ 123,38	R\$ 3.916,08
2.0		2.0	REFORMA TELHADO					R\$ 21.003,28
2.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (50%)	M2	160,84	R\$ 7,11	R\$ 8,77	R\$ 1.410,94
2.2	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	160,84	R\$ 67,65	R\$ 83,47	R\$ 13.424,76
2.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (50%)	M	52,18	R\$ 95,80	R\$ 118,20	R\$ 6.167,57
3.0		3.0	TRATAMENTO UMIDADE ASCENDENTE					R\$ 41.661,82
3.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	474,00	R\$ 5,34	R\$ 6,59	R\$ 3.122,95
3.2	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	474,00	R\$ 12,07	R\$ 14,89	R\$ 7.058,79

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

3.3	CDHU	17.02.040	Chapisco com branco	M2	474,00	R\$ 10,23	R\$ 12,62	R\$ 5.982,72
3.4	CDHU	17.02.220	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (REBOCO)	M3	14,22	R\$ 393,44	R\$ 485,43	R\$ 6.902,76
3.5	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	20,00	R\$ 44,02	R\$ 54,31	R\$ 1.086,24
3.6	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	402,00	R\$ 35,30	R\$ 43,55	R\$ 17.508,36
4.0		4.0	PINTURA					R\$ 82.655,04
4.1	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento?	M2	40,00	R\$ 8,08	R\$ 9,97	R\$ 398,76
4.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	40,00	R\$ 40,85	R\$ 50,40	R\$ 2.016,03
4.3	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	1.569,00	R\$ 28,34	R\$ 34,97	R\$ 54.861,48
4.4	CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	784,50	R\$ 26,22	R\$ 32,35	R\$ 25.378,76
5		5.0	LIMPEZA FINAL					R\$ 9.465,96
5.1	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	90,00	R\$ 6,08	R\$ 7,50	R\$ 675,14
5.2	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	570,00	R\$ 12,50	R\$ 15,42	R\$ 8.790,83
TOTAL GERAL								R\$ 161.500,00

Buri, 18 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
 Data: 18/06/2025 09:38:37-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 40.373.753/0001-67
 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
 CPF: 456.090.868-09
 PROPRIETÁRIO

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178
construtoramtx@hotmail.com

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 007/2025

PROCESSO Nº 6770/2025

OBJETO: Execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento

Item	Descrição	Valor	Porcentagem (%)	Parcelas:	ETAPA		
					1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.713,90	4,16%	%Período:	100%		
				Valor	R\$ 6.713,90		
2	REFORMA TELHADO	R\$ 21.003,28	13,01%	%Período:	100%		
				Valor	R\$ 21.003,28		
3	TRATAMENTO UMIDADE ASCENDENTE	R\$ 41.661,82	25,80%	%Período:	50%	50%	
				Valor	R\$ 20.830,91	R\$ 20.830,91	
4	PINTURA	R\$ 82.655,04	51,18%	%Período:		50%	50%
				Valor		R\$ 41.327,52	R\$ 41.327,52
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.465,96	5,86%	%Período:			100%
				Valor			R\$ 9.465,96
TOTAL		R\$ 161.500,00	100,00%	PARCIAL	R\$ 48.548,09	R\$ 62.158,43	R\$ 50.793,48
					30,06%	38,49%	31,45%
				ACUMULADO	R\$ 48.548,09	R\$ 110.706,52	R\$ 161.500,00
					30,06%	68,55%	100,00%

Buri, 18 de junho 2025

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
Data: 18/06/2025 09:38:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 456.090.868-09

PROPRIETÁRIO

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178 construtoramtx@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 007/2025

PROCESSO Nº 6770/2025

OBJETO: Execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Ana Benta, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,30%
2	LUCRO		7,40%
3	DESPESAS FINANCEIRAS		1,23%
4	SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS		2,07%
4.1	Seguro + Garantia	0,80%	
4.2	Riscos	1,27%	
5	TRIBUTOS		7,15%
5.1	Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço - ISS	3,50%	
5.2	Programa de Integração Social - PIS	0,65%	
5.3	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	3,00%	
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM			23,38%

EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI *:

$$BDI = [(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$$

AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S= taxa representativa de Seguros;

R= taxa representativa de Riscos;

G= taxa representativa de Garantias;

DF= taxa representativa de Despesas Financeiras;

L= taxa representativa de Lucro;

I= taxa representativa da incidência de Impostos;

*conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) -
Acórdão nº 2622/2013

BURI, 18/06/2025

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA**
Data: 18/06/2025 09:38:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

		Horistas
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1	Repouso semanal e feriados	22,90
B2	Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3	Licença-paternidade	0,34 (*)
B4	13º Salário	10,57
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
C2	Férias (indenizadas)	14,06
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1	Reincidência de A sobre B	14,80
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D	Total das Taxas das reincidências	19,63
Percentagem total		128,23

(*) Adotado

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PROCESSO Nº 6770/2025**

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº . 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 PROCESSO Nº 6770/2025

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, representante legal do licitante Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 007/2025 - Processo nº 6770/2025, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

B) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

C) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

D) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

E) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

F) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CNPJ: 40.373.753/0001-67

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35141049731	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/01/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:01:54	CÓDIGO DE CONTROLE 217980620
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/08/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2130005171

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento

Número de Controle: SP88938822 - 00045609086809

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ

☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

CPF

456.090.868-09

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

Matheus de Souza Oliveira

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CARTÃO DE BURLI
Reconhecido por semelhança a (s) firm.
em documento sem valor econômico
12 JAN. 2021
FIRMA 1
S10157AA0095750
Folha Notarial
do Brasil
11/135
CAB

DANIEL SOARES ROLIM TAB
ANA ELLEN DE MOURA VIEIRA ESCR
ANA CLAUDIA DE RAMOS GARCIA ESCR

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

Ana Claudia de Ramos Garcia
Escrivente

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP2130005171



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES		PORTE ME
LOGRADOURO RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 609
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	CEP 18290000
MUNICÍPIO BURI		UF SP
E-MAIL escritorioburi@terra.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 91,05 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

08/01/2021

Página 1 de 1



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES

Empresário MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade: brasileira, solteiro (a), natural da cidade de Angatuba/SP, nascido(a) em: 24/09/1995, n° do documento de identidade: RG 447822834 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 45609086809, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 27 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma:

O valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente do país em nome de MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, n° do CPF: 45609086809 integralizado neste ato.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


Matheus de Souza Oliveira

1 / 2

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Buri, 08 de janeiro de 2021.



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)

DECLARAÇÃO

Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador do Documento de Identificação nº 447822834, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 45609086809, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 609 - Bairro: VILA SENE, Buri - SP CEP 18290000, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)

447822834

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP287586**, expedida em **16/09/2011**, inscrito no CPF nº 30863620817, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Constituição Normal

Enquadramento de Microempresa – ME

Outros (Docs. privados)

São Paulo, 13/01/2021.

RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2130005171** de Constituição Normal e Enquadramento de Microempresa - ME da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Núbia Cristina Da Silva Cambui**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Núbia Cristina Da Silva Cambui, CPF: 29000288843

Este documento foi assinado digitalmente por Núbia Cristina Da Silva Cambui e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES**, e protocolado sob o número **SPP2130005171** em **13/01/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35141049731**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/01/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130005171.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
NIRE 35141049731	CNPJ 40.373.753/0001-67	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 412.059/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/08/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/12/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:52:18	CÓDIGO DE CONTROLE 185660179
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/12/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

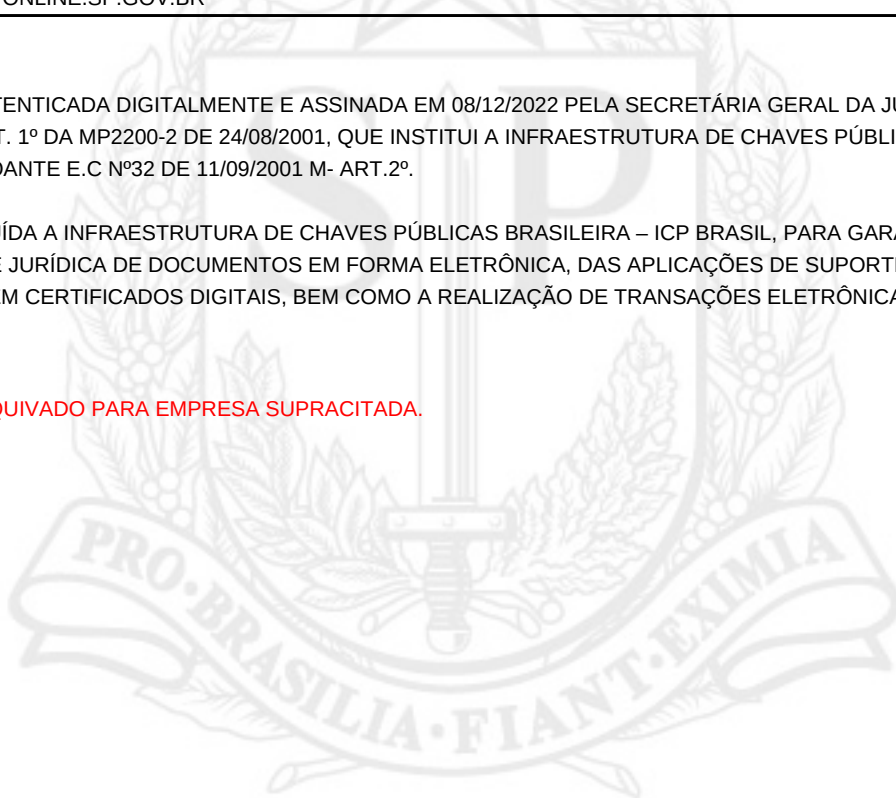



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 150.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4120400 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4313400 4213800	DESCRIÇÃO DE OBJETO Construção de edifícios, reformas e Montagem de Estruturas metálicas, Obras e Locação de Máquinas para terraplenagem, Pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, Limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 24/08/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031426182-6





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se caso)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA	FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	SEXO Masculino	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	CPF (número) 456.090.868-09
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração de Endereço; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$) 150.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE 4292801 4321500 4330404 4744099 4930202 8121400 8111700	DESCRIÇÃO DE OBJETO manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e Transportes rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 24/08/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031426182-6



412.059/22-8



JUCESP



Declaração



Eu, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade nº 44782283-4, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 456.090.868-09, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621, VILA SENE, SP, Buri, CEP 18290-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

RG: 44782283-4

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÁDASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230993258

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES	40.373.753/0001-67

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

- 211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio
- 220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao)
- 244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
- 247 Alteracao de capital social

Número de Controle: SP59841233 - 40373753000167

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA


NOME	CPF
MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	456.090.868-09
LOCAL	DATA
	25/08/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 40.373.753/0001-67

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



DEFERIDO



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.321.098/24-9
C. Y. N.

Requerimento de Empresário



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Branca
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	CPF (número) 456.090.868-09
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	NÚMERO 621
COMPLEMENTO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946	
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2024	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

033292770-9



0300L

AS 50 40

50



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.373.753/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MTX	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	NÚMERO 621	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 18.290-000	BAIRRO/DISTRITO VILA SENE	MUNICÍPIO BURI	UF SP
-------------------	------------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM	TELEFONE (15) 9818-4178
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/06/2025** às **14:46:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início

Consultas

Atos de Ofício

Configuração

Sincronismo

Isonções Energia

Procurações Eletrônicas

Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 229.038.851.119

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Nome Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Situação: Ativo

Data da Inscrição no Estado: 13/01/2021

Regime Estadual: SN

Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Data início da Atividade: 13/01/2021

CNPJ da Matriz: 40.373.753/0001-67

Porte: Microempresa

Capital Social: R\$ 500.000,00

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 13/01/2021

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
456.090.868-09	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA	Empresário	0,00 %	13/01/2021
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
Nº: 27				
CEP: 18.290-000				
Município: BURI				
Complemento:				
Bairro: VILA SENE				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (15)9818-4178				
e-mail: MATHEUS_SOUZA0209@HOTMAIL.COM				
Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: CONSTRUTORA MTX

CNPJ: 40.373.753/0001-67

IE: 229.038.851.119

NIRE: 35.1.4104973-1

Data da Inscrição no Estado: 13/01/2021

Data Início da IE: 13/01/2021

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 13/01/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não

CPR: 1200

CPR-ST:

Desde: 13/01/2021

Data Início da CPR: 29/08/2022

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Secundários: 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.30-3/00 - Atividades paisagísticas

Data Início do CNAE Prin.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2022

DRT: DRT-04 - SOROCABA

Posto Fiscal: PF-12 - ITAPEVA

Contabilista	
CRC: 2SP028148/O-4	CPF/CNPJ: 13.595.899/0001-84
Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 13/01/2021	
Situação Cadastral: ATIVO	
Responsável pela Organização Contábil	
CRC do Responsável: 1SP287586/O-2	CPF do Responsável: 308.636.208-17
CRC do Responsável: 1SP230332/O-0	CPF do Responsável: 285.531.388-01
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	
Logradouro: R NELO SANTUCCI	Complemento:
Nº: 60	Bairro: CENTRO
CEP: 18.290-000	UF: SP
Município: BURI	Fax:
Telefone: (15)3546-1471	
e-mail: escritorioburi@terra.com.br	

Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	Complemento:
Nº: 621	Bairro: VILA SENE
CEP: 18.290-000	UF: SP
Município: BURI	
Referência:	
Data de Início do Endereço: 29/08/2022	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (15)9818-4178	Telefone 2:
Fax:	e-mail: CONSTRUTORAMTX@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência	
Logradouro: RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	Complemento:
Nº: 621	Bairro: VILA SENE
CEP: 18.290-000	UF: SP
Município: BURI	
Referência:	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Certidão nº: 16698172/2025

Expedição: 24/03/2025, às 08:35:08

Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.373.753/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.373.753/0001-67
Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
Endereço: R CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR 621 / VILA SENE / BURI / SP / 18290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060103585859577600

Informação obtida em 10/06/2025 14:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES
CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:02 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2025.

Código de controle da certidão: **29F5.3974.1B86.752A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25031037353-93

Data e hora da emissão 24/03/2025 08:22:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.373.753

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 68931565

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/06/2025 14:41:58

(hora de Brasília)


Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licínio, 98 - Centro - CEP 18290-000 Buri - SP

Telefone (015) 3546-1211

E-mail: tributos@buri.sp.gov.br - CNPJ 46.634.382/0001-06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

CERTIDÃO N.º 209/2025.

ANA CAROLINA BARBOSA DE ALMEIDA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

***C
E
R
T
I
F
I
C***

A, para os devidos fins e efeitos que revendo os arquivos desta Municipalidade ao meu cargo constatei que a empresa **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ME**, estabelecida na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, nº 621, Vila Sene, neste Município de Buri/SP., CNPJ nº 40.373.753/0001-67, nada deve de Impostos e Taxas a Receita Municipal da Fazenda até a presente data

Prefeitura Municipal de Buri, 17 de Abril de 2025.
(Validade de 90 dias)

ANA CAROLINA BARBOSA DE ALMEIDA
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Registro Cadastral

Nº CADASTRO 601352	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 601352/22	PROCESSO 8176/2022	DATA ABERTURA 05/09/2022	PROCESSO ENCERRAMENTO	DT.ENCERRAMENTO
HORÁRIO FUNC.	CAD. IPTU	CNPJ/CPF 40.373.753/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 229.038.851.119	ÁREA OCUPADA 0,00	
RENAVAN 0	CHASSI	PLACA	ANO FAB. 0	ANO MOD. 0	COR
MARCA 0					CÓDIGO COBRANÇA Ativo
PONTO TAXI					VALIDADE
CNH		COMBUSTIVEL			
ATIVIDADE DESCRITIVA Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Montagem de estruturas metálicas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas.					
REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 4-04 - SIMPLES NACIONAL					
Localização da Unidade Mobiliária					
LOGRADOURO 77 RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Cep: 18292-030			NÚMERO 621	BAIRRO 2 VILA SENE	
Razão Social					
TIPO PESSOA Jurídica	RAZÃO SOCIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES				
NOME FANTASIA					
Endereço de Entrega					
ENDEREÇO RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621			BAIRRO VILA SENE		
CIDADE BURI	CEP 18292-030	ANDAR	APARTAMENTO	COMPLEMENTO	
TELEFONE (0)	TELEFONE COMERCIAL (0)		CELULAR (15) 998184178		
FAX ()	E-MAIL CONTRIBUINTE matheus_souza0209@hotmail.com				
E-MAIL COBRANÇA					

Contador**Sócios**

57448 - CNPJ: 40.373.753/0001-67 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - R.G.: 229.038.851.119 Dt. Entrada: 05/09/2022 - Resp: S

Atividades Municipais

(*) 367 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
724 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
653 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
933 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
931 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS
604 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM
728 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
631 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
323 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERM., INTERES. E INTERNACIONAL

Benefícios em vigor**Período Validade****Assumo Inteira Responsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas**

DATA BURI, 22 de Abril de 2025.	NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	
ASSINATURA	CNPJ/CPF 40.373.753/0001-67	RG. 229.038.851.119



31/03/2025

0085298950

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 83959**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de março de 2025.

PEDIDO Nº:**0085298950**

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES



923011

45 50 40

20

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

P A S S I V O

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 123.220 EMPRESA 247

923011

49 50 40

50

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

IE: 229.038:851.1

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Handwritten

Contador: RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS

CPF: 308.636.208-17

CRC: 1SP287586/0-2

* * * * *

* * * * *

923011.

45 50 40


50

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2023 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	704.016,95	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	704.016,95	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	704.016,95	
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA.....	704.016,95	
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	28.266,42	4,02%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.....	28.266,42	
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....	28.266,42	
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	1.941,52	
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	8.968,49	
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS	17.356,41	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	675.750,53	95,98%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	88.761,38	12,61%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	88.761,38	
9.03.01.01	APURACAO DE MERCADORIAS.....	88.761,38	
9.03.01.01-0007	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A VISTA.	88.761,38	
	LUCRO BRUTO.....	586.989,15	83,38%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	28.705,78	4,08%
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	28.705,78	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	28.705,78	
9.05.02.01-0027	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	28.705,78	
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....	558.283,37	79,30%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	558.283,37	79,30%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....	16.164,40	2,30%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....	16.164,40	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	9.255,37	
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES	9.255,37	
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....	6.909,03	
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES	6.909,03	
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	542.118,97	77,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09 RG: 447822834



923000

45 50 40

50

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, CONSTRUCOES

I.E.: 229.038:85

DEZEMBRO/2023 Folha: 0005

CPF: 308.636.208-17

CRC: 1SP287586/0-2

* * * * *

93011.

45 50 40

20

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0006

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Ref: 12/2023

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Inscrição Estadual: 229.038.851.119

Inscrição Municipal/C.C.M.: 601352/22

CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Tipo: RUA

Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

Número: 621

Bairro: VILA SENE

Município: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

760.375,95

-> ----- = 166,89

PASSIVO CIRCULANTE

4.556,17

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES

760.375,95

-> ----- = 166,89

PASSIVO CIRCULANTE

4.556,17

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES

731.132,72

-> ----- = 160,47

PASSIVO CIRCULANTE

4.556,17

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

760.375,95

-> ----- = 166,89

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

4.556,17

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO PERMANENTE

0,00

-> ----- = 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

755.819,78

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGÍVEIS

0,00

-> ----- = 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

755.819,78

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)

0,00

-> ----- = 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

755.819,78

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

0,00

-> ----- = 0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

PARTICIPAÇÃO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE

0,00

-> ----- = 0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

The image shows three 7x7 dot patterns. The first pattern represents the number 4, the second represents the number 5, and the third represents the number 6. Each pattern is formed by black dots on a white background.

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0007

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 40.373.753/0001-67 Inscricao Estadual: 209.030.891.129 Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22
CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Tipo: RUA Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR Numero: 621 Bairro: VILA SENE Municipio: BURI

Ref: 12/2023

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)
CAPITAL DE TERCEIROS 0,00
-> = 0,00
PASSIVO OPERACIONAL 0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)
CAPITAL PROPRIO 150.000,00
-> = 0,00
PASSIVO OPERACIONAL 0,00

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Painel de Indicadores

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Rodrigo Alcides Mendes dos Santos

Contador: RODRIGO ALCIDES MENDES DOS SANTOS
CPF: 308.636.208-17 CRC: 1SP287586/O-2



9300.

45 50 40

50



BALANÇO PATRIMONIAL

MATHEOS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119



1440

1	ATIVO.....	2.303.910,36
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	2.303.910,36
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	2.184.112,16
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	2.184.112,16
1.01.01.01-0001	CAIXA MATRIZ.....	2.184.112,16
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	119.798,20
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	119.798,20
1.01.02.15-0008	INSS RETIDO A COMPENSAR.....	119.798,20

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

m

BALANÇO PATRIMONIAL


MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

PASSIVO

2	PASSIVO.....		2.303.910,36
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		22.616,81
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		16.431,34
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	14.532,34	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	14.532,34	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	1.899,00	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	1.899,00	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		6.185,47
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	6.185,47	
2.01.04.03-0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER... ..	6.185,47	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		2.281.293,55
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		500.000,00
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	500.000,00	
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	500.000,00	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.781.293,55
2.06.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS.....	-162.000,00	
2.06.10.04-0001	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA.....	-162.000,00	
2.06.10.06	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2022	63.700,81	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	63.700,81	
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2023	542.118,97	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	542.118,97	
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2024	1.337.473,77	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.337.473,77	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 2.303.910,36 (Dois Milhoes Trezentos e Três Mil Novecentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos).



MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA

CPF: 285.531.388-01

CRC: 1SP230332/O-0

*

*

*

*

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	605.819,78
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	1.337.473,77
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	162.000,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	1.781.293,55

Matheus de Souza Oliveira

RG: 447822834

CRC: 1SP230332/O-0

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 143.220 EMPRESA 247

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF: 40.373.753/0001-67 I.E.: 229.038.851.119 DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		1.686.012,43	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVIÇO.....		1.686.012,43	
9.01.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS.....	72.025,09		
9.01.01.01-0001	TRIBUTADAS A VISTA.....	72.025,09		
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	1.613.987,34		
9.01.01.03-0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA.....	1.613.987,34		
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		75.269,24	4,46%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.....		75.269,24	
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS.....	75.269,24		
9.02.01.03-0001	ICMS S/VENDA.....	2.117,53		
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO.....	6.878,18		
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO.....	31.713,27		
9.02.01.03-0014	ISSQN RETIDO S/ PREST SERVICOS.....	34.560,26		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.610.743,19	95,54%
	LUCRO BRUTO.....		1.610.743,19	95,54%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		212.502,38	12,60%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		212.432,91	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	212.899,66		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	179.384,15		
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	15.868,73		
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.....	2.654,82		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	15.538,88		
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.....	-546,92		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-466,75	
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-466,75		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		69,47	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		69,47	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	69,47		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		1.398.240,81	82,93%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		1.398.240,81	82,93%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		60.767,04	3,60%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		60.767,04	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	29.718,38		
9.11.01.01-0003	PROV.P/IRPJ PARTILHADO SIMPLES.....	29.718,38		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....	31.048,66		
9.11.01.02-0003	PROV.P/CSLL PARTILHADA SIMPLES.....	31.048,66		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.337.473,77	79,33%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES

Matheus de Souza Oliveira

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

CPF: 285.531.388-01

CRC: 1SP230332/O-0

* * * * *

* * * * *

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0006

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Inscricao Estadual: 229.038.851-119

Inscricao Municipal/C.C.M.: 601352/22

Ref: 12/2024

CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Tipo: RUA

Logradouro: CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

Numero: 621

Bairro: VILA SENE

Municipio: BURI

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 101,87

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DES

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 101,87

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES

2.184.112,16

PASSIVO CIRCULANTE

22.616,81

-> ----- = 96,57

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.303.910,36

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

22.616,81

-> ----- = 101,87

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVOS EXIGIVEIS

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (CP + LP)

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

2.281.293,55

-> ----- = 0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE GIRO NO ATIVO OPERACIONAL (PCG)

CAPITAL DE GIRO PROPRIO

0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

-> ----- = 0,00

PARTICIPACAO DO ATIVO FIXO OU PERMANENTE NO ATIVO OPERACIONAL (PAF)

ATIVO PERMANENTE

0,00

ATIVO OPERACIONAL

0,00

-> ----- = 0,00

PAINEL DE INDICADORES

Folha: 0007

N.Empresarial: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Inscrição Estadual: 229.038.351.119

Inscrição Municipal/C.C.M.: 601352/22

Ref: 12/2024

CNAE-Fiscal: 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

Tipo: RUA

Logradouro: CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR

Número: 621

Bairro: VILA SENE

Município: BURI

INDICADORES DE ESTRUTURA E ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO PASSIVO OPERACIONAL (PCT)

CAPITAL DE TERCEIROS

0,00

-> ----- = 0,00

PASSIVO OPERACIONAL

0,00

PARTICIPACAO DO CAPITAL PROPRIO NO PASSIVO OPERACIONAL (PCP)

CAPITAL PROPRIO

500.000,00

-> ----- = 0,00

PASSIVO OPERACIONAL

0,00

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Painel de Indicadores

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA

TITULAR

CPF: 456.090.868-09

RG: 447822834

Contador: MILTON JOSE FERREIRA DA SILVA

CPF: 285.531.388-01

CRC: 1SP230332/O-0





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240024224

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620240931408 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/05/2024 Baixada em: 13/12/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231748384

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI CNPJ: 60.123.049/0001-63 ...

RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001 ...

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UF: CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 10/10/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 876.239,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO MARIOSI FILHO No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UF: CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/11/2023 Conclusão Efetiva: 01/05/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquariva CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PREVISTA NO CONTRATO No:048/2023 - PROCESSO No:2252/2023 - TOMADA DE PREÇO 02/2023 - OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES, CONFORME PLANILHA 01 (ANEXO) - DURAÇÃO DA OBRA: 06 MESES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Data do término da obra/serviço - 19/11/2024

A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620240011261, emitida em 25/06/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 17 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240024224

13/12/2024 15:11:42

Autenticação Digital: gf6Cyy5ByxCs6BCn663JJnsC3n5n0aBI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivai/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a Execução dos serviços de **EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAMILA GOMES**, conforme **Contrato No: 048/2023 (Tomada de preço:02/2023 – Processo 2252/2023)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;

Período de Execução: 01/11/2023 a 19/11/2024;

Valor do Contrato: R\$ 876.239,29 (oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos);

Endereço da Obra: Rua Francisco Mariosi Filho, centro - Taquarivai/SP;

Obra: Execução da escola municipal Professora Maria Camila Gomes, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que as fundações forma executadas com estacas escavadas manualmente e viga baldrame de 0,20 m x 0,30 m, e todos os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em Contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

TABELA 01

ITEM/CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	<u>EXECUÇÃO DA E.M.E.I CAMILA MARIA GOMES</u>		
1.1.	PLACA DE OBRAS		
1.1.0.1.	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.0.1.	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	30,00
1.2.0.2.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	30,00
1.3.	SALAS DE AULAS		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	20,00
1.3.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	50,00
1.3.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	220,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	316,04
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	223,00
1.3.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	63,00
1.3.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.3.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.3.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.3.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	294,00
1.3.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	588,00
1.3.0.12.	Emboço comum	M2	588,00
1.4.	BANHEIROS - PROFESSORES		
1.4.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.4.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.4.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	10,00
1.4.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	87,00
1.4.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.4.0.6.	Forma em madeira comum para fundação	M2	30,00
1.4.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.4.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.4.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	10,00
1.4.0.10.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	54,00
1.4.0.11.	Emboço comum	M2	108,00
1.4.0.12.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	108,00
1.4.0.13.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	25,00
1.4.0.14.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	10,00
1.4.0.15.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	9,00
1.4.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.4.0.17.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00
1.4.0.18.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00
1.4.0.19.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.4.0.20.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.4.0.21.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
1.4.0.22.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00
1.4.0.23.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	2,00
1.4.0.24.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	4,00
1.4.0.25.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	0,64
1.4.0.26.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	2,00
1.4.0.27.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.5.	LAVANDERIA E DML		
1.5.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,50
1.5.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.5.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	34,00
1.5.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,00
1.5.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	25,00
1.5.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,00
1.5.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,00
1.5.0.8.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	33,00
1.5.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	94,00
1.5.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.5.0.11.	Emboço comum	M2	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.5.0.12.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	8,00
1.5.0.13.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	40,00
1.5.0.14.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.5.0.15.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00
1.5.0.16.	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
1.5.0.17.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	1,00
1.5.0.18.	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	1,00
1.5.0.19.	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	4,00
1.5.0.20.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	12,00
1.5.0.21.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00
1.6.	BANHEIRO INFANTIL		
1.6.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,50
1.6.0.2.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	82,00
1.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	30,00
1.6.0.4.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	25,00
1.6.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	84,00
1.6.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.6.0.7.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,00
1.6.0.8.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,00
1.6.0.9.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	35,00
1.6.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	160,00
1.6.0.11.	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	160,00
1.6.0.12.	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	65,00
1.6.0.13.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	18,00
1.6.0.14.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	12,00
1.6.0.15.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.6.0.16.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.6.0.17.	Cuba de louça de embutir oval	UN	8,00
1.6.0.18.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,00
1.6.0.19.	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	UN	8,00
1.6.0.20.	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	4,00
1.6.0.21.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	4,00
1.6.0.22.	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00
1.6.0.23.	Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	8,00
1.6.0.24.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	2,00
1.6.0.25.	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00
1.6.0.26.	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	4,00
1.6.0.27.	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	8,00
1.6.0.28.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	12,00
1.6.0.29.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.6.0.30.	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	2,50
1.6.0.31.	Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V	UN	4,00
1.6.0.32.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial	UN	4,00
1.6.0.33.	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	9,50
1.7.	COZINHA		
1.7.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.7.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	32,00
1.7.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.7.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	88,00
1.7.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	11,00
1.7.0.6.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.7.0.7.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.7.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.7.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	73,00
1.7.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	146,00
1.7.0.11.	Emboço comum	M2	146,00
1.7.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	32,00
1.7.0.13.	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	1,00
1.7.0.14.	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	UN	2,00
1.7.0.15.	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,00
1.7.0.16.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00
1.7.0.17.	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	UN	1,00
1.7.0.18.	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	8,00
1.7.0.19.	Torneira elétrica	UN	1,00
1.7.0.20.	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	2,00
1.7.0.21.	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00
1.7.0.22.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.23.	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	25,00
1.7.0.24.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00
1.7.0.25.	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	12,00
1.8.	REFEITÓRIO		
1.8.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.8.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	44,00
1.8.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	35,00
1.8.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.8.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.8.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	104,00
1.8.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	85,00
1.8.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,00
1.8.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	90,00
1.8.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	180,00
1.8.0.11.	Emboço comum	M2	180,00
1.8.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	44,00
1.9.	DISPENSA		
1.9.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50
1.9.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,00
1.9.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.9.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80
1.9.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
1.9.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	81,00
1.9.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.9.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.9.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	18,00
1.9.0.10.	Emboço comum	M2	36,00
1.9.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	36,00
1.9.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	7,00
1.10.	COORDENAÇÃO		
1.10.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.10.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,00
1.10.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.10.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,25
1.10.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,25
1.10.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	55,00
1.10.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,00
1.10.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,00
1.10.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	40,00
1.10.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	80,00
1.10.0.11.	Emboço comum	M2	80,00
1.10.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,00
1.11.	DIRETORIA		
1.11.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.11.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.11.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.11.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.11.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.11.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.11.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.11.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.11.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.11.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.11.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.11.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.12.	SECRETARIA		
1.12.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,00
1.12.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	15,00
1.12.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	15,00
1.12.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00
1.12.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,00
1.12.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	44,00
1.12.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.12.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00
1.12.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.12.0.10.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.12.0.11.	Emboço comum	M2	44,00
1.12.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,00
1.13.	BRINQUEDOTECA		
1.13.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,00
1.13.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	37,00
1.13.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.13.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00
1.13.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,00
1.13.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	100,00
1.13.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	50,00
1.13.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,00
1.13.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	75,00
1.13.0.10.	Emboço comum	M2	150,00
1.13.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	150,00
1.13.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,00
1.14.	SALA DE PROFESSORES		
1.14.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.14.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	19,20
1.14.0.3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	5,00
1.14.0.4.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,86
1.14.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,86
1.14.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	40,00
1.14.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00
1.14.0.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,50
1.14.0.9.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	22,00
1.14.0.10.	Emboço comum	M2	44,00
1.14.0.11.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	44,00
1.14.0.12.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	19,20
1.14.0.13.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.14.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.14.0.15.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.15.	TANQUE DE AREIA		
1.15.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,84
1.15.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00
1.15.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,30
1.15.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,30
1.15.0.5.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.15.0.6.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500 \text{ MPa}$	KG	50,00
1.15.0.7.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_yk = 600 \text{ MPa}$	KG	15,00
1.15.0.8.	Emboço comum	M2	21,00
1.15.0.9.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	21,00
1.15.0.10.	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	8,24
1.15.0.11.	Colchão de areia	M3	7,00
1.15.0.12.	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,00
1.15.0.13.	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	M2	53,00
1.16.	PLATIBANDA		
1.16.0.1.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	114,00
1.16.0.2.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500 \text{ MPa}$	KG	46,00
1.16.0.3.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_yk = 600 \text{ MPa}$	KG	9,00
1.16.0.4.	Concreto usinado, $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$	M3	0,60
1.16.0.5.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,60
1.16.0.6.	Emboço comum	M2	228,00
1.16.0.7.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	228,00
1.17.	CORREDORES		
1.17.0.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	144,00
1.17.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,00
1.18.	PAVIMENTAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.18.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	221,00
1.18.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	50,00
1.19.	FORRO (EXCETO TANQUE DE AREIA)		
1.19.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	470,00
1.20.	COBERTURA E CALHAS - TODOS OS AMBIENTES		
1.20.0.1.	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	606,50
1.20.0.2.	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.000,00
1.20.0.3.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	298,00
1.20.0.4.	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m	M2	80,00
1.20.0.5.	Telha de barro tipo italiana	M2	80,00
1.20.0.6.	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	150,00
1.20.0.7.	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	28,00
1.21.	REVESTIMENTOS - TODOS OS AMBIENTES		
1.21.0.1.	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	195,00
1.21.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	470,00
1.21.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	290,00
1.21.0.4.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	68,40
1.21.0.5.	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	302,00
1.22.	PILARES		
1.22.0.1.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	74,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.22.0.2.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	15,00
1.22.0.3.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,50
1.22.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50
1.22.0.5.	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	28,00
1.23.	ESTACIONAMENTO		
1.23.0.1.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	415,00
1.23.0.2.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	20,00
1.23.0.3.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	20,00
1.23.0.4.	Lastro de pedra britada	M3	20,00
1.24.	ABRIGO AGUAS PLUVIAIS		
1.24.0.1.	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	2,00
1.25.	PINTURA -		
1.25.1.	PINTURA EXTERNA		
1.25.1.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.1.2.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	379,00
1.25.2.	PINTURA INTERNA		
1.25.2.1.	Massa corrida a base de PVA	M2	695,00
1.25.2.2.	tinta latex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	695,00
1.26.	GRELHA EM ALUMINIO		
1.26.0.1.	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	0,50
1.27.	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA		
1.27.0.1.	Estrutura em concreto armado para base elevada de caixa d'água com capacidade de 15.000l (Incluindo fundação)	un	1,00
1.28.	MURO EM TELA GRADIL		
1.28.0.1.	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	320,00
1.28.0.2.	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	81,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

Fone: (15) 3534-1170/3584-1029 - www.taquarivai.sp.gov.br

E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br - CNPJ 60.123.049/0001-63

1.28.0.3.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	14,00
1.28.0.4.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	14,00
1.28.0.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	395,00
1.28.0.6.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	70,00
1.29.	SERVIÇOS GERAIS		
1.29.0.1.	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	7,00
1.29.0.2.	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	2,00

Taquarivaí, 19 de novembro de 2024

Rubens Carlos Souto de Barros
CPF: 996.203.328/49
Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente
LUCAS ALEXANDRE DE FREITAS VIEIRA
Data: 19/11/2024 13:25:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070693526)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 – CEP 18.425-000 – Taquarivaí/SP

[Fone: \(15\) 3534-1170/3584-1029](tel:(15)3534-1170/3584-1029) - www.taquarivai.sp.gov.br

[E-mail: obras@taquarivai.sp.gov.br](mailto:obras@taquarivai.sp.gov.br) - CNPJ 60.123.049/0001-63



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3646459/2025

Válida até: 30/06/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 40.373.753/0001-67

Endereço: Rua CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR, 621
VILA SENE
18292030 - Buri - SP

Número de registro no CREA - SP: 2424107

Data do registro: 23/01/2023

Processo (Sipro): -*-*--*-*

Processo (SEI): -*-*--*-*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, reformas e montagem de estruturas metálicas, obras e locação de máquinas para terraplenagem, pinturas em edifícios em geral, instalação e manutenção elétrica, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza e jardinagem em canteiros, ruas, praças, avenidas, rodovias, estabelecimentos comerciais, indústria, e órgãos públicos, limpeza em prédios e em domicílios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção, comércio varejista de materiais de construção em geral e transportes rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3646459/2025 Página 02

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060651114

Registro Nacional: 2601970065

Data de início da responsabilidade técnica: 23/01/2023

Nome: RAFAEL SADAÓ KONDO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070564013

Registro Nacional: 2618912667

Data de início da responsabilidade técnica: 15/04/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3646459/2025 Página 03

Código de controle da certidão: c31a7a24-dee4-4e1c-b9a6-7b325d294aca

Situação cadastral extraída em: 03/06/2025 16:42:45 - Certidão reimpressa em 13/06/2025 09:25:43.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Junho de 2025



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.321.098/24-9
C. Y. N.

Requerimento de Empresário



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514104973-1		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Angatuba		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA Branca	
FILIAÇÃO (Pai) MILTON DE OLIVEIRA		FILIAÇÃO (Mãe) JOSELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/09/1995	IDENTIDADE (número) 44782283	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/02/2010
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	CPF (número) 456.090.868-09
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	NÚMERO 621
COMPLEMENTO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946	
MUNICÍPIO Buri		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração do Valor do Capital;			
NOME EMPRESARIAL MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR		NÚMERO 621	
BAIRRO/DISTRITO VILA SENE		CEP 18290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4946
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Buri	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 40.373.753/0001-67	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2024	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

033292770-9



0300L

AS 50 40

50

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado Rafael Sadao Kondo, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 33.419.217-1 e do CPF/MF nº 329.267.828-16e registrado no CREA-SP sob nº 5070564013, com endereço na Rua Teddy Vieira de Azevedo nº 283, Vila Sene, Buri/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 44.782.283 e CPF/MF nº 456.909.868-09 e da pessoa jurídica Matheus de Souza Oliveira Construções(Construtora MTX) , CNPJ/MF nº 40.373.753/0001-67 com endereço na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621 Vila Sene, Buri/SP , doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para Construção de Edifícios

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – 1. Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, logo após a data da assinatura desde instrumento

RUBRICAS: 1.  2.  3.  4. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a –

3.b -

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

RUBRICAS: 1.  2.  3.  4. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1. RK 2. an 3. V 4. CE

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Buri/São Paulo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.



Buri, 02 de abril de 2024.

Matheus de Souza Oliveira

CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
RAFAEL SADAQ KONDO
 Data: 02/04/2024 11:28:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) *Palmeira*

Nome: *VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA*
 RG *34 183 771 - 4*

2) *Clair dos Anjos*

Nome: *Clair dos Anjos*
 RG *56 405 866 - 4*

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BURI
Ligia Maria Silva Quaresma - Tabelião Titular

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:

Matheus de Souza Oliveira
10 ABR 2024

Em documento com valor econômico, Dou fé. Buri/SP

Escrevente

Lais Queiroz dos Santos Schmidt
Lais Queiroz dos Santos Schmidt
 Escrevente - Cartório Buri



RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **SABINO LAPENNA JÚNIOR** (1), brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.109.805-2 e do CPF nº 110.400.898-01 e registrado no CREA-SP sob nº 5060651114, com endereço na Rua Áustria nº 553, Jardim Europa, Itapeva/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME** (2), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 40.373.753/0001-67 com endereço na Travessa Rua Carlos Alberto Pereira Junior nº 621, Vila Sene, Buri/SP, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, nesse ato representado por seu proprietário, Matheus de Souza Oliveira portador da Cédula de Identidade RG nº 44782283 e do CPF nº 456.090.868-09 resolvem de comum acordo firmar o presente **Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para desempenho de cargo e função.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 04 anos (quatro anos) a contar da assinatura deste Instrumento, na sede da **CONTRATANTE**, sempre às Terças feiras (das 14:00 hs as 18:00 hs) e às Quartas feiras (das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs);

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor mensal total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de sua assinatura;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

RUBRICAS: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....



CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Itapeva-SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Buri, 01 de dezembro de 2022.

1º
TABELIÃO

Matheus de Souza Oliveira

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇOES - ME
Matheus de Souza Oliveira – RG: 44782283

CONTRATANTE

1º
TABELIÃO

Sabino Lapenna Júnior

Sabino Lapenna Júnior - RG:18.109.805-2
Engenheiro Civil
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

3) _____

Nome:

RG :

4) _____

Nome:

RG:



RUBRICAS: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Cartório
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA NO VERSO

CLÁUSULA ÚNICA - DO FORO DE ELEIÇÃO

2- As partes de comum acordo, elegem o Fórum de Comarca Itapeva-SP, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

3- Por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Out. 01 de dezembro de 2022


1º TABELIONATO DE ITAPEVA - SP
R. Ilário Prandini, 439 - Centro - Itapeva-SP - Tel.: (15) 3522-0775 | www.cartoriogarciaitapeva.com.br | (15) 99132-9021

Reconheço por este habeas COM valor da(s) firma(s) de: **MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA** (17/41. Dou fe.
ITAPEVA-SP, 21 de dezembro de 2022. Em Teste da verdade.

VITORIA DUMINGUES FONSECA
Cpf: 5049995000485030495450504954 Valor: R\$ 14,57 Cód. Seguran

Colégio Notarial do Brasil
Ordem São Paulo

112110
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10431AA0131514



Cartório RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220003911

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL SADA O KONDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SADA O KONDO
Registro: 5070564013-SP RNP: 2618912667
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211737318 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 04/04/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Buri CNPJ: 46.634.382/0001-06
RUA CORONEL LICINIO No.: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buri UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 191/2021 Celebrado em: 23/11/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 98.972,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Benjamin Constant No.: 1
Complemento: Bairro: Além Linha
Cidade: Buri UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/11/2021 Previsão de Término: 30/03/2022
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Buri CNPJ: 46.634.382/0001-06

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Demolição. 25,30 metros cúbicos. 2) Coordenação, Execução, Demolição. 179,20 metros quadrados. 3) Coordenação, Execução, Remoção de Entulho. 32,63 metros cúbicos. 4) Coordenação, Execução, Remoção. 107,40 metros quadrados. 5) Coordenação, Execução, Remoção. 7,00 unidades. 6) Coordenação, Execução, Centrais de Concreto. 25,30 metros cúbicos. 7) Coordenação, Execução, Edificação de Alvenaria. 29,50 metros quadrados. 8) Coordenação, Execução, Pintura Interna. 10,75 metros quadrados. 9) Coordenação, Execução, Pintura Interna. 178,00 metros quadrados. 10) Coordenação, Execução, Pintura Externa. 506,00 metros quadrados. 11) Coordenação, Execução, Pluvial. 36,00 metros quadrados. 12) Coordenação, Execução, Vedação. 54,00 metros quadrados. 13) Coordenação, Execução, Vedação. 54,00 metros quadrados. 14) Coordenação, Execução, Colocação de piso cerâmico. 63,10 metros quadrados. 15) Coordenação, Execução, Colocação de piso cerâmico. 60,40 metros quadrados. 16) Coordenação, Execução, Sanitários. 4,00 unidades.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A empresa contratada não estava registrada no CREA-SP na época da realização da obra ou serviço.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220003911
06/05/2022 17:36:48
Autenticação Digital: n6ACAnlk0IF6KgUIB5a5KC1xnB1zTAUI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura do Município de Buri

Secretaria Municipal de Obras - Departamento de Engenharia

Rua Cel. Licínio, nº 98 – Centro – Buri/SP CEP: 18.290-000

PABX: (15) 3256-1211 – E-mail: obras@buri.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buri, Estado de São Paulo, sediada na Rua Coronel Licínio, Nº98, Centro, Buri/SP, CEP 18290-000 inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 46.634.382/0001-06, representada pela secretaria de obras de Buri, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Jackson Tiago Rodrigues de Avila, CREA-SP 5070279937 infra-assinados,

ATESTA, para os devidos fins que a empresa IEDA MARIA URIAZENIKI, com sede na Rua Inácio Xavier Luiz, Nº225, Vila Sene, Buri/SP CEP 18290-000 inscrita no CNPJ: 43.670.210/0001-08, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Rafael Sadao Kondo, CREA-SP 5070564013 com RNP 2618912667, ART Nº 28027230211737318 que executaram para a Prefeitura Municipal de Buri/SP os serviços abaixo listados sendo estes partes da execução de a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma da escola Municipal Julieta Sydow Monteiro – situada a Rua Benjamin Constant, nesta municipalidade, Dispensa de Licitação - Processo Administrativo nº 8122/2021.no valor de R\$ 98.972,58 (noventa e oito mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

ATESTO, que os serviços abaixo descritos estão conforme o exigido no memorial descritivo da obra.

O presente ATESTADO não exime a empresa de responsabilidade técnica e civil pela solidez e segurança dos serviços executados dentro dos limites estabelecidos por lei.

Os serviços foram executados no periodo de 24 de novembro de 2021 a 30 de março de 2022 de acordo com a planilha em anexo:

Área Externa

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
Demolição manual de concreto simples	m³	25,30
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	25,30
Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	25,30
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	25,30
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	24,00



Prefeitura do Município de Buri

Secretaria Municipal de Obras - Departamento de Engenharia

Rua Cel. Licínio, nº 98 – Centro – Buri/SP CEP: 18.290-000

PABX: (15) 3256-1211 – E-mail: obras@buri.sp.gov.br

Esmalte a base de água em estrutura metálica	m ²	4,00
Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	37,00
Chapisco com branco	m ²	43,00
Reboco	m ²	43,00
Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	506,00

Sala de Informática e sua Cobertura		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m ²	5,50
Chapisco com branco	m ²	11,00
Reboco	m ²	11,00
Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	111,00
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	52,00
Retirada de estrutura em madeira pontaleada - telhas perfil qualquer	m ²	52,00
Estrutura pontaleada para telhas onduladas	m ²	52,00
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m ²	52,00
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m ²	36,00

Cozinha		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m ²	3,50
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	63,00
Demolição manual de revestimento em massa de piso	m ²	29,70
Retirada de torneira ou chuveiro	uni	2,00
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	6,49
Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	43,00
Esmalte a base de água em estrutura metálica	m ²	6,75
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	29,70



Prefeitura do Município de Buri

Secretaria Municipal de Obras - Departamento de Engenharia

Rua Cel. Licínio, nº 98 – Centro – Buri/SP CEP: 18.290-000

PABX: (15) 3256-1211 – E-mail: obras@buri.sp.gob.br

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	29,70
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	24,00
Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	uni	1,00
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	1,00
Portinhola de correr em chapa, para 'passa pacote', completa, sob medida	m²	1,50
Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	6,00
Perfil em alumínio natural	kg	3,00
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	uni	2,00
Válvula americana	uni	2,00
Sifão plástico sanfonado universal de 1'	uni	2,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	1,00
Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2'), inclusive conexões	m	6,00

Banheiro Feminino (Corredor)		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	43,20
Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	8,40
Retirada de torneira ou chuveiro	uni	1,00
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni	2,00
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,42
Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	12,00
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	16,70
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	16,70
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	18,20



Prefeitura do Município de Buri

Secretaria Municipal de Obras - Departamento de Engenharia

Rua Cel. Licínio, nº 98 – Centro – Buri/SP CEP: 18.290-000

PABX: (15) 3256-1211 – E-mail: obras@buri.sp.gov.br

Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	uni	1,00
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	1,00
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	2,00
Tampa de plástico para bacia sanitária	uni	2,00
Canopla para válvula de descarga	uni	2,00
Engate flexível de PVC DN= 1/2'	uni	3,00
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	uni	1,00
Válvula de metal cromado de 1'	uni	1,00
Sifão plástico sanfonado universal de 1'	uni	1,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	1,00
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	uni	1,00
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	uni	2,00

Banheiro Masculino		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	34,90
Retirada de torneira ou chuveiro	uni	1,00
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni	1,00
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,42
Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	12,00
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	16,70
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	16,70
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	18,20
Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	uni	1,00
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	1,00



Prefeitura do Município de Buri


Secretaria Municipal de Obras - Departamento de Engenharia

Rua Cel. Licínio, nº 98 – Centro – Buri/SP CEP: 18.290-000

PABX: (15) 3256-1211 – E-mail: obras@buri.sp.gob.br

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	2,00
Tampa de plástico para bacia sanitária	uni	2,00
Canopla para válvula de descarga	uni	2,00
Engate flexível de PVC DN= 1/2'	uni	3,00
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	uni	1,00
Válvula de metal cromado de 1'	uni	1,00
Sifão plástico sanfonado universal de 1'	uni	1,00
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	uni	1,00
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	uni	1,00
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	uni	2,00

Buri, 04 de abril de 2022

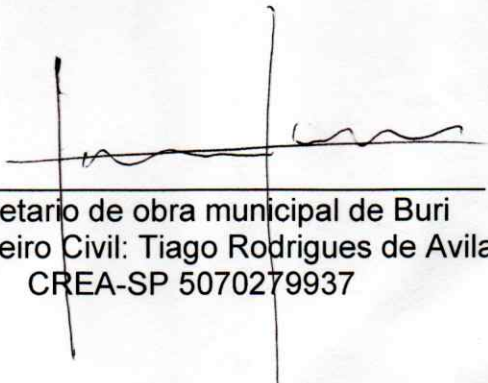
 Secretário de obra municipal de Buri
 Engenheiro Civil: Tiago Rodrigues de Avila
 CREA-SP 5070279937



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003740

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230180544045 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/05/2018 Baixada em: 08/05/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 8210200501197741
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
RUA CORONEL LICÍNIO No.: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buri UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 02/03/2005
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA OROZIMBO SILVA DE ALMEIDA No.:
Complemento: S/No Bairro:
Cidade: Buri UF: SP CEP: 18290000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/04/2005 Conclusão Efetiva: 31/10/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI CNPJ: 46.634.382/0001-06
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 6045,20000 metro quadrado. 2) Execução, Direção, Edificação de Alvenaria. 6045,20000 metro quadrado.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE 140 UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES (TIPOLOGIA T1-24-A), NO "CONJUNTO HABITACIONAL BURI F", CONFORME CONVÊNIO COM A CDHU No: 1.03.00.00/3.00.00.00/210/2003-P.P. 41.35.00.07.01 - PROTOCOLO N. 202426/03, SENDO CADA UNIDADE COM 43,18 m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, TOTALIZANDO 6.045,20 m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA - ATIVIDADES TÉCNICAS: EXECUÇÃO DE OBRA E DIREÇÃO TÉCNICA DE OBRA;

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A empresa contratada Sabino Lapenna Júnior-ME (CNPJ 04.457.196/0001-07) esteve registrada neste Regional sob o número 622768 no período de 12/11/2002 até 30/06/2006.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190003740
15/05/2019 16:49:55
Autenticação Digital: B1k1kGJa1KG6CxsJFCgFUCTnC5aGBGz3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Licínio, 98 - CEP 18290-000 - Fone/Fax: (15) 3546-1211/3546-1068/3546-2411
e-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO


Claudio Romualdo Ú Fonseca, CPF nº 889.633.738-00, Prefeito Municipal em exercício, do Município de Buri/SP, Situada a Rua Coronel Licínio nº 98, Centro, Buri/SP, C.N.P.J. nº: 46.634.382/0001-06, atesta a conclusão das Obras de Construção de 140 Unidades Habitacionais Unifamiliares, Tipologia TI-24A, - no Conjunto Habitacional Buri "F", localizado na Rua Orozimbo Silva de Almeida s/n, Buri/SP, CONVÊNIO COM A C.D.H.U N. 1.03.00.00/3.00.00.00.00/210/2003-P.P.41.35.00.07.01, com as seguintes características:

- **Empresa Contratada na época da execução do serviço:** Sabino Lapenna Júnior- ME, CNPJ: nº04.457.196/0001-07, com sede na Chacarã Sonia Maria n. 372 – Casa 85 – Bairro Chapadão, CEP: 18.425-000, Taquarivai/SP, sob a Responsabilidade Técnica de Sabino Lapenna Júnior, Engenheiro Civil, CREA: 5060651114, RNP: 2601970065 e CPF: 110.400.898/01;
- **Período de Execução:** 10/04/2005 a 31/10/2008;
- **Serviços Executados:** Execução e Direção Técnica de Obra para construção de 140 unidades habitacionais (Tipologia TI-24-A) sendo cada unidade com 43,18 m² de área construída, totalizando 6.045,20 m² de área construída, conforme serviços descritos na planilha de preços e serviços em anexo, com 19 (dezenove) paginas.

Buri, 25 de junho de 2014

Cláudio Romualdo Ú Fonseca
CPF: 889.633.738-00
Prefeito Municipal

Helmut Klausner
CREA Nº 0600702461 RNP: 2602994421
Engenheiro Civil

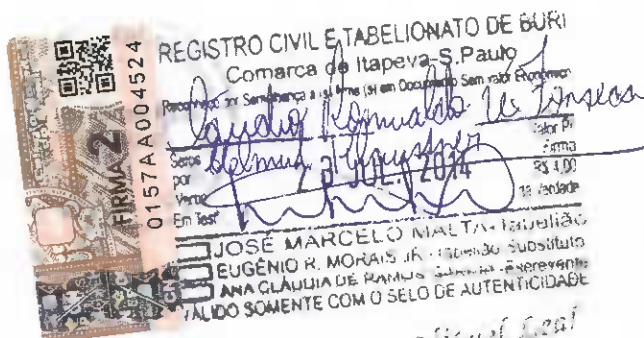

Natália Miguel Leal
Escrevente



E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

*** PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS**

DATA BASE: DEZEMBRO/02

TOTAL: 140 UNIDADE HABITACIONAIS

ÁREA TOTAL DAS 140 UNIDADES HABITACIONAIS: 6.045,20 m²

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materials/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.01.02	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	43,10	R\$ 1,22	R\$ 0,96	R\$ 2,18
				R\$ 52,68	R\$ 41,45	R\$ 94,13
			Sub - Total	R\$ 52,68	R\$ 41,45	R\$ 94,13
02.02	FUNDAÇÃO					
02.02.01	SAPATA CORRIDA					
02.02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA ATÉ 2M	M3	7,02	R\$ 14,04	R\$ -	R\$ 14,04
				R\$ 98,56	R\$ -	R\$ 98,56
02.02.01.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,55	R\$ 10,80	R\$ 28,20	R\$ 39,00
				R\$ 5,94	R\$ 15,51	R\$ 21,45
02.02.01.03	AÇO CA 60 5,0 MM	KG	44,00	R\$ 0,65	R\$ 2,46	R\$ 3,11
				R\$ 28,60	R\$ 108,24	R\$ 136,84
02.02.01.04	AÇO CA 60 6,3 MM	KG	7,00	R\$ 0,75	R\$ 2,50	R\$ 3,25
				R\$ 5,25	R\$ 17,50	R\$ 22,75
02.02.01.05	CONCRETO BETONEIRA 15 Mpa COM LANÇAMENTO	M3	1,47	R\$ 61,92	R\$ 134,92	R\$ 196,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 02

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materialis/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.02.01.06	APILAMENTO MANUAL	M2	18,42	R\$ 91,02 R\$ 6,48	R\$ 198,33 -	R\$ 289,35 6,48
02.02.01.07	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E= 9 CM VEDAÇÃO	M2	8,37	R\$ 119,36 R\$ 6,48	R\$ - R\$ 8,01	R\$ 119,36 14,49
02.02.01.08	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 - VEDAÇÃO	M2	8,37	R\$ 54,24 R\$ 6,48	R\$ 67,04 R\$ 9,59	R\$ 121,28 16,07
02.02.01.09	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK= 8 Mpa	M3	0,35	R\$ 54,24 R\$ 102,96	R\$ 80,27 R\$ 127,78	R\$ 134,51 230,74
02.02.01.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ALVENARIAS DE EMBASAMENTO					
02.02.01.10.01	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	20,93	R\$ 36,04 R\$ 1,15	R\$ 44,72 R\$ 0,95	R\$ 80,76 2,10
02.02.01.10.02	EMBOÇO PAULISTA 1,2:9 COM IMPERMEABILIZANTE VERTICAL	M2	20,93	R\$ 24,07 R\$ 6,48	R\$ 19,88 R\$ 2,94	R\$ 43,95 9,42
02.02.01.10.03	PINTURA NEUTROL 2 DEMÃOS	M2	20,93	R\$ 135,63 R\$ 1,35	R\$ 61,53 R\$ 2,11	R\$ 197,16 3,46
02.02.01.11	REATERRO COMPACTADO - MECÂNICO	M3	5,19	R\$ 28,26 R\$ 2,46	R\$ 44,16 R\$ 0,08	R\$ 72,42 2,54
Sub - Total				R\$ 12,77	R\$ 0,42	R\$ 13,19
				693,98	657,60	1.351,57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 03

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.03	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
02.03.01	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDAÇÃO ARG. 1:1:6	M2	105,61	R\$ 6,48	R\$ 8,23	R\$ 14,71
				R\$ 684,35	R\$ 869,17	R\$ 1.553,52
02.03.02	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 - VEDAÇÃO ARG. 1:1:6	M2	11,77	R\$ 6,48	R\$ 9,81	R\$ 16,29
				R\$ 76,27	R\$ 115,46	R\$ 191,73
02.03.03	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK=8 Mpa	M3	0,93	R\$ 102,96	R\$ 127,78	R\$ 230,74
				R\$ 95,75	R\$ 118,84	R\$ 214,59
02.03.04	AÇO CA 50 6,3 MM	KG	39,00	R\$ 0,75	R\$ 2,50	R\$ 3,25
				R\$ 29,25	R\$ 97,50	R\$ 126,75
02.03.05	MÃO DE OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9 CM (VÃOS)	M2	13,84	R\$ 6,48	R\$ -	R\$ 6,48
				R\$ 89,68	R\$ -	R\$ 89,68
02.03.06	BASE DA CAIXA D'ÁGUA					
02.03.06.01	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9 CM VEDAÇÃO ARG. 1:1:6	M2	0,80	R\$ 6,48	R\$ 8,23	R\$ 14,71
				R\$ 5,18	R\$ 6,59	R\$ 11,77
02.03.06.02	CONCRETO CONSUMO 161 KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAMENTO	M3	0,08	R\$ 61,92	R\$ 89,14	R\$ 151,06
				R\$ 4,95	R\$ 7,13	R\$ 12,08
Sub - Total				R\$ 985,43	R\$ 1.214,69	R\$ 2.200,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 05

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.05.02	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	57,53	R\$ 6,84 R\$ 393,51	R\$ 5,76 R\$ 331,37	R\$ 12,60 R\$ 724,88
02.05.03	CUMEEIRA DE TELHA TIPO MEIA CANA	M	8,80	R\$ 4,77 R\$ 41,98	R\$ 1,24 R\$ 10,91	R\$ 6,01 R\$ 52,89
02.05.04	ARREAMTE DE BEIRAL DESPROTEGIDO	M	14,62	R\$ 4,77 R\$ 69,74	R\$ 1,24 R\$ 18,13	R\$ 6,01 R\$ 87,87
02.05.05	FORRO DE TÁBUA DE CEDRINHO MACHO E FEMEA 1X10CM (FIXADO NO MAD.)	M2	15,16	R\$ 5,64 R\$ 85,50	R\$ 10,00 R\$ 151,60	R\$ 15,64 R\$ 237,10
02.05.06	CORDÃO DE MADEIRA PARA RODAPÉ/FORRO	M	28,10	R\$ 0,94 R\$ 26,42	R\$ 0,42 R\$ 11,80	R\$ 1,36 R\$ 38,22
02.06	REVESTIMENTO INTERNO					
02.06.01	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	4,11	R\$ 2,60 R\$ 10,69	R\$ 1,14 R\$ 4,69	R\$ 3,74 R\$ 15,38
02.06.01.02	EMBOÇO 1:2:9 HORIZONTAL E= 15MM	M2	4,11	R\$ 7,20 R\$ 29,59	R\$ 1,61 R\$ 6,62	R\$ 8,81 R\$ 36,21
02.06.01.03	EMBOÇO 1:2:9 VERTICAL E= 8MM	M2	151,68	R\$ 5,96 R\$ 904,01	R\$ 0,87 R\$ 131,96	R\$ 6,83 R\$ 1.035,97
02.06.01.04	EMBOÇO 1:2:9 VERTICAL E= 15MM	M2	27,45	R\$ 6,26 R\$ 171,84	R\$ 1,61 R\$ 44,19	R\$ 7,87 R\$ 216,03
02.06.01.05	AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REL.	M2	-	R\$ 5,57 R\$ -	R\$ 9,72 R\$ -	R\$ 15,29 R\$ -
Sub - Total				R\$ 1.124,09	R\$ 1.157,05	R\$ 2.281,14



Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br





Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Burri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
------	---------	---------	------------	---	---	--

02.07.01.07	SOLEIRA DE ARDÓSIA ESP. 1,5CM LARG. 10CM	M	-	R\$	3,92	R\$	7,45	R\$	11,37
02.07.01.08	CONCRETO CONSUMO 161KG/M3 1:4:8 BETONEIRA C/ LANÇAMENTO	M3	0,04	R\$	61,92	R\$	89,14	R\$	151,06
02.07.02	PISO EXTERNO	M3	0,75	R\$	2,48	R\$	3,57	R\$	6,04
02.07.02.01	LASTRO DE BRITA	M3	0,75	R\$	10,80	R\$	28,20	R\$	39,00
02.07.02.02	PISO EXTERNO PADRÃO SEM LASTRO DE BRITA E=5CM	M2	25,04	R\$	8,10	R\$	21,15	R\$	29,25
				R\$	12,53	R\$	7,55	R\$	20,08
				R\$	313,75	R\$	189,05	R\$	502,80
			Sub - Total	R\$	638,24	R\$	429,17	R\$	1.067,40
02.08	ESQUADRIAS								
02.08.01	PORTAS INTERNAS	UN	3,00	R\$	9,40	R\$	22,00	R\$	31,40
02.08.01.01				R\$	28,20	R\$	66,00	R\$	94,20
02.08.02	JANELAS								
02.08.02.01	BASCULANTES								
02.08.02.01.01	CAIXILHOS BASCULANTES DE FERRO 80X80CM	UN	1,00	R\$	10,82	R\$	42,01	R\$	52,83
				R\$	10,82	R\$	42,01	R\$	52,83
02.08.02.01.02	CAIXILHOS BASCULANTES DE FERRO 80X100CM	UN	1,00	R\$	13,54	R\$	45,59	R\$	59,13
				R\$	13,54	R\$	45,59	R\$	59,13
02.08.02.01.03	CAIXILHOS BASCULANTES DE FERRO 100X120CM	UN	1,00	R\$	20,30	R\$	61,16	R\$	81,46
				R\$	20,30	R\$	61,16	R\$	81,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PAGINA 08

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materials/Outros Custo Unitário Parcial Materials	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.08.02.02	VENEZIANAS					
02.08.02.02.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 100 X 120CM	UN	2,00	R\$ 34,56	R\$ 127,92	R\$ 162,48
02.08.03	PORTAS EXTERNAS			R\$ 69,12	R\$ 255,84	R\$ 324,96
02.08.03.01	PORTA DE FERRO COMPLETA 80X220CM	UN	2,00	R\$ 28,08	R\$ 104,18	R\$ 132,26
02.08.04	BATENTES METÁLICOS			R\$ 56,16	R\$ 208,36	R\$ 264,52
02.08.04.01	BATENTES DE FERRO 83,5X215CM COM DOBRADIÇA	UN	3,00	R\$ 25,13	R\$ 29,77	R\$ 54,90
				R\$ 75,39	R\$ 89,31	R\$ 164,70
02.09	FERRAGENS					
02.09.01	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	1,00	R\$ 21,15	R\$ 7,66	R\$ 28,81
02.09.02	FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	R\$ 21,15	R\$ 7,66	R\$ 28,81
				R\$ 42,30	R\$ 15,32	R\$ 57,62
02.10	VIDROS					
02.10.01	VIDRO FANTASIA	M2	2,43	R\$ 10,42	R\$ 18,76	R\$ 29,18
02.10.02	VIDRO LISO 4MM	M2	4,50	R\$ 24,38	R\$ 43,90	R\$ 68,28
				R\$ 10,42	R\$ 33,76	R\$ 44,18
			Sub - Total	R\$ 63,45	R\$ 22,98	R\$ 86,43



ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
------	---------	---------	------------	---	---	--

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.11	PINTURA					
02.11.01	PAREDES EXTERNAS			R\$ 46,86	R\$ 151,92	R\$ 198,81
1.01.01	PINTURA LATEX EXTERNA SEM MASSA - 2 DEMAOS	M2	84,36	R\$ 3,57	R\$ 1,74	R\$ 5,31
02.11.02	PAREDES INTERNAS E FORROS			R\$ 301,17	R\$ 146,79	R\$ 447,95
02.11.02.01	PINTURA LATEX INTERNA SEM MASSA - 2 DEMAOS	M2	126,26	R\$ 3,57	R\$ 1,62	R\$ 5,19
02.11.02.02	PINTURA CALACAÇÃO PAREDE/FORRO INTERNA - 3DEMAOS	M2	2,83	R\$ 450,75	R\$ 204,54	R\$ 655,29
02.11.03	PARADES DA COZINHA			R\$ 1,61	R\$ 0,25	R\$ 1,86
02.11.03.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILH ANTE PAREDE INT/EXT. - 2 DEMAOS	M2	9,78	R\$ 4,56	R\$ 0,71	R\$ 5,26
02.11.03.02	PINTURA LATEX INTERNA SEM MASSA - 2 DEMAOS	M2	25,79	R\$ 3,57	R\$ 1,62	R\$ 5,19
02.11.04	PORTAS INTERNAS, TABEIRAS E FORROS			R\$ 92,07	R\$ 41,78	R\$ 133,85
02.11.04.01	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA - 2 DEMAOS	M2	10,56	R\$ 3,57	R\$ 4,23	R\$ 7,80
02.11.04.02	PINTURA VERNIZ SOBRE MADEIRA	M2	18,39	R\$ 37,70	R\$ 44,67	R\$ 82,37
				R\$ 3,36	R\$ 1,94	R\$ 5,30
				R\$ 61,79	R\$ 35,68	R\$ 97,47
			Sub - Total	R\$ 71,27	R\$ 195,82	R\$ 267,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 10

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.11.05	PORTAS EXTERNAS E CAIXILHOS MET					
02.11.05.01	ALICOS PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO - 2 DEMAOS	M2	33,12	R\$ 7,58 R\$ 251,05	R\$ 2,55 R\$ 84,46	R\$ 10,13 R\$ 335,51
02.12	INSTALACOES ELETRICAS/ENTRADA SUBTERRANEA					
02.12.01	ENTRADA DE ENERGIA					
02.12.01.01	POSTE CONCRETO DUPLO "T" 7,5 M 90KGf - MAT	UN	0,50	R\$ -	R\$ 118,37	R\$ 118,37
02.12.01.02	QD. DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No. 1 (MAT)	UN	1,00	R\$ -	R\$ 22,98	R\$ 22,98
02.12.01.03	DISJUNTOR MONOPOLAR 60A OU 70A TIPO QUICK - LAG (MAT)	UN	1,00	R\$ -	R\$ 22,98	R\$ 22,98
02.12.01.04	BENGALA PVC 3/4" - 4,00 M (MAT)	UN	1,00	R\$ -	R\$ 8,59	R\$ 8,59
02.12.01.05	ELETRODUTO DE POLIETILENO SEMI-RIGIDO 0 1" (MAT)	M	10,00	R\$ -	R\$ 2,87	R\$ 2,87
02.12.01.06	CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 16 MM2 (MAT)	M	25,00	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 0,38
02.12.01.07	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,4 OM - MAT	UN	1,00	R\$ -	R\$ 13,20	R\$ 13,20
			Sub - Total	R\$ 1.234,01	R\$ 581,22	R\$ 1.815,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 11

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.12.01.08	BRAQUETE COM 1 ISOLADOR - TIPO PESADO (MAT)	UN	0,50	R\$ -	R\$ 2,36	R\$ 2,36
02.12.01.09	BRACADEIRA Fogo CH. 16 1"x3/32"	UN	0,50	R\$ -	R\$ 1,18	R\$ 1,18
02.12.01.10	C/2 PARAF. 2 PORCAS, 2 ARRUELAS (BRACADEIRA Fogo CH. 16 QUADR. P/F IX. P/COND. C/2 PARAF., 2 PORCAS (SUORTE P/FIX. DE 1 QD. MED. CH. 12	UN	1,50	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 0,38
02.12.01.11	C/2 PARAF. 2 PORCAS E 4 ARRUELAS PARA FUSO "PRISIONEIRO" 3/8"x8"	UN	2,00	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ 0,87
02.12.01.12	C/2 POR. 2 ARR. P/FIX. 2 QD. MED. (MA CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" - MAT	UN	1,00	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 1,10
02.12.01.13	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA 1 DISJUNTOR (MAT)	UN	1,00	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 0,20
02.12.01.14	BUCHA/ARRUELA - 3/4" (MAT)	UN	2,00	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16
02.12.01.15	MASSA EPOXI PARA VEDAÇÃO (MAT)	KG	0,05	R\$ -	R\$ 6,53	R\$ 6,53
02.12.01.16	MANILHA DE BARRO 0 8" - 60CM C/TAMPA DE CONCRETO (MAT)	UN	1,00	R\$ 0,39	R\$ 5,76	R\$ 6,15
02.12.01.18	BUCHA/ARRUELA 1" (MAT)	UN	1,00	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 0,27
02.12.01.19	ELETRODUTO DE POLIETILENO SEMIRÍGIDO 0 3/4" (MAT)	M	15,00	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 0,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 12

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.12.01.20	CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA C/LANCAMENTO	M3	0,10	R\$ 61,92	R\$ 89,14	R\$ 151,06
02.12.01.21	MAO-DE-OBRA PARA ENTRADA DE ENERGIA			R\$ 6,19	R\$ 8,92	R\$ 15,11
02.12.01.21.01	ELETRICISTA	H	16,00	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 5,76
02.12.01.21.02	AJUDANTE GERAL	H	16,00	R\$ 92,16	R\$ 0,00	R\$ 92,16
02.12.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ			R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 4,32
02.12.02.01	QD.ELE.EMB.CH.18 P/12 DISIS. 0,22X0,32X0,08CM-VAZIA	UN	1,00	R\$ 69,12	R\$ 0,00	R\$ 69,12
02.12.03	FIACAO					
02.12.03.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	78,00	R\$ 20,16	R\$ 9,50	R\$ 29,66
02.12.03.02	FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	1,00	R\$ 20,16	R\$ 9,50	R\$ 29,66
02.12.03.03	FIO DE COBRE ISOLADO 6MM2 750V	M	127,00	R\$ 78,78	R\$ 14,04	R\$ 92,82
02.12.03.04	ROLDANA PLASTICA 24X24	UN	1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,29	R\$ 1,40
02.12.04	ELETRODUTOS					
02.12.04.01	ELETRODUTO POLIETILENO SEMI RIGIDO	M	33,00	R\$ 140,97	R\$ 36,83	R\$ 177,80
02.12.05	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.01	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.02	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.03	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.04	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.05	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.06	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.07	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.08	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.09	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.10	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.11	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.12	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.13	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.14	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.15	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.16	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.17	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.18	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.19	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.20	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.21	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.22	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.23	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.24	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.25	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.26	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.27	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.28	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.29	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.30	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.31	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.32	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.33	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.34	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.35	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.36	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.37	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.38	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.39	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.40	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.41	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.42	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.43	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.44	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.45	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.46	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.47	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.48	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.49	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.50	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.51	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.52	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.53	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.54	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.55	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.56	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.57	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.58	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.59	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.60	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.61	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.62	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.63	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.64	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.65	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.66	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.67	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.68	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.69	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.70	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.71	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.72	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.73	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.74	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.75	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.76	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.77	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.78	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.79	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.80	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.81	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.82	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.83	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.84	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.85	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.86	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.87	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.88	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.89	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.90	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.91	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.92	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.93	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.94	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.95	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.96	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.97	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.98	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.99	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
02.12.05.100	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 13

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.12.05.01	CONJUNTO 4X2" P/1 INTERRUPTOR S IMPL	UN	3,00	R\$ 2,12	R\$ 1,71	R\$ 3,83
02.12.05.02	CONJUNTO 4X2" P/1 INTERRUPTOR S IMPL E 1 TOMADA	UN	1,00	R\$ 6,36	R\$ 5,13	R\$ 11,49
02.12.05.03	CONJUNTO 4X2" P/2 INTERRUPTORES SIMPLES	UN	2,00	R\$ 3,73	R\$ 3,16	R\$ 6,89
02.12.05.04	CONJUNTO 4X2" P/1 TOMADA SIMPLE S TIPO UNIVERSAL	UN	8,00	R\$ 3,73	R\$ 2,81	R\$ 6,54
02.12.05.05	ESPELHO 4X2" P/ CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 7,46	R\$ 5,62	R\$ 13,08
02.12.05.06	CONJUNTO 4X2" P/1 TOMADA COM 2 POLOS + TERRA 25A-250V	UN	3,00	R\$ 2,12	R\$ 1,72	R\$ 3,84
02.12.05.07	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	2,00	R\$ 16,96	R\$ 13,76	R\$ 30,72
02.12.06.01	PONTOS DE LUZ	UN	4,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 1,02
02.12.06.02	SOQUETE E-27 DE PORCELANA EXTRA LEVE	UN	4,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 2,04
02.12.06.03	LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO V IDRO P/LAMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	R\$ 2,92	R\$ 2,53	R\$ 5,45
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 8,76	R\$ 7,59	R\$ 16,35
02.12.06.03	BARRA DE CONEXAO NYBLOC ATE 6M M2 C/12 BORNES - 41A	BR	0,25	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 1,02
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 2,04
02.12.06.03	BARRA DE CONEXAO NYBLOC ATE 6M M2 C/12 BORNES - 41A	BR	0,25	R\$ 0,43	R\$ 0,62	R\$ 1,05
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 1,72	R\$ 2,48	R\$ 4,20
02.12.06.03	BARRA DE CONEXAO NYBLOC ATE 6M M2 C/12 BORNES - 41A	BR	0,25	R\$ 8,07	R\$ 5,24	R\$ 13,31
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 32,28	R\$ 20,96	R\$ 53,24
02.12.06.03	BARRA DE CONEXAO NYBLOC ATE 6M M2 C/12 BORNES - 41A	BR	0,25	R\$ 10,08	R\$ 4,12	R\$ 14,20
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 2,52	R\$ 1,03	R\$ 3,55
02.12.06.03	BARRA DE CONEXAO NYBLOC ATE 6M M2 C/12 BORNES - 41A	BR	0,25	R\$ 3,03	R\$ 3,36	R\$ 6,39
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	3,00	R\$ 9,09	R\$ 10,08	R\$ 19,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Lúcio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 14

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.12.07.02	DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO QUICK - LAG	UN	1,00	R\$ 3,03	R\$ 5,34	R\$ 8,37
02.12.07.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 80A Id=300mA	UN	1,00	R\$ 3,03	R\$ 140,60	R\$ 143,63
02.12.08	ATERRAMENTO (INCLUSO NO ITEM 02.12.01)			R\$ 3,03	R\$ 140,60	R\$ 143,63
02.12.09	CAIXAS					
02.12.09.01	CAIXA FERRO 4" X 4" DE EMBUTIR OCTOGONAL	UN	2,00	R\$ 1,51	R\$ 1,48	R\$ 2,99
02.12.09.02	CAIXA FERRO 3X3" PARA EMBUTIR	UN	2,00	R\$ 3,02	R\$ 2,96	R\$ 5,98
02.12.09.03	CAIXA FERRO 4X2" PARA EMBUTIR	UN	20,00	R\$ 1,51	R\$ 0,97	R\$ 2,48
				R\$ 30,20	R\$ 19,40	R\$ 49,60
02.13	INSTALACAO DE TELEFONIA/ENTRADA SUBTERRANEA (INCLUSO NO ITEM 02.14)					
02.14.01	APARELHOS E METAIS SANITARIOS TANQUE DE CONCRETO 60X60CM PRE-MOLDADO-COMPLETO	UN	1,00	R\$ 31,68	R\$ 22,39	R\$ 54,07
02.14.02	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM CULUNA 46X35CM	UN	1,00	R\$ 29,04	R\$ 42,84	R\$ 71,88
02.14.03	TAMPO DE GRANILITE 1.20X0,60M COM 1 CUBA NO. 1 RASA	UN	1,00	R\$ 32,76	R\$ 86,24	R\$ 119,00
				R\$ 32,76	R\$ 86,24	R\$ 119,00
			Sub - Total	R\$ 602,41	R\$ 513,40	R\$ 1.115,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PÁGINA 15

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.14.04	BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACO PLADA-VOLUME DE DESCARGA REDUZI PLACAS DE APOIO PRE-MOLDADA - T ANQUE	UN	1,00	R\$ 31,68	R\$ 114,61	R\$ 146,29
02.14.05		CI	1,00	R\$ 31,68	R\$ 114,61	R\$ 146,29
				R\$ 9,68	R\$ 11,95	R\$ 21,63
				R\$ 9,68	R\$ 11,95	R\$ 21,63
02.15	INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS					
02.15.01	AGUA FRIA					
02.15.01.01	TUBULACAO					
02.15.01.01.01	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL AF	M	21,20	R\$ 1,27	R\$ 1,07	R\$ 2,34
				R\$ 26,93	R\$ 22,68	R\$ 49,61
02.15.01.01.02	TUBO PVC 32MM SOLDAVEL AF	M	6,80	R\$ 1,37	R\$ 2,41	R\$ 3,78
				R\$ 9,32	R\$ 16,39	R\$ 25,70
02.15.01.02	CONEXOES					
02.15.01.02.01	ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 32X1" AF	UN	3,00	R\$ 2,01	R\$ 3,98	R\$ 5,99
				R\$ 6,03	R\$ 11,94	R\$ 17,97
02.15.01.02.02	ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES 25X3/4" AF	UN	1,00	R\$ 2,01	R\$ 3,20	R\$ 5,21
				R\$ 2,01	R\$ 3,20	R\$ 5,21
02.15.01.02.03	ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" AF	UN	5,00	R\$ 1,90	R\$ 0,53	R\$ 2,43
				R\$ 9,50	R\$ 2,65	R\$ 12,15
02.15.01.02.04	COTOVELO 90º. PVC 25MM SOLDAVEL AF	UN	8,00	R\$ 1,90	R\$ 0,26	R\$ 2,16
				R\$ 15,20	R\$ 2,08	R\$ 17,28
02.15.01.02.05	LUVA Fogo BSP 3/4" AF	UN	1,00	R\$ 4,23	R\$ 1,24	R\$ 5,47
			Sub - Total	R\$ 134,84	R\$ 278,03	R\$ 412,87



Rua Cel Lício, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068.

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materialis/Outros Custo Unitário	Custo do Serviço Parcial do Serviço
------	---------	---------	------------	---	----------------------------------	-------------------------------------



ESTADO DE SÃO PAULO

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
------	---------	---------	------------	---	---	-------------------------------------

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitário Parcial Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.15.01.03.01	REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	1,00	R\$ 5,70	R\$ 8,62	R\$ 14,32
02.15.01.03.02	REGISTRO GAVETA C/CANOPLA 1" CROMADO	UN	1,00	R\$ 5,70	R\$ 14,26	R\$ 19,96
02.15.01.04	REGISTRO PRESSAO			R\$ 5,70	R\$ 14,26	R\$ 19,96
02.15.01.04.01	REGISTRO DE PRESSAO 1" COM CANO PLA - CROMADO	UN	1,00	R\$ 6,45	R\$ 20,49	R\$ 26,94
02.15.01.05	TORNEIRA DE BOIA			R\$ 6,45	R\$ 20,49	R\$ 26,94
02.15.01.05.01	TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	UN	1,00	R\$ 5,70	R\$ 6,08	R\$ 11,78
02.15.01.06	CAIXA D'AGUA			R\$ 5,70	R\$ 6,08	R\$ 11,78
02.15.01.06.01	CAIXA D'AGUA COM TAMPA DE FIBRA DE VIDRO 500L	UN	1,00	R\$ 63,36	R\$ 131,29	R\$ 194,65
02.15.01.07	PECAS E APARELHOS SANITARIOS (I NCLUSO ITEM 02.14)			R\$ 63,36	R\$ 131,29	R\$ 194,65
02.15.01.08	CAVALETE					
02.15.01.08.01	CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO	UN	1,00	R\$ 61,66	R\$ 31,34	R\$ 93,00
02.15.02	ESGOTO SANITARIO			R\$ 61,66	R\$ 31,34	R\$ 93,00
02.15.02.01	TUBULACOES E CONEXOES					
02.15.02.01.01	TUBO PVC 100MM JE ESG	M	11,50	R\$ 5,49	R\$ 4,29	R\$ 9,78
				R\$ 63,14	R\$ 49,34	R\$ 112,47
				R\$ 3,17	R\$ 2,73	R\$ 5,90
02.15.02.01.02	TUBO PVC 50MM JE ESG	M	6,00	R\$ 19,02	R\$ 16,38	R\$ 35,40



ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel Licínio, 98 CEP 18290-000 – Buri/SP – Fone/fax (15) 3546-1211/1068

E-mail: pmburi@buri.sp.gov.br

PAGINA 18

item	Serviço	Unidade	Quantidade	Mão de Obra - Custo Unitário Parcial M.O.	Material/Custos Unitários Parciais Materiais	Custo do Serviço Parcial do Serviço
02.15.02.01.03	TUBO PVC 40MM ESG	M	5,80	R\$ 2,54 R\$ 14,73	R\$ 1,47 R\$ 8,53	R\$ 4,01 R\$ 23,26
02.15.02.01.04	COTOVELO 90o. PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM ESG	UN	2,00	R\$ 2,96 R\$ 5,92	R\$ 1,15 R\$ 2,30	R\$ 4,11 R\$ 8,22
02.15.02.01.05	CURVA 90o. PVC CURTA 100MM JE - A 100MM JE	UN	1,00	R\$ 4,75 R\$ 4,75	R\$ 6,06 R\$ 6,06	R\$ 10,81 R\$ 10,81
02.15.02.01.06	CURVA 45o. PVC LONGA 40MM SOLDA VEL ESG	UN	2,00	R\$ 2,96 R\$ 5,92	R\$ 1,22 R\$ 2,44	R\$ 4,18 R\$ 8,36
02.15.02.01.07	COTOVELO 90o. PVC 50MM JE ESG	UN	2,00	R\$ 2,96 R\$ 5,92	R\$ 1,09 R\$ 2,18	R\$ 4,05 R\$ 8,10
02.15.02.01.08	CURVA 90o. PVC CURTA 40MM ESG	UN	3,00	R\$ 2,96 R\$ 8,88	R\$ 1,09 R\$ 3,27	R\$ 4,05 R\$ 12,15
02.15.02.01.09	BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITÁRIA RIO - 100MM	UN	1,00	R\$ 4,23 R\$ 4,23	R\$ 1,08 R\$ 1,08	R\$ 5,31 R\$ 5,31
02.15.02.02	DESCONECTORES			R\$ 4,23	R\$ 1,08	R\$ 5,31
02.15.02.02.01	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM	UN	1,00	R\$ 10,35 R\$ 10,35	R\$ 3,27 R\$ 3,27	R\$ 13,62 R\$ 13,62
02.15.02.03	CAIXA DE INSPEÇÃO E DE GORDURA	UN	2,00	R\$ 61,46 R\$ 122,92	R\$ 56,05 R\$ 112,10	R\$ 117,51 R\$ 235,02
02.15.02.03.01	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM	UN	1,00	R\$ 11,61 R\$ 11,61	R\$ 11,52 R\$ 11,52	R\$ 23,13 R\$ 23,13
02.15.02.03.02	CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA 40X40X35CM	UN	1,00	R\$ 11,61	R\$ 11,52	R\$ 23,13
Sub - Total				R\$ 539,21	R\$ 510,72	R\$ 1.049,91



REGISTRO CIVIL E TABELA DONATÓRIA

Comearca de Itapava-S. Paulo

Prestação do Serviço e Informação ao Documento Civil pelo Exatidão

Data da Entrada em Vigor 07/09/2006

Nº do Livro 80-2006

de Volume 10

In Nº 100

[] JOSÉ MARCELO MALIÁ - Tabelião Substituído

[] EUGENIO R. MORAES JR. - Tabelião Substituído

[] ANA CLAUDIA DE RAMOS GARCIA - Escrivente

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

10



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230009486

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230230492600 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 28/07/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 04-2023 Celebrado em: 09/03/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 327.845,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO No.:

Complemento: BAIRRO VILA VELHA Bairro: VILA VELHA

Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 09/03/2023 Conclusão Efetiva: 06/07/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução de manutenção, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART referente ao objeto: "Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal". - Carta Convite 01/2023 - processo 308/2023 - Contrato: 04/2023. Obs: Descrição dos serviços e materiais, bem como suas quantidades, conforme Planilha orçamentária constante no referido edital. Local da obra: Bairro Vila Velha - Taquarivaí/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230009486

15/08/2023 15:43:20

Autenticação Digital: a5AlBx1xFkC53AGxgKlayxU36K1z0Cxz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, conforme **Contrato No: 04/2023 (Convite 01/2023 – Processo 308/2023)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;

Período de Execução (previsto): 09/03/2023 a 09/08/2023;

Período de Execução (efetivo): 09/03/2023 a 06/07/2023;

Valor do Contrato: R\$ 327.845,24 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);

Endereço da Obra: Bairro Vila Velha - Taquarivai/SP;

Obra: Execução da obra de construção/reforma/ampliação do Cemitério Municipal, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividades Técnicas:

- Execução de Reforma de edificação de alvenaria;
- Execução de Manutenção de edificação de alvenaria;
- Execução de Execução de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

TABELA 01

Item	Descrição	Unidade	Qtde
	TOTAL GERAL		
1.	<u>REFORMA E AMPLIAÇÃO</u>		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00
1.1.0.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00
1.1.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
1.1.0.4.	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares	M2	30,00
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	60,00
1.2.0.2.	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	68,00
1.2.0.3.	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	33,80
1.3.	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES (Baldrames, Brocas e Radier)		
1.3.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	32,00
1.3.0.2.	Forma em madeira comum para fundação	M2	51,00
1.3.0.3.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,00
1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50(A ou B) fyk = 500 MPa	kg	220,00
1.3.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.3.0.6.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	45,00
1.4.	SUPERESTRUTURA		
1.4.1.	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS		
1.4.1.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7,00
1.4.1.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	7,00
1.4.1.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	281,00
1.4.1.4.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	191,00
1.5.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
1.5.0.1.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,50
1.5.0.2.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,50
1.5.0.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00
1.6.	ESQUADRIAS		
1.6.1.	PORTA DE MADEIRA E PORTA BLINDEX		
1.6.1.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.6.1.2.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00
1.6.1.3.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	2,00
1.6.1.4.	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	4,00
1.6.1.5.	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	6,00
1.6.2.	JANELAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.6.2.1.	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	7,00
1.6.2.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00
1.7.	COBERTURA		
1.7.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.7.0.3.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	140,00
1.7.0.4.	Verniz fungicida para madeira	M2	100,00
1.7.0.5.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,00
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.8.0.1.	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	60,00
1.9.	REVESTIMENTO PAREDES		
1.9.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	670,00
1.9.0.2.	Emboço comum	M2	670,00
1.9.0.3.	Reboco	M2	545,00
1.9.0.4.	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM	M2	160,00
1.9.0.5.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	550,00
1.10.	PAVIMENTAÇÃO		
1.10.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	230,00
1.10.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.10.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	118,00
1.10.0.4.	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	155,00
1.10.0.5.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	9,00
1.10.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	250,00
1.11.	PINTURA EXTERNA E INTERNA		
1.11.0.1.	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	250,00
1.11.0.2.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	390,00
1.11.0.3.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	170,00
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.12.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS, DISJUNTOR, LÂMPADAS, CABOS, PONTO DE LUZ, CONDULETE E QUADRO DE PASSAGEM		
1.12.1.1.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00
1.12.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.12.1.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
1.12.1.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,00
1.12.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
1.12.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,00
1.12.1.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
1.12.1.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.12.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.12.1.10.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	70,00
1.12.1.11.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M	65,00
1.12.1.12.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	6,00
1.12.1.13.	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	8,00
1.12.1.14.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	5,00
1.12.1.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.12.1.16.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.12.1.17.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.12.1.18.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.12.1.19.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm	UN	1,00
1.12.1.20.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	20,00
1.12.1.21.	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00
1.13.	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
1.13.0.1.	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	60,00
1.13.0.2.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	1,00
1.14.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DRENO		
1.14.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00
1.14.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00
1.14.0.3.	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00
1.14.0.4.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.14.0.5.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.15.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00
1.15.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00
1.15.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00
1.15.0.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
1.15.0.5.	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	3,00
1.15.0.6.	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	2,00
1.16.	LOUÇAS E METAIS		
1.16.0.1.	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	4,00
1.16.0.2.	Lavatório de louça sem coluna	UN	2,00
1.16.0.3.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00
1.16.0.4.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.16.0.5.	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	3,00
1.16.0.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.7.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.16.0.8.	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	2,00
1.16.0.9.	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	UN	3,00
1.16.0.10.	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

1.16.0.11.	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00
1.16.0.12.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00
1.16.0.13.	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	8,00
1.16.0.14.	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	5,00
1.16.0.15.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	4,00
1.16.0.16.	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	8,00
1.17.	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.17.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.17.0.2.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.17.0.3.	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	1,00

Taquarivaí, 07 de julho de 2023

Rubens Carlos Souto de Barros

CPF: 996.203.328/49

Prefeito Municipal

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil - CREA: 5070396526
CPF: 440058008-31



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250010618

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL SADA O KONDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SADA O KONDO
Registro: 5070564013-SP RNP: 2618912667
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250943981 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Contratante: Prefeitura Municipal de Taquarivai CNPJ: 60.123.049/0001-63
RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivai UF: SP CEP: 18425043 . PAIS: BRASIL
Contrato: 025/2025 Celebrado em : 26/05/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 67.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MARCOS ROGÉRIO DE CAMARGO No.: 35
Complemento: Centro Comunitário Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL AMAZONAS ALVES DE
Cidade: Taquarivai UF: SP CEP: 18425122 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/05/2025 Previsão de Término: 10/06/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquarivai CNPJ: 60.123.049/0001-63
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação. 1,00000 unidade.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250010618
17/06/2025 14:59:28
Autenticação Digital: C51TxTKBk5kxJCIACkUCa015ITzC3F5f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivai/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivai/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de **EXECUÇÃO DA REFORMA DA OBRA DO CENTRO COMUNITÁRIO**, conforme **Contrato No: 025/2025 (PREGÃO ELETRÔNICO – Processo 248/2025)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 40.373.753.0001-67, serviços esses com as seguintes características:

Responsável Técnico pela Obra: Rafael Sadao Kondo, CREA: 5070564013

Período de Execução: 27/05/2025 a 10/06/2025;

Valor do Contrato: R\$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais);

Endereço da Obra: Rua Marcos Rogerio de Camargo, Conjunto Habitacional Amazonas Alves de Mello - Taquarivai/SP;

Obra: Execução da reforma do centro comunitário, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução obra de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados **PARCIALMENTE** dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 901 - Centro - 18.425-000 - Telefone: (15) 3584-1193

TABELA 01

CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00
		DEMOLIÇÃO		
CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	101,38
CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	4,11
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	
CDHU	04.09.040	Retirada de folha de esquadria metálica	UN	10,00
		CALÇADAS (ENTORNO E ACESSO AO PRÉDIO)		
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	
CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	
		ACABAMENTO PAREDE		
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	190,63
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	190,63
CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	190,63
		PORTAS/JANELAS		
CDHU	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	
CDHU	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	M2	
CDHU	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	
CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	
		PINTURA/ACABAMENTO		
CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	
CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	
CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	
CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	
CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	
		TELHADO		
CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	
CDHU	16.32.070	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	
CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	
		ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO		
CDHU	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	
CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	
		ESPELHOS		
CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	

Taquarivaí, 10 de junho de 2025

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
CREA/SP: 5070693526
Engenheiro Civil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190009070

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190758383 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/06/2019 Baixada em: 09/08/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: EF ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI

Contratante: BENEDITO MOREIRA DE LIMA OLIVEIRA
RUA NORMA RODRIGUES DE BARROS No.: 25
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 01/06/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 80.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Endereço da Obra/serviço: RUA PROJETADA No.: 35
Complemento: Bairro: BAIRRO TRÊS ONÇAS
Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2019 Conclusão Efetiva: 01/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 81,84000 metro quadrado.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA "
" Conclusão efetiva em 01/08/2019 conforme atestado vinculado à presente certidão "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009070

24/09/2019 14:39:01

Autenticação Digital: an0GCglA35ffnK1A1CyUyJ05C5xzsgJf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

BENEDITO MOREIRA DE LIMA OLIVEIRA, CPF: 983.942.588-91, residente à Rua Norma Rodrigues de Barros, nº 25, Centro – Taquarivai/SP, **ATESTA** para os devidos fins, a **CONCLUSÃO E RECEBIMENTO** dos serviços executados, por parte da **Empresa Contratada: “EF ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI”**, com sede à Rua Mario Moreira Nº 108, Centro, Taquarivai/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

Tipo de Obra: Residencial;

Área construída: 81,84 m²

Responsável Técnico pela Obra: Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;

Período de Execução: 01/06/2019 a 01/08/2019;

Valor do Contrato: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Endereço da Obra: Rua Projetada, Nº 35, Bairro: Três Onças – Taquarivai/SP

Atividade Técnica: “Execução de Edificação de Alvenaria” compreendendo os serviços e quantidades descritas na **TABELA 01** (em anexo);

Obs: Este Atestado é composto de 06 (seis) páginas;

Taquarivai, 06 de agosto de 2019

Taquarivai - SP
06 - 08/2019

Benedito M de Lima Oliveira

Benedito Moreira de Lima Oliveira

CPF: 983.942.588-91

Contratante

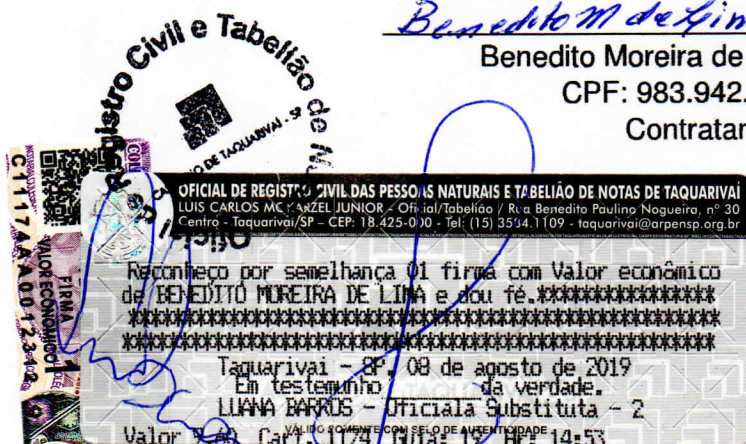


TABELA 01 - ANEXO DO ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**EMPRESA CONTRATADA: EF ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI****ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRA					
1.1	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	M2	81,84	R\$ 3,12	R\$ 255,34
1.2	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	M2	125,00	R\$ 1,30	R\$ 162,50
SUBTOTAL					R\$ 417,84
2 FUNDAÇÕES					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	12,50	R\$ 16,93	R\$ 211,63
2.2	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	3,40	R\$ 20,45	R\$ 69,53
SUBTOTAL					R\$ 281,16
3 ESTRUTURA					
3.1	FÔRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	25,00	R\$ 37,53	R\$ 938,25
3.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	M3	18,00	R\$ 250,29	R\$ 4.505,22
3.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	478,00	R\$ 6,75	R\$ 3.226,50
3.4	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	18,00	R\$ 73,33	R\$ 1.319,94
SUBTOTAL					R\$ 9.989,91
4 PAREDES E PAINÉIS					
4.1	ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado 9 X 19 X 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3:7 - tipo 1 com mão-de-obra empreitada	M2	155,40	R\$ 15,80	R\$ 2.455,32
4.2	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	M3	0,33	R\$ 924,79	R\$ 305,18
SUBTOTAL					R\$ 2.760,50
5 FORRO, COBERTURAS E TELHADOS					
5.1	Forro em lâminas de PVC	M	81,84	R\$ 50,95	R\$ 4.169,75
5.2	COBERTURA com telha cerâmica tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9, inclinação 35%	M2	68,88	R\$ 64,43	R\$ 4.437,94
5.3	ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 10 a 13 m	M2	68,88	R\$ 104,57	R\$ 7.202,78
SUBTOTAL					R\$ 15.810,47


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6 IMPERMEABILIZAÇÕES					
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com três demãos de emulsão asfáltica	M2	11,40	R\$ 10,94	R\$ 124,72
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	M2	14,60	R\$ 20,84	R\$ 304,18
SUBTOTAL					R\$ 428,90
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES					
7.1	REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	M2	54,04	R\$ 2,78	R\$ 150,23
7.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=20 mm	M2	54,04	R\$ 14,26	R\$ 770,61
7.3	REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm	M2	150,30	R\$ 8,19	R\$ 1.230,99
7.4	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	286,10	R\$ 3,31	R\$ 946,98
7.5	REBOCO para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, e=7 mm	M2	81,75	R\$ 9,43	R\$ 770,92
7.6	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	M2	54,04	R\$ 26,35	R\$ 1.423,95
7.7	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2, e=20 mm	M2	49,04	R\$ 12,32	R\$ 604,21
SUBTOTAL					R\$ 5.897,89
8 PISOS					
8.1	RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm	M	83,50	R\$ 18,21	R\$ 1.520,54
8.2	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:5, e=2,5 cm	M2	75,00	R\$ 54,28	R\$ 4.071,00
8.3	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm	M2	75,00	R\$ 4,63	R\$ 347,25
8.4	PEITORIL de mármore natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm)	M	7,50	R\$ 63,96	R\$ 479,70
8.5	LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 6 cm)	M2	75,00	R\$ 35,78	R\$ 2.683,50
SUBTOTAL					R\$ 9.101,99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA					
9.1	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	UN	1,00	R\$ 443,41	R\$ 443,41
9.2	JANELA de madeira colocação e acabamento tipo guilhotina com veneziana, batente, guarnição e ferragem, 1,50 x 1,20 m	M2	7,06	R\$ 562,53	R\$ 3.971,46
9.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	UN	5,00	R\$ 445,65	R\$ 2.228,25
SUBTOTAL					R\$ 6.643,12
10 VIDROS					
10.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	M2	8,34	R\$ 76,44	R\$ 637,51
SUBTOTAL					R\$ 637,51
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11.1	TÊ soldável de cobre bolsa x bolsa Ø 22 mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 11,02	R\$ 22,04
11.2	TUBO de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (3/4")	M	16,00	R\$ 38,31	R\$ 612,96
11.3	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	5,00	R\$ 3,60	R\$ 18,00
11.4	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	UN	4,00	R\$ 132,46	R\$ 529,84
11.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	M	40,00	R\$ 8,19	R\$ 327,60
11.6	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	8,80	R\$ 14,13	R\$ 124,34
11.7	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm	UN	1,00	R\$ 24,02	R\$ 24,02
11.8	JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	6,00	R\$ 10,55	R\$ 63,30
11.9	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	2,00	R\$ 13,18	R\$ 26,36
11.10	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	6,00	R\$ 9,39	R\$ 56,34
11.11	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	36,00	R\$ 9,22	R\$ 331,92
11.12	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	1,00	R\$ 262,32	R\$ 262,32
11.13	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	1,00	R\$ 186,38	R\$ 186,38

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.14	CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	15,00	R\$ 4,46	R\$ 66,90
11.15	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	UN	1,00	R\$ 18,52	R\$ 18,52
11.16	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	M	6,00	R\$ 18,16	R\$ 108,96
11.17	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	1,00	R\$ 301,88	R\$ 301,88
11.18	COTOVELO soldável de cobre bolsa x ponta, Ø 22 mm x 3/4"	UN	8,00	R\$ 8,10	R\$ 64,80
11.19	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	UN	12,00	R\$ 5,97	R\$ 71,64
11.20	CAVALETE com tubo de aço galvanizado 20 mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 226,38	R\$ 226,38
11.21	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30	UN	1,00	R\$ 506,00	R\$ 506,00
SUBTOTAL					R\$ 3.950,50
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1	LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4")	UN	42,00	R\$ 1,25	R\$ 52,50
12.2	CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2"	UN	42,00	R\$ 3,23	R\$ 135,66
12.3	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2")	M	30,00	R\$ 13,51	R\$ 405,30
12.4	CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")	UN	42,00	R\$ 2,90	R\$ 121,80
12.5	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00	R\$ 57,38	R\$ 114,76
12.6	ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 20 a 25 kW	UN	1,00	R\$ 889,94	R\$ 889,94
12.7	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	M	253,00	R\$ 1,69	R\$ 427,57
12.8	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	4,00	R\$ 45,56	R\$ 182,24
12.9	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	8,00	R\$ 5,53	R\$ 44,24
12.10	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522 x 360 x 100 mm	UN	1,00	R\$ 314,70	R\$ 314,70
12.11	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	UN	25,00	R\$ 7,95	R\$ 198,75
12.12	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	UN	2,00	R\$ 9,74	R\$ 19,48
12.13	POSTE PARTICULAR para edificação com potência instalada de 20 a 25 kW	UN	1,00	R\$ 1.289,74	R\$ 1.289,74
12.14	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	275,00	R\$ 3,50	R\$ 962,50
12.15	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	M	270,00	R\$ 8,00	R\$ 2.160,00
SUBTOTAL					R\$ 7.319,18


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS					
13.1	LAVATÓRIO de louça , com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	1,00	R\$ 428,95	R\$ 428,95
13.2	TANQUE de louça com coluna	UN	1,00	R\$ 464,10	R\$ 464,10
13.3	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	UN	1,00	R\$ 40,79	R\$ 40,79
13.4	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	UN	1,00	R\$ 367,91	R\$ 367,91
13.5	TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m	M	1,80	R\$ 168,20	R\$ 302,76
13.6	CHUVEIRO-DUCHA metálico	UN	1,00	R\$ 5,84	R\$ 5,84
13.7	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	UN	3,00	R\$ 26,19	R\$ 78,57
13.8	RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm	UN	3,00	R\$ 20,13	R\$ 60,39
13.9	PORTA-TOALHA de louça branca ou em cores	UN	1,00	R\$ 59,37	R\$ 59,37
13.10	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 15 x 15 cm sem alça	UN	1,00	R\$ 32,38	R\$ 32,38
13.11	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm	UN	1,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
SUBTOTAL					R\$ 2.501,06
14 PINTURA					
14.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	225,00	R\$ 10,20	R\$ 2.295,00
14.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	56,52	R\$ 10,24	R\$ 578,76
14.3	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de óleo com duas demãos, para pintura a óleo	M2	53,28	R\$ 8,49	R\$ 452,35
14.4	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	225,00	R\$ 6,46	R\$ 1.453,50
SUBTOTAL					R\$ 4.779,61
15 SERVIÇOS EXTERNOS E LIMPEZA					
15.1	LIMPEZA geral da edificação	M2	81,84	R\$ 4,00	R\$ 327,36
15.2	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	13,50	R\$ 18,00	R\$ 243,00
15.3	MURO divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	M	45,00	R\$ 198,00	R\$ 8.910,00
SUBTOTAL					R\$ 9.480,36
TOTAL					R\$ 80.000,00

TAQUARIVAI, 06 DE AGOSTO 2019



Benedito m de Lima OLIVEIRA
 Benedito Moreira de Lima Oliveira
 CPF: 983.942.588-91

ntratante

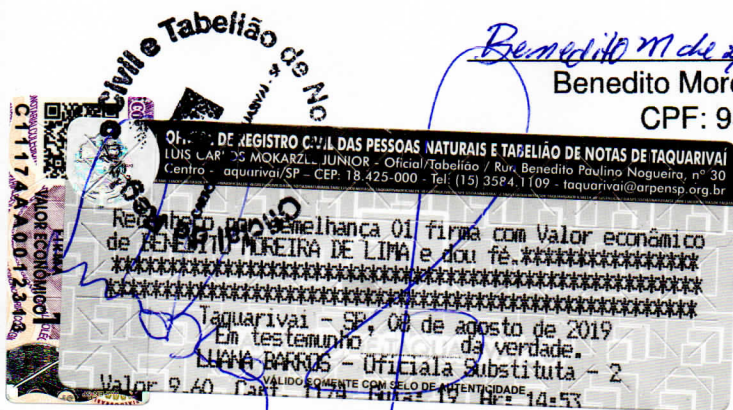

PÁGINA 6/6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230015853

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SABINO LAPENNA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SABINO LAPENNA JUNIOR
Registro: 5060651114-SP RNP: 2601970065
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230230624581 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/04/2023 Baixada em: 20/10/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA No.: 001

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 8/2023 Celebrado em: 13/04/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 135.288,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO No.:

Complemento: PRAÇA VIDAL NUNES Bairro:

Cidade: Taquarivaí UF: SP CEP: 18425000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 13/04/2023 Conclusão Efetiva: 02/10/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA CNPJ: 60.123.049/0001-63

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, de alvenaria. 1,00000 unidade.

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - PRAÇA VIDAL NUNES, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS;

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230015853

11/12/2023 17:11:01

Autenticação Digital: gC1TfTTznslxKTx0lKxJC1JC05BxsC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí/SP, inscrita no CNPJ 60.123.049/0001-63, localiza a Rua Benedito Paulino Nogueira, Nº 001, Centro, Taquarivaí/SP, Neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rubens Carlos Souto de Barros, Atesta para os devidos fins, a conclusão e recebimento dos serviços de obra de reforma no prédio municipal, localizado na Rodovia Francisco Alves Negrão – Praça Vidal Nunes, conforme **Contrato No: 08/2023 (Convite 02/2023 – Processo 663/2023)**, por parte da Empresa Contratada: Matheus de Souza Oliveira Construções – ME (Construtora MTX), com sede à Rua Carlos Alberto Pereira Junior, Nº 621, vila Sene, Buri/SP, CNPJ: 07.817.532/0001-65, serviços esses com as seguintes características:

- **Responsável Técnico pela Obra:** Sabino Lapenna Júnior, CREA: 5060651114, RNP: 26019700605, CPF: 110.400.898/01;
- **Período de Execução (previsto):** 13/04/2023 a 13/10/2023;
- **Período de Execução (efetivo):** 13/04/2023 a 02/10/2023;
- **Valor do Contrato:** R\$ 135.288,89 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos);
- **Endereço da Obra:** Rodovia Francisco Alves Negrão – Praça Vidal Nunes - Taquarivaí/SP;
- **Obra:** Reforma no prédio municipal, compreendendo os serviços e quantidades descritas na **Tabela 01** (em anexo);

Atividade Técnica:

- Execução de Reforma de edificação de alvenaria;

Atestamos ainda, que os serviços foram executados integralmente dentro do prazo estipulado em contrato, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico, anexos ao Edital, conforme quantidades a seguir:

TABELA 01 - ANEXO DO ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA
EMPRESA CONTRATADA: Matheus de Souza Oliveira Construções - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO MUNICIPAL
Endereço da Obra: Rodovia Francisco Alves Negrão - Praça Vidal Nunes - Taquaral/SP;

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE		Lote 01 - Lotação Unica						
Meta	1.	REFORMA						135.289,89
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						135.289,89
Serviço	1.1.0.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,00	48,30	25,00%	60,38	362,27
Serviço	1.1.0.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	396,00	25,00%	495,00	1.485,00
Serviço	1.1.0.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	9,56	25,00%	11,95	83,68
Serviço	1.1.0.4.	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	103,00	6,68	25,00%	8,35	860,37
Serviço	1.1.0.5.	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	98,00	16,66	25,00%	20,83	2.041,06
Serviço	1.1.0.6.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,00	33,89	25,00%	42,36	465,96
Serviço	1.1.0.7.	Retirada de esquadria em vidro	M2	4,00	37,03	25,00%	46,28	185,13
Serviço	1.1.0.8.	Remoção de lâmpada	UN	9,00	3,34	25,00%	4,17	37,53
Serviço	1.1.0.9.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	0,74	25,00%	0,93	18,56
Serviço	1.1.0.10.	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	2,00	26,79	25,00%	33,49	66,97
Serviço	1.1.0.11.	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	4,00	36,53	25,00%	45,66	182,66
Serviço	1.1.0.12.	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00	6,34	25,00%	7,92	15,84
Serviço	1.1.0.13.	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	72,00	8,36	25,00%	10,44	752,00
Serviço	1.1.0.14.	Demolição manual de concreto simples	M3	4,50	183,71	25,00%	229,64	1.033,39
Nível 2	1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.457,53
Serviço	1.2.0.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	15,00	50,10	25,00%	62,63	939,45
Serviço	1.2.0.2.	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	10,00	15,65	25,00%	19,56	195,65
Serviço	1.2.0.3.	Aterro manual aplicado de área interna com maco de 30 kg	M3	5,00	51,59	25,00%	64,49	322,43
Nível 2	1.3.	VIGA BALDRAME E ALVENARIA (PAREDE E PLATIBANDA)						5.630,01

Serviço	1.3.0.1.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	58,00	63,59	25,00%	79,48	4.610,11
Serviço	1.3.0.2.	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	UN	15,00	10,17	25,00%	12,71	190,64
Serviço	1.3.0.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	26,00	11,01	25,00%	13,76	357,79
Serviço	1.3.0.4.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,00	12,36	25,00%	15,44	123,55
Serviço	1.3.0.5.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,50	486,25	25,00%	607,81	303,91
Serviço	1.3.0.6.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50	70,43	25,00%	88,04	44,02
Nível 2	1.4.	CONCRETO ARMADO PARA PILARES						2.915,69
Serviço	1.4.0.1.	Forma em madeira comum para estrutura	M2	7,00	230,39	25,00%	287,99	2.015,94
Serviço	1.4.0.2.	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,50	486,25	25,00%	607,81	303,91
Serviço	1.4.0.3.	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,50	70,43	25,00%	88,04	44,02
Serviço	1.4.0.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00	11,01	25,00%	13,76	412,83
Serviço	1.4.0.5.	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	9,00	12,36	25,00%	15,44	139,00
Nível 2	1.5.	CONCRETO ARMADO PARA VERGA E CONTRA -VERGA						1.854,91
Serviço	1.5.0.1.	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	989,29	25,00%	1.236,61	1.854,91
Nível 2	1.6.	CALHAS GALVANIZADAS						17.623,53
Serviço	1.6.0.1.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	102,00	138,22	25,00%	172,78	17.623,53
Nível 2	1.7.	ESQUADRIAS						12.491,33
Nível 3	1.7.1.	JANELAS BLINDEX E PORTAS						12.491,33
Serviço	1.7.1.1.	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	5,00	607,53	25,00%	759,42	3.797,08
Serviço	1.7.1.2.	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	634,56	25,00%	793,20	793,20
Serviço	1.7.1.3.	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	11,00	428,09	25,00%	535,11	5.886,18
Serviço	1.7.1.4.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	316,03	25,00%	395,03	395,03
Serviço	1.7.1.5.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,15	411,38	25,00%	514,23	1.619,83
Nível 2	1.8.	COBERTURA						10.353,02

Serviço	1.8.0.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	80,00	28,21	25,00%	35,26	2.820,51
Serviço	1.8.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	80,00	45,05	25,00%	56,32	4.505,49
Serviço	1.8.0.3.	Verniz fungicida para madeira	M2	16,00	20,77	25,00%	25,96	415,40
Serviço	1.8.0.4.	Resina acrílica plastificante	M2	80,00	26,12	25,00%	32,65	2.611,62
Nível 2	1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO						
Serviço	1.9.0.1.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	90,00	15,04	25,00%	18,80	1.691,79
Nível 2	1.10.	REVESTIMENTOS PAREDES						17.427,74
Serviço	1.10.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	65,00	4,63	25,00%	5,79	376,45
Serviço	1.10.0.2.	Emboço comum	M2	65,00	20,21	25,00%	25,26	1.641,73
Serviço	1.10.0.3.	Reboco	M2	65,00	11,28	25,00%	14,10	916,18
Serviço	1.10.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	37,00	64,21	25,00%	80,26	2.969,78
Serviço	1.10.0.5.	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	48,50	190,08	25,00%	237,60	11.523,60
Nível 2	1.11.	PAVIMENTAÇÃO						25.592,80
Serviço	1.11.0.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	35,00	75,70	25,00%	94,62	3.311,67
Serviço	1.11.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	76,80	50,01	25,00%	62,52	4.801,42
Serviço	1.11.0.3.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 20X25 CM2	M2	76,80	69,12	25,00%	86,40	6.635,69
Serviço	1.11.0.4.	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	76,80	64,86	25,00%	81,08	6.227,02

Serviço	1.11.0.5.	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Blib, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M	50,00	8,37	25,00%	10,46	522,84
Serviço	1.11.0.6.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	18,00	181,96	25,00%	227,45	4.094,15
Nível 2	1.12.	PINTURA EXTERNA E INTERNA					-	14.690,18
Serviço	1.12.0.1.	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	121,00	39,16	25,00%	48,96	5.923,62
Serviço	1.12.0.2.	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	144,00	26,92	25,00%	33,65	4.845,26
Serviço	1.12.0.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	72,00	24,29	25,00%	30,37	2.186,51
Serviço	1.12.0.4.	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	265,00	5,24	25,00%	6,55	1.734,79
Nível 2	1.13.	LOUÇA E METAIS					-	4.265,98
Serviço	1.13.0.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	56,34	25,00%	70,43	211,28
Serviço	1.13.0.2.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	190,67	25,00%	238,34	715,03
Serviço	1.13.0.3.	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	3,00	262,25	25,00%	327,81	983,44
Serviço	1.13.0.4.	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	3,00	292,10	25,00%	365,12	1.095,37
Serviço	1.13.0.5.	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	44,35	25,00%	55,44	166,32
Serviço	1.13.0.6.	Lavatório de louça sem coluna	UN	1,00	133,69	25,00%	167,11	167,11
Serviço	1.13.0.7.	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00	266,73	25,00%	333,41	666,81
Serviço	1.13.0.8.	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	3,00	69,50	25,00%	86,87	260,62
Nível 2	1.14.	SERVIÇOS DIVERSOS					-	2.956,68
Serviço	1.14.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	347,43	25,00%	434,29	1.302,86
Serviço	1.14.0.2.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	316,03	25,00%	395,03	395,03
Serviço	1.14.0.3.	Piso em ladrilho hidráulico porcelânico várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	2,00	134,10	25,00%	167,62	335,24
Serviço	1.14.0.4.	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	653,86	25,00%	817,32	817,32
Serviço	1.14.0.5.	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	0,80	106,23	25,00%	132,78	106,23
Nível 2	1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.747,28
Serviço	1.15.0.1.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	637,00	25,00%	796,24	796,24

Serviço	1.15.0.2.	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UN	1,00	252,48	25,00%	315,60	315,60
Serviço	1.15.0.3.	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	25,25	25,00%	31,56	157,78
Serviço	1.15.0.4.	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	128,73	25,00%	160,91	321,82
Serviço	1.15.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,89	25,00%	3,61	722,70
Serviço	1.15.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	4,05	25,00%	5,06	506,14
Serviço	1.15.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,11	25,00%	7,64	1.527,08
Serviço	1.15.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	13,08	25,00%	16,35	3.432,95
Serviço	1.15.0.9.	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00	22,56	25,00%	28,20	197,42
Serviço	1.15.0.10.	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	1,00	27,56	25,00%	34,45	34,45
Serviço	1.15.0.11.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	48,04	25,00%	60,06	120,11
Serviço	1.15.0.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	56,98	25,00%	71,23	427,38
Serviço	1.15.0.13.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	30,02	25,00%	37,52	187,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

Taquarivaí, 02 de outubro de 2023

Rubens Carlos Souto de Barros

CPF: 996.203.328/49

Prefeito municipal de Taquarivaí/SP

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Taquarivaí

Lucas Alexandre de Freitas Vieira
Engenheiro Civil – CREA: 5070396526
CPF: 110.058.008-31



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3654450/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: SABINO LAPENNA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5060651114
Registro Nacional do Profissional: 2601970065

Expedido em: 30/01/1997
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 110.400.898-01

Endereço: Rua RUA AUSTRIA, 553 CASA
JARDIM EUROPA
18406450 - ITAPEVA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Empresa:

Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Número de Registro no Crea-SP: 2424107

Expedido em: 23/01/2023

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 23/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a699bbcb-aacd-46d9-9653-c03334ff69c2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3654450/2025 Página 02

Situação cadastral extraída em: 13/06/2025 09:28:50 - Certidão reimpressa em 13/06/2025 10:54:28.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Junho de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3657450/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: RAFAEL SADAO KONDO

Número de registro no CREA-SP: 5070564013
Registro Nacional do Profissional: 2618912667

Expedido em: 01/10/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 329.267.928-16

Endereço: Rua TEDDY VIEIRA DE AZEVEDO, 283
VILA SENE
18292018 - BURI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Empresas:

Razão Social: CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2158270

Expedido em: 12/07/2018

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/03/2022

Razão Social: T DOS SANTOS LOPES CONSTRUCOES

Número de Registro no Crea-SP: 2403985

Expedido em: 15/09/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/09/2022

Razão Social: MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Número de Registro no Crea-SP: 2424107

Expedido em: 23/01/2023

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/04/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3657450/2025 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 384d7ce4-cae9-47f4-ab11-8808519546ca

Situação cadastral extraída em: 18/06/2025 07:37:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ITAPEVA, situada à Avenida: ORESTES GONZAGA, 440, , JARDIM FERRARI, ITAPEVA-SP, CEP: 18405-108, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de Junho de 2025

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025

PROCESSO N° 6770/2025

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283-4 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal da licitante MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025 - PROCESSO N° 6770/2025**, Indico como integrantes de nossa equipe técnica de engenharia, os profissionais abaixo relacionados, os quais darão todo o suporte técnico necessário nas obras do Objeto da presente licitação.

- Sabino Lapenna Júnior – Engenheiro Civil/Eng. De Segurança do Trabalho – CREA: 5060651114
- Rafael Sadao Kondo – Engenheiro Civil – CREA: 5070564013

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
Proprietário

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PROCESSO Nº 6770/2025

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

A Empresa Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 621, Bairro Vila Sene, no Município de Buri, Estado de São Paulo, por intermédio do seu representante legal o Sr. Matheus de Souza Oliveira, portador do Documento de Identidade: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, DECLARA para fins de participação na Concorrência Eletrônica Nº 007/2025, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Buri, 18 de junho de 2025

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 PROCESSO Nº 6770/2025

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº. 44.782.283 e o CPF nº. 456.090.868-09, representante legal do licitante MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ:40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 - PROCESSO Nº 6770/2025, DECLARO** de que a empresa supracitada disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
REPRESENTANTE LEGAL

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME
CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PROCESSO Nº 6770/2025

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa Matheus de Souza Oliveira Construções – ME, inscrita no CNPJ nº. 40.373.753/0001-67, com sede na Rua Carlos Alberto Pereira Junior, 621, Bairro Vila Sene, no município de Buri e no Estado de São Paulo Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei n.º 14.133/2021, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na Concorrência Eletrônica nº 007/2025

Buri, 18 de junho de 2025

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 PROCESSO Nº 6770/2025

ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 40.373.753/0001-67 interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 - PROCESSO Nº 6770/2025:**

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
- b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
- c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
- d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
- e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME

CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025 – PROCESSO Nº 6770/2025

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:							
Razão Social:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME						
CNPJ/MF:	40.373.753/0001-67			Insc. Estadual:	229.038.851.119		
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro	VILA SENE			Complemento:			
Cidade	BURI			Estado:	SÃO PAULO	CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:		e-mail:	construtoramtx@hotmail.com		

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG:	44782283-4		CPF:	456.090.868-09		Data de Nasc:	24/09/1995
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE			Complemento			
Cidade:	BURI			Estado:	SÃO PAULO	CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:		e-mail:	matheus_souza0209@hotmail.com		

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:							
Nome:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA						
RG:	44782283-4		CPF:	456.090.868-09		Data de Nasc:	24/09/1995
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE			Complemento			
Cidade:	BURI			Estado:	SÃO PAULO	CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:		e-mail:	matheus_souza0209@hotmail.com		

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:							
Nome/Setor responsável:	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA - PROPRIETÁRIO						
Endereço:	RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					Número:	621
Bairro:	VILA SENE			Complemento			
Cidade:	BURI			Estado:	SÃO PAULO	CEP:	18290-000
Telefone 1:	15-998184178	Telefone 2:		e-mail:	construtoramtx@hotmail.com		

V) Dados bancário para pagamento:							
Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência:	0753	Tipo de Conta:	CONTA CORRENTE	nº conta:	00088591-6

VI) Quadro Societário:							
Nome	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA					CPF:	456.090.868-09

RUA CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, 621 – VILA SENE – BURI/SP
FONE: (15) 99818-4178 construtoramtx@hotmail.com – CEP 18.290-000

MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – ME CONSTRUTORA MTX – CNPJ: 40.373.753/0001-67

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PROCESSO Nº 6770/2025**

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

Eu, Matheus de Souza Oliveira, portador do RG nº 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09, na condição de representante legal de Matheus de Souza Oliveira Cosntruções - ME, CNPJ: 40.373.753/0001-67, interessado em participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 007/2025 - Processo nº 6770/2025, DECLARO** que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Buri, 18 de junho de 2025.

Matheus de Souza Oliveira Construções – ME
CNPJ: 40.373.753/0001-67
Matheus de Souza Oliveira
RG: 44782283-4 e CPF: 456.090.868-09
PROPRIETÁRIO