



A  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

EDITAL nº066/2025

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÍNDICE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**TETO CONSTRUTORA S/A**

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05362070  
FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: [admteto@yahoo.com.br](mailto:admteto@yahoo.com.br)

①

✱

①



A  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

EDITAL nº066/2025  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa TETO CONSTRUTORA S/A, à Rua Giulio Romano, 80 – Rio Pequeno – SÃO PAULO – SP, CEP, 05358090, Telefone (11) 3735-2145, e-mail [admteto@yahoo.com.br](mailto:admteto@yahoo.com.br)/[orceto@yahoo.com.br](mailto:orceto@yahoo.com.br) inscrita no CNPJ n. 13.034.156/0001-35, Inscrição Estadual, 147.718.186.118 e Municipal, 4.198.833-7,

**DA PROPOSTA:**

1.1 Apresentamos nossa proposta para o objeto conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital:

1.2 Especificação do Objeto e Quantidade:

Valor Global da proposta: **R\$ 3.725.983,31 (três milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos)**

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 (trinta) dias corridos;

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 10 (dez) meses;

Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope "proposta".


Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas;

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser pago pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação;

Declaramos expressamente que indicamos R\$ 186.299,17 (Cento e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) como garantia para execução do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados;

2



A  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

EDITAL nº066/2025  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas;

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.


Sem mais para o momento, declaramos inteira submissão a todos os itens do Edital e seus anexos

Proponente: Pessoa Jurídica/Física: JURIDICA, Nº Banco: 273, Nome do Banco: SULCREDI, Nº Agência: 1040, Nº Conta Corrente: 9550-8.


Dados para assinatura do contrato.

Nome: MICHEL CHEDID JUNIOR  
Endereço: RUA SILVIA CELESTE DE CAMPOS, Nº 662, ALTO DE PINHEIROS CEP 05462-010- SÃO PAULO-SP  
CPF:086.955.588-00 - RG: 8.295.496  
e-mail:orceteto@yahoo.com.br - Cargo: Diretor Geral


São Paulo, 26 de Agosto de 2025.

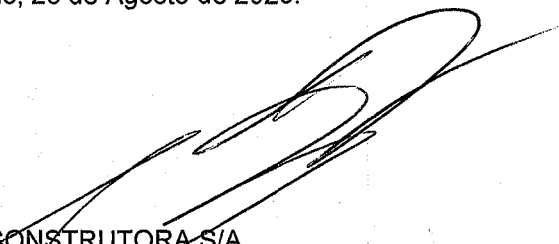

TETO CONSTRUTORA S/A  
Michel Chedid Junior  
RG. 8.295.496-SP  
CPF: 086.955.588-00  
Diretor de Desenvolvimento



TETO CONSTRUTORA S/A  
LUIZ FERNANDO PALMA DA FONSECA  
RG. 9.747.930-5  
CPF: 037.645.938-07  
Diretor Presidente



Teto S.A.

OBRA: SEGUNDO REMANESCENTE DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA  
LOCAL: RUA MARIA INÊS FIUZA GUIMARÃES, Nº 35 - VILA NOVA CAPÃO BONITO  
SINAPI mai/25  
CDHU fev/25  
FDE jan/25  
ORSE mar/25


BDI

25,00%

| Item                | Código    | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Und | Quant    | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor total      | Valor total com BDI |
|---------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|
| Orçamento Sintético |           |        |                                                                                                                                                        |     |          |                |                        |                  |                     |
| 1.1                 | 90777     | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS                                                                                                                           | H   | 440,00   | R\$ 130,52     | R\$ 163,15             | R\$ 57.428,80    | R\$ 71.786,00       |
| 2                   |           |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                  |     |          |                |                        | R\$ 46.879,57    | R\$ 58.599,46       |
| 2.1                 | 103689    | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                 | m²  | 2,00     | R\$ 470,88     | R\$ 588,60             | R\$ 941,76       | R\$ 1.177,20        |
| 2.4                 | 02.01.171 | CDHU   | SANITÁRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO EM ALVENARIA                                                                                                            | m²  | 19,36    | R\$ 1.046,66   | R\$ 1.308,33           | R\$ 20.263,34    | R\$ 25.329,17       |
| 2.5                 | 02.01.200 | CDHU   | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA                                                                                                                | m²  | 19,36    | R\$ 23,69      | R\$ 29,61              | R\$ 458,64       | R\$ 573,30          |
| 2.6                 | 02.10.020 | CDHU   | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO                                                                                                                          | m²  | 881,36   | R\$ 17,82      | R\$ 22,28              | R\$ 15.705,84    | R\$ 19.632,29       |
| 2.10                | 98524     | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                          | m²  | 1.500,00 | R\$ 6,34       | R\$ 7,93               | R\$ 9.510,00     | R\$ 11.887,50       |
| 3                   |           |        | COMPATILIZAÇÃO DE PROJETOS                                                                                                                             |     |          |                |                        | R\$ 41.319,55    | R\$ 51.649,44       |
| 3.1                 | 01.17.041 | CDHU   | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0                                                                                                         | un  | 3,00     | R\$ 4.622,97   | R\$ 5.778,71           | R\$ 13.868,91    | R\$ 17.336,14       |
| 3.2                 | 01.17.061 | CDHU   | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0                                                                                                           | un  | 8,00     | R\$ 3.431,33   | R\$ 4.289,16           | R\$ 27.450,64    | R\$ 34.313,30       |
| 4                   |           |        | QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                                                   |     |          |                |                        | R\$ 1.635.995,71 | R\$ 2.044.994,64    |
| 4.1                 |           |        | ESTRUTURAS                                                                                                                                             |     |          |                |                        | R\$ 1.076.049,38 | R\$ 1.345.061,73    |
| 4.1.1               |           |        | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                                                                                                                      |     |          |                |                        | R\$ 174.969,06   | R\$ 218.711,33      |
| 4.1.1.1             | 101096    | SINAPI | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | m³  | 110,78   | R\$ 1.329,49   | R\$ 1.661,86           | R\$ 147.279,84   | R\$ 184.099,80      |
| 4.1.1.2             | 101112    | SINAPI | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020                                 | m³  | 26,54    | R\$ 923,75     | R\$ 1.154,69           | R\$ 24.512,76    | R\$ 30.640,95       |
| 4.1.1.3             | 95241     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                 | m²  | 28,26    | R\$ 35,79      | R\$ 44,74              | R\$ 1.011,43     | R\$ 1.264,28        |
| 4.1.1.4             | 95603     | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 61 A 80 CM. AF_05/2021                                                                 | un  | 36,00    | R\$ 60,14      | R\$ 75,18              | R\$ 2.165,04     | R\$ 2.706,30        |
| 4.1.2               |           |        | BLOCOS DE COROAMENTO                                                                                                                                   |     |          |                |                        | R\$ 70.092,57    | R\$ 87.615,71       |
| 4.1.2.1             | 96523     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                         | m³  | 55,86    | R\$ 125,98     | R\$ 157,48             | R\$ 7.037,24     | R\$ 8.796,55        |
| 4.1.2.2             | 95241     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                 | m²  | 43,20    | R\$ 35,79      | R\$ 44,74              | R\$ 1.546,13     | R\$ 1.932,66        |
| 4.1.2.3             | 96528     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                            | m²  | 88,48    | R\$ 161,64     | R\$ 202,05             | R\$ 14.301,91    | R\$ 17.877,38       |
| 4.1.2.4             | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                 | KG  | 1.359,01 | R\$ 19,42      | R\$ 24,28              | R\$ 26.391,89    | R\$ 32.989,86       |
| 4.1.2.5             | 96555     | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³  | 30,24    | R\$ 688,34     | R\$ 860,43             | R\$ 20.815,40    | R\$ 26.019,25       |
| 4.1.3               |           |        | VIGAS DE TRAVAMENTO E CONTORNO                                                                                                                         |     |          |                |                        | R\$ 96.338,31    | R\$ 120.422,88      |
| 4.1.3.1             | 96527     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                       | m³  | 99,99    | R\$ 138,85     | R\$ 173,56             | R\$ 13.884,11    | R\$ 17.355,14       |
| 4.1.3.2             | 95241     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                 | m²  | 47,62    | R\$ 35,79      | R\$ 44,74              | R\$ 1.704,18     | R\$ 2.130,22        |
| 4.1.3.3             | 96530     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                  | m²  | 238,08   | R\$ 146,21     | R\$ 182,76             | R\$ 34.809,68    | R\$ 43.512,10       |
| 4.1.3.4             | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                 | KG  | 1.521,75 | R\$ 19,42      | R\$ 24,28              | R\$ 29.552,34    | R\$ 36.940,43       |
| 4.1.3.5             | 96555     | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³  | 23,81    | R\$ 688,34     | R\$ 860,43             | R\$ 16.388,00    | R\$ 20.485,00       |
| 4.1.4               |           |        | PISO ESTRUTURAL                                                                                                                                        |     |          |                |                        | R\$ 189.015,27   | R\$ 236.269,09      |

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05362070  
FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br




|         |           |        |                                                                                                                                                                                         |      |           |            |            |                |                |
|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 4.1.4.1 | 97086     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                             | m²   | 16,13     | R\$ 159,57 | R\$ 199,46 | R\$ 2.573,54   | R\$ 3.216,93   |
| 4.1.4.2 | 97087     | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                            | m²   | 696,32    | R\$ 1,84   | R\$ 2,30   | R\$ 1.281,23   | R\$ 1.601,54   |
| 4.1.4.3 | 97096     | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                               | m²   | 104,45    | R\$ 537,45 | R\$ 671,81 | R\$ 56.135,58  | R\$ 70.169,47  |
| 4.1.4.4 | 97093     | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021                                                                                 | KG   | 4.012,13  | R\$ 11,45  | R\$ 14,31  | R\$ 45.938,88  | R\$ 57.423,60  |
| 4.1.4.5 | 11.16.220 | CDHU   | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE                                                                                                                             | m²   | 696,32    | R\$ 15,86  | R\$ 19,83  | R\$ 11.043,64  | R\$ 13.804,54  |
| 4.1.4.6 | 11.20.050 | CDHU   | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS                                                                                                                   | m    | 936,96    | R\$ 11,42  | R\$ 14,28  | R\$ 10.700,08  | R\$ 13.375,10  |
| 4.1.4.7 | 102494    | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                           | m²   | 696,32    | R\$ 76,27  | R\$ 95,34  | R\$ 53.108,33  | R\$ 66.385,41  |
| 4.1.4.8 | 102506    | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                   | m    | 592,80    | R\$ 13,89  | R\$ 17,36  | R\$ 8.233,99   | R\$ 10.292,49  |
| 4.1.5   |           |        | PILARES DA QUADRA                                                                                                                                                                       |      |           |            |            | R\$ 144.532,44 | R\$ 180.665,55 |
| 4.1.5.1 | 15.03.030 | CDHU   | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA                                                                                                                       | KG   | 5.040,00  | R\$ 27,30  | R\$ 34,13  | R\$ 137.592,00 | R\$ 171.990,00 |
| 4.1.5.3 | 100720    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                         | m²   | 156,00    | R\$ 13,40  | R\$ 16,75  | R\$ 2.090,40   | R\$ 2.613,00   |
| 4.1.5.4 | 100746    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²   | 156,00    | R\$ 31,09  | R\$ 38,86  | R\$ 4.850,04   | R\$ 6.062,55   |
| 4.1.6   |           |        | ESTRUTURA DE COBERTURA                                                                                                                                                                  |      |           |            |            | R\$ 401.101,73 | R\$ 501.377,16 |
| 4.1.6.1 | 15.03.030 | CDHU   | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA                                                                                                                       | KG   | 13.926,40 | R\$ 27,30  | R\$ 34,13  | R\$ 380.190,72 | R\$ 475.238,40 |
| 4.1.6.3 | 100720    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                         | m²   | 470,02    | R\$ 13,40  | R\$ 16,75  | R\$ 6.298,21   | R\$ 7.872,77   |
| 4.1.6.4 | 100746    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²   | 470,02    | R\$ 31,09  | R\$ 38,86  | R\$ 14.612,80  | R\$ 18.266,00  |
| 4.2     |           |        | COBERTURA                                                                                                                                                                               |      |           |            |            | R\$ 212.359,10 | R\$ 265.448,87 |
| 4.2.1   | 16.12.060 | CDHU   | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM                                                             | m²   | 731,14    | R\$ 103,60 | R\$ 129,50 | R\$ 75.745,69  | R\$ 94.682,11  |
| 4.2.2   | 100950    | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                   | TXKM | 3.355,91  | R\$ 3,76   | R\$ 4,70   | R\$ 12.618,24  | R\$ 15.772,80  |
| 4.2.3   | 94229     | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                         | m    | 171,20    | R\$ 176,48 | R\$ 220,60 | R\$ 30.213,38  | R\$ 37.766,72  |
| 4.2.4   | 94231     | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                     | m    | 150,40    | R\$ 53,65  | R\$ 67,06  | R\$ 8.068,96   | R\$ 10.086,20  |
| 4.2.5   | 06.03.091 | FDE    | CAIXILHARIA EM FERRO (APOIO DAS CALHAS E RUFOS)                                                                                                                                         | KG   | 964,80    | R\$ 88,84  | R\$ 111,05 | R\$ 85.712,83  | R\$ 107.141,04 |
| 4.3     |           |        | ARQUIBANCADAS                                                                                                                                                                           |      |           |            |            | R\$ 152.944,94 | R\$ 191.181,17 |
| 4.3.1   | 101175    | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020                                                                     | m    | 210,00    | R\$ 128,47 | R\$ 160,59 | R\$ 26.978,70  | R\$ 33.723,38  |
| 4.3.2   | 95241     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                   | m²   | 28,80     | R\$ 35,79  | R\$ 44,74  | R\$ 1.030,75   | R\$ 1.288,44   |
| 4.3.3   | 96527     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                                                        | m³   | 23,04     | R\$ 138,85 | R\$ 173,56 | R\$ 3.199,10   | R\$ 3.998,88   |
| 4.3.4   | 96530     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                                                    | m²   | 76,80     | R\$ 146,21 | R\$ 182,76 | R\$ 11.228,93  | R\$ 14.036,16  |
| 4.3.5   | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                  | KG   | 732,77    | R\$ 19,42  | R\$ 24,28  | R\$ 14.230,35  | R\$ 17.787,94  |
| 4.3.6   | 96555     | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                   | m³   | 7,68      | R\$ 688,34 | R\$ 860,43 | R\$ 5.286,45   | R\$ 6.608,06   |

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05362070

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br




Teto S.A.

|        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |              |                |                |
|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4.3.7  | 101165    | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                       | m³ | 20,97    | R\$ 1.066,33 | R\$ 1.332,91 | R\$ 22.360,94  | R\$ 27.951,18  |
| 4.3.8  | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                           | KG | 1.465,54 | R\$ 19,42    | R\$ 24,28    | R\$ 28.460,71  | R\$ 35.575,89  |
| 4.3.9  | 96555     | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                            | m³ | 15,36    | R\$ 688,34   | R\$ 860,43   | R\$ 10.572,90  | R\$ 13.216,13  |
| 4.3.10 | 101963    | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 13+0. AF_11/2020 DA                                                                                   | m² | 48,00    | R\$ 185,08   | R\$ 231,35   | R\$ 8.883,84   | R\$ 11.104,80  |
| 4.3.11 | 97093     | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021                                                                                                                                          | KG | 125,71   | R\$ 11,45    | R\$ 14,31    | R\$ 1.439,43   | R\$ 1.799,29   |
| 4.3.12 | 87878     | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM MCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                   | m² | 279,60   | R\$ 5,55     | R\$ 6,94     | R\$ 1.551,78   | R\$ 1.939,73   |
| 4.3.13 | 87528     | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                             | m² | 279,60   | R\$ 48,29    | R\$ 60,36    | R\$ 13.501,88  | R\$ 16.877,36  |
| 4.3.14 | 88485     | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                        | m² | 209,70   | R\$ 5,14     | R\$ 6,43     | R\$ 1.077,86   | R\$ 1.347,32   |
| 4.3.15 | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                             | m² | 209,70   | R\$ 14,98    | R\$ 18,73    | R\$ 3.141,31   | R\$ 3.926,63   |
| 4.4    |           |        | ALAMBRADO                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |              | R\$ 177.712,37 | R\$ 222.140,46 |
| 4.4.8  | 102363    | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 707,82   | R\$ 188,89   | R\$ 236,11   | R\$ 133.700,12 | R\$ 167.125,15 |
| 4.4.9  | 100746    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_04/2020                                                          | m² | 1.415,64 | R\$ 31,09    | R\$ 38,86    | R\$ 44.012,25  | R\$ 55.015,31  |
| 4.5    |           |        | ELEMENTOS ESPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |              | R\$ 16.929,93  | R\$ 21.162,41  |
| 4.5.1  | 00025399  | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                           | UN | 1,00     | R\$ 2.308,69 | R\$ 2.885,86 | R\$ 2.308,69   | R\$ 2.885,86   |
| 4.5.2  | 00025398  | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                | UN | 1,00     | R\$ 3.802,90 | R\$ 4.753,63 | R\$ 3.802,90   | R\$ 4.753,63   |
| 4.5.3  | 06.03.081 | FDE    | QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRÉ-LAJE TRILÇADA)                                                                                                                                                                                                     | UN | 2,00     | R\$ 5.409,17 | R\$ 6.761,46 | R\$ 10.818,34  | R\$ 13.522,93  |
| 5      |           |        | RAMPA COBERTA DE ACESSO A QUADRA                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |              | R\$ 188.472,80 | R\$ 235.591,00 |
| 5.1    |           |        | ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |              | R\$ 166.122,58 | R\$ 207.653,22 |
| 5.1.1  | 101175    | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020                                                                                                                              | m  | 194,63   | R\$ 128,47   | R\$ 160,59   | R\$ 25.003,47  | R\$ 31.254,34  |
| 5.1.2  | 95241     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                          | m² | 34,06    | R\$ 35,79    | R\$ 44,74    | R\$ 1.219,01   | R\$ 1.523,76   |
| 5.1.3  | 96527     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                                                                 | m³ | 47,09    | R\$ 138,85   | R\$ 173,56   | R\$ 6.538,45   | R\$ 8.173,06   |
| 5.1.4  | 96530     | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                                                                                                            | m² | 217,90   | R\$ 146,21   | R\$ 182,76   | R\$ 31.859,16  | R\$ 39.823,95  |
| 5.1.5  | 96544     | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                           | KG | 1.864,42 | R\$ 19,42    | R\$ 24,28    | R\$ 36.207,09  | R\$ 45.258,87  |
| 5.1.6  | 96555     | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                            | m³ | 29,70    | R\$ 688,34   | R\$ 860,43   | R\$ 20.446,45  | R\$ 25.558,06  |
| 5.1.7  | 101165    | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                       | m³ | 22,13    | R\$ 1.066,33 | R\$ 1.332,91 | R\$ 23.600,02  | R\$ 29.500,02  |
| 5.1.8  | 87878     | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM MCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                   | m² | 221,32   | R\$ 5,55     | R\$ 6,94     | R\$ 1.228,33   | R\$ 1.535,41   |
| 5.1.9  | 87528     | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                             | m² | 221,32   | R\$ 48,29    | R\$ 60,36    | R\$ 10.687,54  | R\$ 13.359,43  |


TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno – SÃO PAULO – SP – CEP: 05362070

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteto@yahoo.com.br



|        |           |        |                                                                                                                                                                                         |    |          |            |            |                |                |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 5.1.10 | 88485     | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                               | m² | 221,32   | R\$ 5,14   | R\$ 6,43   | R\$ 1.137,58   | R\$ 1.421,98   |
| 5.1.11 | 88497     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                             | m² | 221,32   | R\$ 22,05  | R\$ 27,56  | R\$ 4.880,11   | R\$ 6.100,13   |
| 5.1.12 | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                    | m² | 221,32   | R\$ 14,98  | R\$ 18,73  | R\$ 3.315,37   | R\$ 4.144,22   |
| 5.2    |           |        | PISO DA RAMP                                                                                                                                                                            |    |          |            |            | R\$ 22.350,22  | R\$ 27.937,78  |
| 5.2.1  | 97087     | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                            | m² | 151,10   | R\$ 1,84   | R\$ 2,30   | R\$ 278,02     | R\$ 347,53     |
| 5.2.2  | 97096     | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                               | m² | 15,11    | R\$ 537,45 | R\$ 671,81 | R\$ 8.120,87   | R\$ 10.151,09  |
| 5.2.3  | 97093     | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021                                                                                 | KG | 870,62   | R\$ 11,45  | R\$ 14,31  | R\$ 9.968,64   | R\$ 12.460,80  |
| 5.2.4  | 11.16.220 | CDHU   | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE                                                                                                                             | m² | 151,10   | R\$ 15,86  | R\$ 19,83  | R\$ 2.398,45   | R\$ 2.995,56   |
| 5.2.5  | 11.20.050 | CDHU   | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS                                                                                                                   | m  | 138,90   | R\$ 11,42  | R\$ 14,28  | R\$ 1.586,24   | R\$ 1.982,80   |
| 6      |           |        | VESTIÁRIOS                                                                                                                                                                              |    |          |            |            | R\$ 110.153,03 | R\$ 147.040,32 |
| 6.1    |           |        | LAJES                                                                                                                                                                                   |    |          |            |            | R\$ 1.912,57   | R\$ 2.390,72   |
| 6.1.1  | 101792    | SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ- DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                             | m² | 25,89    | R\$ 18,38  | R\$ 22,98  | R\$ 475,86     | R\$ 594,82     |
| 6.1.2  | 13.01.150 | CDHU   | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA                                                                                  | m² | 8,60     | R\$ 167,06 | R\$ 208,83 | R\$ 1.436,72   | R\$ 1.795,90   |
| 6.2    |           |        | PINTURA                                                                                                                                                                                 |    |          |            |            | R\$ 9.980,89   | R\$ 12.476,11  |
| 6.2.1  | 88485     | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                               | m² | 236,29   | R\$ 5,14   | R\$ 6,43   | R\$ 1.214,53   | R\$ 1.518,16   |
| 6.2.2  | 88497     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                             | m² | 236,29   | R\$ 22,12  | R\$ 27,65  | R\$ 5.226,73   | R\$ 6.533,42   |
| 6.2.3  | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                    | m² | 236,29   | R\$ 14,98  | R\$ 18,73  | R\$ 3.539,62   | R\$ 4.424,53   |
| 6.3    |           |        | PISO                                                                                                                                                                                    |    |          |            |            | R\$ 55.595,60  | R\$ 69.494,50  |
| 6.3.1  | 87298     | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                        | m³ | 4,12     | R\$ 593,55 | R\$ 741,94 | R\$ 2.445,43   | R\$ 3.056,78   |
| 6.3.2  | 87263     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE                                          | m² | 58,86    | R\$ 107,33 | R\$ 134,16 | R\$ 6.317,44   | R\$ 7.896,80   |
| 6.3.3  | 17.40.150 | CDHU   | RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM GRANILITE                                                                                                                                                  | m² | 1.309,64 | R\$ 35,76  | R\$ 44,70  | R\$ 46.832,73  | R\$ 58.540,91  |
| 6.4    |           |        | FORRO                                                                                                                                                                                   |    |          |            |            | R\$ 6.282,78   | R\$ 10.353,47  |
| 6.4.1  | 96114     | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS                                                                                   | m² | 58,86    | R\$ 76,48  | R\$ 95,60  | R\$ 4.501,61   | R\$ 5.627,02   |
| 6.4.2  | 88484     | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                 | m² | 58,86    | R\$ 6,35   | R\$ 7,94   | R\$ 373,76     | R\$ 467,20     |
| 6.4.3  | 88496     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                               | m² | 58,86    | R\$ 39,92  | R\$ 49,90  | R\$ 2.349,69   | R\$ 2.937,11   |
| 6.4.4  | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                       | m² | 58,86    | R\$ 17,97  | R\$ 22,46  | R\$ 1.057,71   | R\$ 1.322,14   |
| 6.5    |           |        | COBERTURA                                                                                                                                                                               |    |          |            |            | R\$ 34.381,19  | R\$ 52.325,52  |
| 6.5.1  | 15.03.030 | CDHU   | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA                                                                                                                       | KG | 847,58   | R\$ 27,30  | R\$ 34,13  | R\$ 23.138,93  | R\$ 28.923,67  |
| 6.5.2  | 16.13.130 | CDHU   | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO                                                                      | m² | 58,86    | R\$ 146,51 | R\$ 183,14 | R\$ 8.623,58   | R\$ 10.779,47  |
| 6.5.3  | 100720    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                         | m² | 58,86    | R\$ 13,40  | R\$ 16,75  | R\$ 788,72     | R\$ 985,91     |
| 6.5.4  | 100746    | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 58,86    | R\$ 31,09  | R\$ 38,86  | R\$ 1.829,96   | R\$ 2.287,45   |
| 6.5.5  | 94229     | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                         | m  | 42,38    | R\$ 176,48 | R\$ 220,60 | R\$ 7.479,22   | R\$ 9.349,03   |
| 7      |           |        | MURO EXTERNO                                                                                                                                                                            |    |          |            |            | R\$ 98.373,66  | R\$ 122.967,08 |




|        |           |        |                                                                                                                                                            |    |          |               |                |               |                |
|--------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 7.1    | 16.01.016 | FDE    | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA                                                                                     | M  | 121,12   | R\$ 812,20    | R\$ 1.015,25   | R\$ 98.373,66 | R\$ 122.967,08 |
| 8.1    | 87273     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 DE         | m² | 304,33   | R\$ 67,31     | R\$ 84,14      | R\$ 20.484,45 | R\$ 25.605,57  |
| 9.1    | 88485     | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                | m² | 654,47   | R\$ 5,14      | R\$ 6,43       | R\$ 3.363,98  | R\$ 4.204,97   |
| 9.2    | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                       | m² | 654,47   | R\$ 14,98     | R\$ 18,73      | R\$ 9.803,96  | R\$ 12.254,95  |
| 10.1   | 87298     | SINAPI | SISTEMAS DE PISOS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019         | m³ | 13,72    | R\$ 593,55    | R\$ 741,94     | R\$ 8.143,51  | R\$ 10.179,38  |
| 10.2   | 87263     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 DE             | m² | 310,57   | R\$ 107,33    | R\$ 134,16     | R\$ 33.333,48 | R\$ 41.666,85  |
| 10.3   | 101751    | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020                                                                                    | m² | 81,43    | R\$ 349,99    | R\$ 437,49     | R\$ 28.499,69 | R\$ 35.624,61  |
| 10.4   | 94994     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022 | m² | 705,84   | R\$ 90,26     | R\$ 112,83     | R\$ 63.709,12 | R\$ 79.636,40  |
| 11.1   | 96114     | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS                                                      | m² | 392,00   | R\$ 76,48     | R\$ 95,60      | R\$ 29.980,16 | R\$ 37.475,20  |
| 11.2   | 88484     | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                    | m² | 392,00   | R\$ 6,35      | R\$ 7,94       | R\$ 2.489,20  | R\$ 3.111,50   |
| 11.3   | 88496     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                  | m² | 254,92   | R\$ 39,92     | R\$ 49,90      | R\$ 10.176,41 | R\$ 12.720,51  |
| 11.4   | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                          | m² | 1.511,72 | R\$ 17,97     | R\$ 22,46      | R\$ 27.165,61 | R\$ 33.957,01  |
| 12.1   | 91338     | SINAPI | ESQUADRIAS COM FERRAGENS PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019               | m² | 13,22    | R\$ 885,21    | R\$ 1.106,51   | R\$ 11.702,48 | R\$ 14.628,10  |
| 12.2   | 25.02.230 | CDHU   | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO                                                                                            | m² | 3,23     | R\$ 1.064,26  | R\$ 1.330,33   | R\$ 3.437,56  | R\$ 4.296,96   |
| 12.3   | 24.02.040 | CDHU   | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA                                                                                                                        | m² | 15,60    | R\$ 944,76    | R\$ 1.180,95   | R\$ 14.738,26 | R\$ 18.422,82  |
| 12.4   | 24.03.040 | CDHU   | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"                                                                                       | m² | 13,90    | R\$ 936,32    | R\$ 1.170,40   | R\$ 13.014,85 | R\$ 16.268,56  |
| 12.5   | 99855     | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS                                                                             | m  | 55,60    | R\$ 120,45    | R\$ 150,56     | R\$ 6.697,02  | R\$ 8.371,28   |
| 13.1   | 38.07.300 | CDHU   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS                                                                   | M  | 286,60   | R\$ 46,08     | R\$ 57,60      | R\$ 13.206,53 | R\$ 16.508,16  |
| 13.1.1 | 91927     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | M  | 900,00   | R\$ 5,79      | R\$ 7,24       | R\$ 5.211,00  | R\$ 6.513,75   |
| 13.1.2 | 91931     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | M  | 600,00   | R\$ 11,81     | R\$ 14,76      | R\$ 7.086,00  | R\$ 8.857,50   |
| 13.1.3 | 41.12.080 | CDHU   | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA CAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W                                                                  | UN | 22,00    | R\$ 889,19    | R\$ 1.111,49   | R\$ 19.562,18 | R\$ 24.452,73  |
| 13.2   | 09.01.012 | FDE    | ENTRADA DE ENERGIA TE-12 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE ÚNICO - NEOENERGIA - 300 KVA 15KV-220/127 V                                                       | UN | 0,55     | R\$ 99.640,59 | R\$ 124.550,74 | R\$ 54.802,32 | R\$ 68.502,91  |
| 13.2.1 | 43.10.750 | CDHU   | SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE AGUARIERIA BOMBA MONO CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h         | UN | 1,00     | R\$ 2.442,43  | R\$ 3.053,04   | R\$ 2.442,43  | R\$ 3.053,04   |
| 14.1.1 | 12882     | ORSE   | PRESSURIZADOR ATÉ 12mca/160w/220v                                                                                                                          | UN | 1,00     | R\$ 906,72    | R\$ 1.133,40   | R\$ 906,72    | R\$ 1.133,40   |
| 15.1   | 46.02.010 | CDHU   | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                    | M  | 15,26    | R\$ 38,25     | R\$ 47,81      | R\$ 583,70    | R\$ 729,62     |

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05362070

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br



|       |           |        |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |              |              |               |               |
|-------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 15.2  | 46.02.050 | CDHU   | TUBODE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                          | M  | 77,42  | R\$ 47,86    | R\$ 59,83    | R\$ 3.705,32  | R\$ 4.631,85  |
| 15.3  | 46.02.060 | CDHU   | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                        | M  | 7,76   | R\$ 75,79    | R\$ 94,74    | R\$ 588,13    | R\$ 735,16    |
| 15.4  | 46.02.070 | CDHU   | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                         | M  | 62,36  | R\$ 82,25    | R\$ 102,81   | R\$ 5.129,11  | R\$ 6.411,39  |
| 15.5  | 46.03.060 | CDHU   | TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORCADA "R" DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                         | M  | 1,33   | R\$ 164,81   | R\$ 206,01   | R\$ 219,20    | R\$ 274,00    |
| 15.6  | 97906     | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020                                                                               | UN | 4,00   | R\$ 492,00   | R\$ 615,00   | R\$ 1.968,00  | R\$ 2.460,00  |
| 15.7  | 98062     | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                            | UN | 1,00   | R\$ 3.356,16 | R\$ 4.195,20 | R\$ 3.356,16  | R\$ 4.195,20  |
| 15.8  | 98055     | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                            | UN | 1,00   | R\$ 6.941,97 | R\$ 8.677,46 | R\$ 6.941,97  | R\$ 8.677,46  |
| 15.9  | 98061     | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                           | UN | 1,00   | R\$ 7.836,35 | R\$ 9.795,44 | R\$ 7.836,35  | R\$ 9.795,44  |
| 15.10 | 49.01.030 | CDHU   | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 x 150 x 50 MM, COM GRELHA                                                                                                                                                                | UN | 3,00   | R\$ 115,38   | R\$ 144,23   | R\$ 346,14    | R\$ 432,68    |
| 15.11 | 49.01.016 | CDHU   | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 x 100 x 50 MM, COM GRELHA                                                                                                                                                                | UN | 11,00  | R\$ 88,53    | R\$ 110,66   | R\$ 973,83    | R\$ 1.217,29  |
| 16    |           |        | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                     |    |        |              |              | R\$ 13.143,34 | R\$ 16.429,18 |
| 16.1  | 46.07.070 | CDHU   | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                              | UN | 29,50  | R\$ 239,66   | R\$ 299,58   | R\$ 7.069,97  | R\$ 8.837,46  |
| 16.2  | 32.10.110 | CDHU   | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2' ATÉ 3'                                                                                                                                 | UN | 28,30  | R\$ 75,34    | R\$ 94,18    | R\$ 2.132,12  | R\$ 2.665,15  |
| 16.3  | 96765     | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 1,00   | R\$ 2.021,79 | R\$ 2.527,24 | R\$ 2.021,79  | R\$ 2.527,24  |
| 16.4  | 97.02.195 | CDHU   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240x120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                                                           | UN | 30,00  | R\$ 25,94    | R\$ 32,43    | R\$ 778,20    | R\$ 972,75    |
| 16.5  | 97.02.194 | CDHU   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150x150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME                                                                                                       | UN | 28,00  | R\$ 16,40    | R\$ 20,50    | R\$ 459,20    | R\$ 574,00    |
| 16.6  | 97.02.193 | CDHU   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200x200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO                                                                                           | UN | 24,00  | R\$ 21,89    | R\$ 27,36    | R\$ 525,36    | R\$ 656,70    |
| 16.7  | 97.02.197 | CDHU   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA                                                                                                                                                                         | UN | 5,00   | R\$ 31,34    | R\$ 39,18    | R\$ 156,70    | R\$ 195,88    |
| 17    |           |        | SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |              | R\$ 14.333,73 | R\$ 17.917,17 |
| 17.1  | 89580     | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C                                                                                                                                                       | UN | 189,70 | R\$ 75,56    | R\$ 94,45    | R\$ 14.333,73 | R\$ 17.917,17 |
| 18    |           |        | LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                         |    |        |              |              | R\$ 76.960,83 | R\$ 96.200,79 |
| 18.1  | 95470     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                   | UN | 36,00  | R\$ 308,31   | R\$ 385,39   | R\$ 11.099,16 | R\$ 13.873,95 |
| 18.2  | 100860    | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                  | UN | 3,00   | R\$ 130,36   | R\$ 162,95   | R\$ 391,08    | R\$ 488,85    |
| 18.3  | 100859    | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                              | UN | 7,00   | R\$ 1.002,42 | R\$ 1.253,03 | R\$ 7.016,94  | R\$ 8.771,18  |
| 18.4  | 44.02.062 | CDHU   | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO                                                                                                                                                  | m² | 35,05  | R\$ 989,58   | R\$ 1.236,98 | R\$ 34.684,78 | R\$ 43.355,97 |
| 18.5  | 86938     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                               | UN | 28,00  | R\$ 419,10   | R\$ 523,88   | R\$ 11.734,80 | R\$ 14.668,50 |
| 18.6  | 86936     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                       | UN | 9,00   | R\$ 473,01   | R\$ 591,26   | R\$ 4.257,09  | R\$ 5.321,36  |
| 18.7  | 86939     | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020  | UN | 5,00   | R\$ 430,09   | R\$ 537,61   | R\$ 2.150,45  | R\$ 2.688,06  |
| 18.8  | 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                  | UN | 33,00  | R\$ 121,81   | R\$ 152,26   | R\$ 4.019,73  | R\$ 5.024,66  |

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05362070

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br



|       |           |        |                                                                                                                               |    |              |               |               |                |                  |
|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 18.9  | 86910     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,00        | R\$ 109,42    | R\$ 136,78    | R\$ 1.094,20   | R\$ 1.367,75     |
| 18.10 | 86914     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN | 6,00         | R\$ 85,40     | R\$ 106,75    | R\$ 512,40     | R\$ 640,50       |
| 19    |           |        | ÁGUA PLUVIAL                                                                                                                  |    |              |               |               | R\$ 139.590,39 | R\$ 174.487,98   |
| 19.1  | 94229     | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019               | m  | 790,97       | R\$ 176,48    | R\$ 220,60    | R\$ 139.590,39 | R\$ 174.487,98   |
| 20    |           |        | DIVERSOS                                                                                                                      |    |              |               |               | R\$ 106.551,41 | R\$ 133.189,27   |
| 20.1  | 62.20.330 | CDHU   | COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA ATÉ 3,00 M²                                                        | m² | R\$ 1,45     | R\$ 10.643,63 | R\$ 13.304,54 | R\$ 15.433,26  | R\$ 19.291,58    |
| 20.2  | 44.02.062 | CDHU   | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO                                                   | m² | R\$ 3,70     | R\$ 989,58    | R\$ 1.236,98  | R\$ 3.661,45   | R\$ 4.576,81     |
| 20.3  | 44.06.520 | CDHU   | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600x500x400MM                                                                               | UN | R\$ 3,00     | R\$ 1.516,38  | R\$ 1.895,48  | R\$ 4.549,14   | R\$ 5.686,43     |
| 20.4  | 44.06.200 | CDHU   | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                      | UN | R\$ 3,00     | R\$ 1.387,08  | R\$ 1.733,85  | R\$ 4.161,24   | R\$ 5.201,55     |
| 20.5  | 104658    | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                    | m² | R\$ 33,93    | R\$ 196,75    | R\$ 245,94    | R\$ 6.675,73   | R\$ 8.344,66     |
| 20.6  | 102253    | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE     | m² | R\$ 46,31    | R\$ 976,39    | R\$ 1.220,49  | R\$ 45.216,62  | R\$ 56.520,78    |
| 20.7  | 98504     | SINAPI | FERRAGENS. AF_01/2024                                                                                                         | m² | R\$ 1.512,90 | R\$ 17,75     | R\$ 22,19     | R\$ 26.853,98  | R\$ 33.567,47    |
| 21    |           |        | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                               |    |              |               |               | R\$ 22.500,00  | R\$ 28.125,00    |
| 21.1  | 55.01.020 | CDHU   | LIMPEZA DE OBRA                                                                                                               | m² | 1.500,00     | R\$ 15,00     | R\$ 18,75     | R\$ 22.500,00  | R\$ 28.125,00    |
|       |           |        |                                                                                                                               |    |              |               |               | Total sem BDI  | R\$ 2.980.786,65 |
|       |           |        |                                                                                                                               |    |              |               |               | Total do BDI   | R\$ 745.196,66   |
|       |           |        |                                                                                                                               |    |              |               |               | Total Geral    | R\$ 3.725.983,31 |


São Paulo, 26 de Agosto de 2025.

Teto Construtora S/A  
Luiz Fernando P. da Fonseca  
Diretor Presidente  
Eng.º Civil  
RG nº 9.747.930-5  
CPF nº 037.645.038-07  
CREA nº 0601250459

Teto Construtora S/A  
Michel Chedid Junior  
Diretor de Desenvolvimento  
Eng.º Civil  
RG nº 8.295.496  
CPF nº 086.955.588-00  
CREA nº 0601540746



TETO CONSTRUTORA S/A  
Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05362070  
FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br



Teto S.A.

OBRA: SEGUNDO REM. DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA  
LOCAL: RUA MARIA INES FIUZA GUIMARÃES, Nº 35 - VILA NOVA CAPÃO BONITO  
DATA: 24/06/2025

CUSTO TOTAL R\$ 3.725.983,31

| Custo Mensal (R\$) | 458.182,81 | 356.309,43 | 339.485,99   | 489.827,05   | 497.200,75   |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| % Mensal           | 12,32%     | 9,54%      | 9,38%        | 13,15%       | 12,27%       |
| Custo Acum.        | 458.182,81 | 814.492,25 | 1.153.978,24 | 1.643.805,29 | 2.141.002,04 |
| % Acum.            | 12,32%     | 21,86%     | 31,24%       | 44,39%       | 58,66%       |

| Item | Serviços                                 | Custo (R\$)      | Início (Meses) | Duração (Meses) |
|------|------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS             | R\$ 71.788,00    |                |                 |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | R\$ 58.599,46    |                |                 |
| 3    | COMPATILIZAÇÃO DE PROJETOS               | R\$ 51.849,44    |                |                 |
| 4    | QUADRA POLIESPORTIVA                     | R\$ 2.044.994,64 |                |                 |
| 5    | RAMPA COBERTA DE ACESSO A QUADRA         | R\$ 235.591,00   |                |                 |
| 6    | VESTIÁRIOS                               | R\$ 147.040,32   |                |                 |
| 7    | MURO EXTERNO                             | R\$ 122.987,08   |                |                 |
| 8    | REVESTIMENTO DE PAREDES                  | R\$ 25.605,57    |                |                 |
| 9    | PINTURA                                  | R\$ 16.459,92    |                |                 |
| 10   | SISTEMAS DE PISOS                        | R\$ 187.107,24   |                |                 |
| 11   | FORRO                                    | R\$ 87.264,22    |                |                 |
| 12   | ESQUADRIAS COM FERRAGENS                 | R\$ 61.987,70    |                |                 |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICA                     | R\$ 124.835,04   |                |                 |
| 14   | SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA      | R\$ 4.186,44     |                |                 |
| 15   | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO              | R\$ 39.559,88    |                |                 |
| 16   | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 16.429,18    |                |                 |
| 17   | SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS                | R\$ 17.917,17    |                |                 |
| 18   | LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS     | R\$ 96.200,79    |                |                 |
| 19   | ÁGUA PLUVIAL                             | R\$ 174.487,98   |                |                 |
| 20   | DIVERSOS                                 | R\$ 133.189,27   |                |                 |
| 21   | LIMPEZA DE OBRA                          | R\$ 28.125,00    |                |                 |

| 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10%            | 10%            | 10%            | 10%            | 10%            |
| R\$ 7.178,80   | R\$ 7.178,80   | R\$ 7.178,80   | R\$ 7.178,80   | R\$ 7.178,80   |
| 100%           | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 58.599,46  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 50%            | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 25.824,72  | R\$ 25.824,72  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 10%            | 10%            | 15%            | 10%            |
| R\$ -          | R\$ 204.499,46 | R\$ 204.499,46 | R\$ 306.749,20 | R\$ 204.499,46 |
| 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 0%             | 0%             | 10%            | 20%            |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 14.704,03  | R\$ 29.408,06  |
| 20%            | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 24.593,42  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 30%            | 50%            | 20%            | 0%             |
| R\$ -          | R\$ 7.681,67   | R\$ 12.802,78  | R\$ 5.121,11   | R\$ -          |
| 0%             | 0%             | 0%             | 50%            | 50%            |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 8.229,96   | R\$ 8.229,96   |
| 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
| R\$ 33.421,45  | R\$ 33.421,45  | R\$ 33.421,45  | R\$ 33.421,45  | R\$ 33.421,45  |
| 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
| R\$ 17.452,84  | R\$ 17.452,84  | R\$ 17.452,84  | R\$ 17.452,84  | R\$ 17.452,84  |
| 50%            | 50%            | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 30.993,85  | R\$ 30.993,85  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
| R\$ 24.967,01  | R\$ 24.967,01  | R\$ 24.967,01  | R\$ 24.967,01  | R\$ 24.967,01  |
| 100%           | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 4.186,44   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 100%           | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 39.559,88  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
| R\$ -          | R\$ 3.285,84   | R\$ 3.285,84   | R\$ 3.285,84   | R\$ 3.285,84   |
| 100%           | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 17.917,17  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 0%             | 20%            | 30%            | 50%            |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ 19.240,16  | R\$ 28.860,24  | R\$ 48.100,39  |
| 100%           | 0%             | 0%             | 0%             | 0%             |
| R\$ 174.487,98 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 0%             | 0%             | 20%            | 30%            | 50%            |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ 28.837,85  | R\$ 39.956,78  | R\$ 68.594,63  |
| 0%             | 0%             | 0%             | 0%             | 50%            |
| R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 14.062,50  |

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno - SÃO PAULO - SP - CEP: 05362070

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - EMAIL: admteto@yahoo.com.br



CUSTO TOTAL R\$

3,725,963.34

| Item | Serviço                                  | Custo (R\$) | Unidade (M²) | Duração (Meses) |
|------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS             | R\$         | 71.786,00    |                 |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | R\$         | 58.599,46    |                 |
| 3    | COMPATILIZAÇÃO DE PROJETOS               | R\$         | 51.649,44    |                 |
| 4    | QUADRA POLIESPORTIVA                     | R\$         | 2.044.994,64 |                 |
| 5    | RAMPA COBERTA DE ACESSO A QUADRA         | R\$         | 235.591,00   |                 |
| 6    | VESTIÁRIOS                               | R\$         | 147.040,32   |                 |
| 7    | MURO EXTERNO                             | R\$         | 122.967,08   |                 |
| 8    | REVESTIMENTO DE PAREDES                  | R\$         | 25.605,57    |                 |
| 9    | PINTURA                                  | R\$         | 16.459,92    |                 |
| 10   | SISTEMAS DE PISOS                        | R\$         | 167.107,24   |                 |
| 11   | FORRO                                    | R\$         | 67.284,22    |                 |
| 12   | ESQUADRIAS COM FERRAGENS                 | R\$         | 61.987,70    |                 |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICA                     | R\$         | 124.635,04   |                 |
| 14   | SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA      | R\$         | 4.186,44     |                 |
| 15   | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO              | R\$         | 39.559,68    |                 |
| 16   | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$         | 16.429,18    |                 |
| 17   | SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS                | R\$         | 17.917,17    |                 |
| 18   | LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS     | R\$         | 96.200,79    |                 |
| 19   | ÁGUA PLUVIAL                             | R\$         | 174.487,98   |                 |
| 20   | DIVERSOS                                 | R\$         | 133.189,27   |                 |
| 21   | LIMPEZA DE OBRA                          | R\$         | 28.125,00    |                 |



Rua Giulio Romano, 80- Rio pequeno – SÃO PAULO – SP. CEP: 04303-07  
 FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 – EMAIL: admteo@yahoocoo.com.br

[illegible]

CPF nº 037.645.038-07

P CREA n° 0601250459

**Teto Construtora S/A**  
**Michel Chedid Junior**  
**Diretor de Desenvolvimento**  
**Eng. Civil**  
**RG nº 8.295.496**  
**CPF nº 086.955.588-00**  
**CREA nº 0601540746**