
REFORMA E EXPANSÃO - CASA DA CRIANÇA


PLANTAS, CORTES E INTERVENÇÕES

PAVIMENTO TÉRREO | 1:100

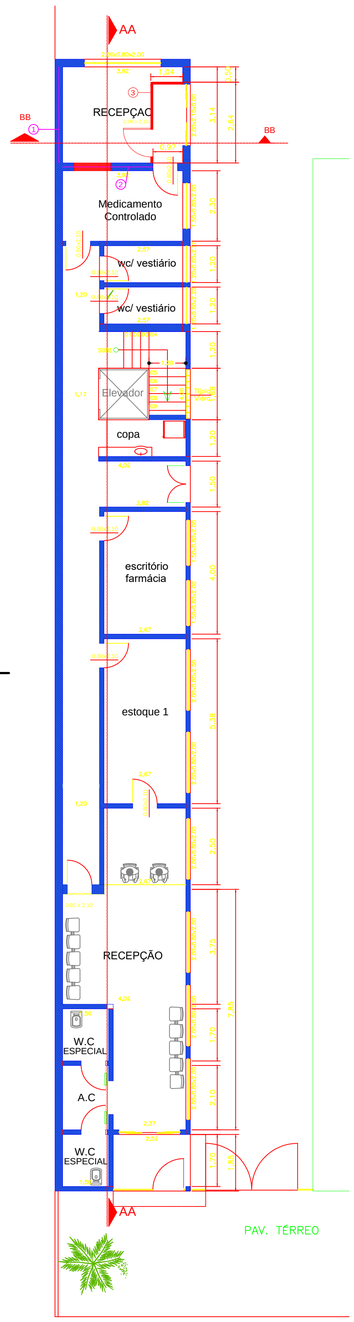


PAV. TÉRREO

PAVIMENTO SUPERIOR | 1:100

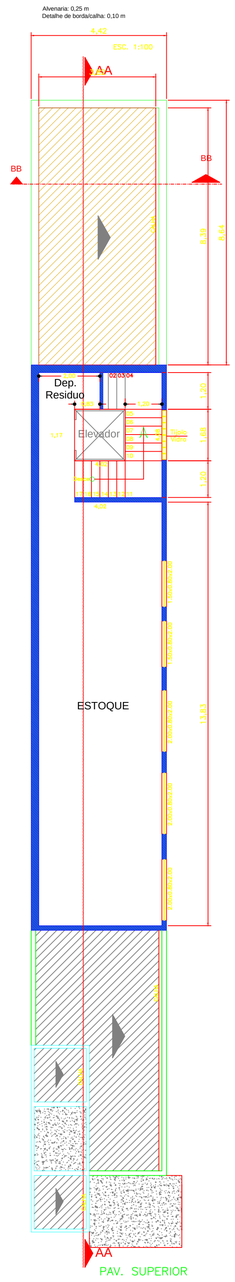

PAV. SUPERIOR

COBERTURA | 1:100

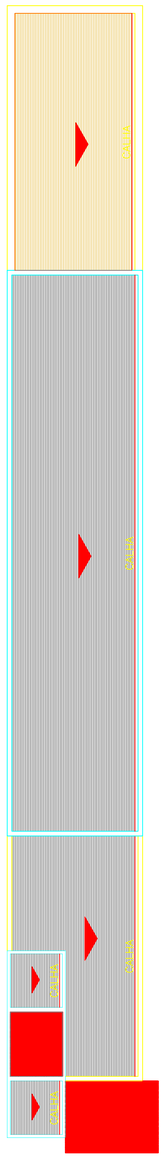


(3) PAREDE EM L A CONSTRUIR
Espessura representada: 0,07 m.
Porta: 0,90 x 2,10 m, abrindo para a recepcao.

VAO DA JANELA FECHADO
COM PAREDE NOVA


PAREDES (1) E (2) - INTERVENCAO LOCALIZADA NA BASE
Demolicao, tratamento impermeabilizante e reconstrucao na altura de uma fiada.
(1) Parede lateral esquerda da recepcao. (2) Divisa recepcao / medicamentos.
Altura da fiada conforme alvenaria existente; marcacao em planta sem indicacao de demolicao total.

COBERTURA DOS FUNDOS
Retirar telhas de fibrocimento.
Instalar telha metalica termoacustica.
Inclinacao e detalhes da substituicao a conferir.

SITUAÇÃO S/ ESCALA

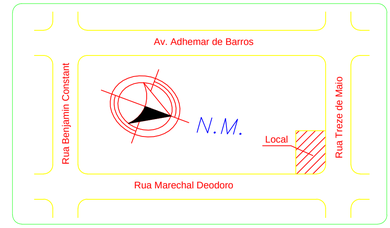


CORTE AA - LONGITUDINAL | 1:100

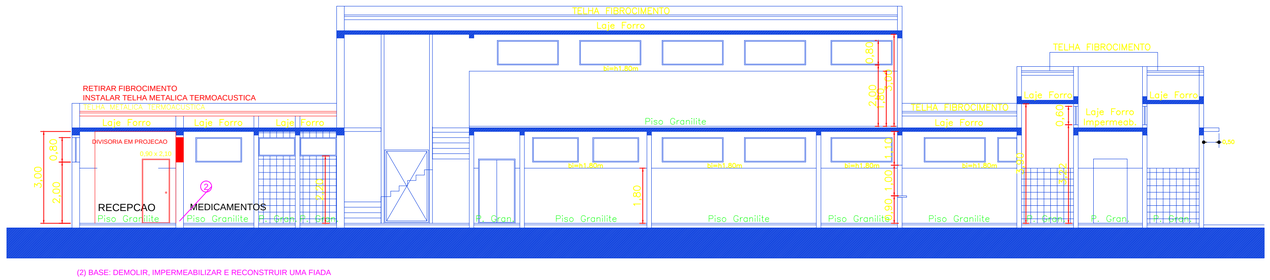

Base: corte original. Alturas e níveis preservados; intervenções dos fundos incorporadas.

CORTE BB - RECEPÇÃO E CORREDOR | 1:50

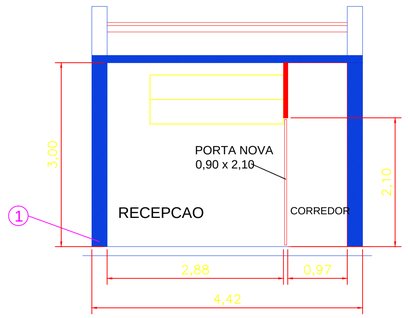

BB: corte pelo vão da porta nova, com vista para os fundos.

PE-DIREITO: 3,00 m, conforme corte original.
DIVISORIA: 0,07 m, conforme planta recebida.
CORREDOR: aproximadamente 0,97 m entre faces desenhadas.

NOVA COBERTURA DOS FUNDOS: telha metalica termoacustica, em substituicao ao fibrocimento. Representacao esquematica; inclinacao, estrutura e detalhes da substituicao a conferir.

(1) INTERVENCAO NA BASE DA PAREDE LATERAL: demolicao localizada, impermeabilizacao e reconstrucao na altura de uma fiada, conforme alvenaria existente.

PORTA NOVA: 0,90 x 2,10 m. Corte BB passando pelo vao.

FACHADA | 1:50

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

- Existente
- Construir
- Retirar / demolir
- Intervenção na base (altura de uma fiada)

FORMATO A1 - 841 x 594 mm | ESCALAS INDICADAS

PREFEITURA MUNICIPAL
CAPAO BONITO

PROJETO ARQUITETÔNICO

CONVÊNIO:
MUNICÍPIO: CAPÃO BONITO
INTERESSADO: PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO
PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DA CRIANÇA
LOCAL: CAPÃO BONITO – CENTRO
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: TOTAL CONSTRUÇÃO 244,91m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 2.447,55 m²
ESCALAS: INDICADAS
RESP. TÉCNICO
FL: ÚNICA
DATA: OUTUBRO/2025
DESENHO: GLAUCO T. SOUSA
Arquiteto: RENATA K. VENTURELI
C.A.U.:– A30931-1